


LAVA-VAISSELLE

VERSION ELECTROMECHANIQUE
VERSION ELECTRONIQUE
VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

TYPE: 9U

Accessoires
BREAK TANK
POMPE AUGMENTATION PRESSION
DVGW
RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE
ADOUCCISSEUR D'EAU
DOSEUR DETERGENT
POMPE DE VIDANGE

Catalogues Pièces

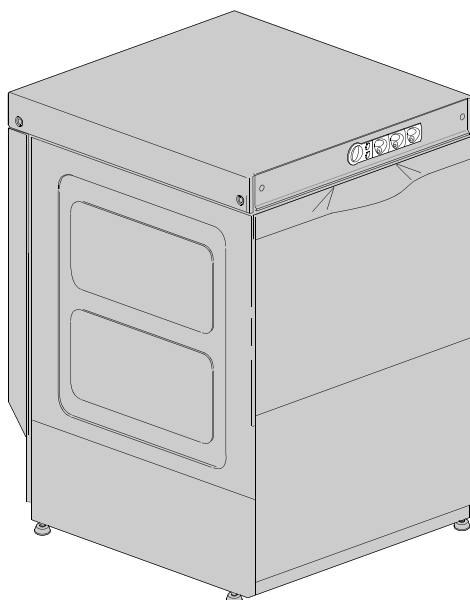

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio

Nelle ordinazioni indicare:

1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;

2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella ;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza impegno di preavviso.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;

2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Sculd;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

1) the part's code number followed by its description and quantity needed;

2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;

2) El código alfanumerico presente en la segnada columna de la tabla;

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.

INFORMATIONS GENERALES

Ce catalogue permet de commander correctement les pièces detachées

Les commandes doivent être passées en indiquant:

1) le numero de code des pièces détachées suivi de leur description quantité désirée;

2) le code alphanumérique dans la deuxieme colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.

ESEMPIO
EXAMPLE
EXEMPLE
BEISPIEL

Rif.	Codici	
MODULE:Particolari		
10505	540903	
10510	540908	
10515	15065/A	
10520	540086	
10525	540028	



Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa. Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali. Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.



Attenzione

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo acquirente.



Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression. En raison du développement constant de ses produits, usine se réserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sécurité, la garantie, la fiabilité et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Pour quelque référence on demande un minimum de pièces par commande



Attention

Ce manuel doit être considéré comme partie intégrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de propriété, doit toujours être remis au nouveau propriétaire.



Note

The information contained herein is valid at the time of going to print. The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only. For some codes a minimum quantity for order is required.



Warning

This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.



Hinweis

Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.

Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie, die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile. Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.



Achtung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteile des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.



Code 999XXXXXX

Model DESCRIPTION

S/N 04012345

Type

CL/Part



400VAC3N
3500W

50HZ

 16A

8A
500W

IPX3



Pressione Dinamica alimentazione idrica
Pression dynamique arrivée d'eau
Dynamic pressure water supply
Dynamischer Druck asserreinlauf

200-500

TECHICAL SPECIFICATION


MADE IN ITALY

Pressione dinamica vapore saturo
Pression dynamique vapeur saturée
Dymanischer Druck gesättigter Dampf
Pression Dinamica Vapor Saturado

Temperatura massima acqua in ingresso 60°C
Temperature max eau a l'entre
Maximale Temperatur Wasseranschluß
Maximum Water temperature in-feeding

Model 

S/N 

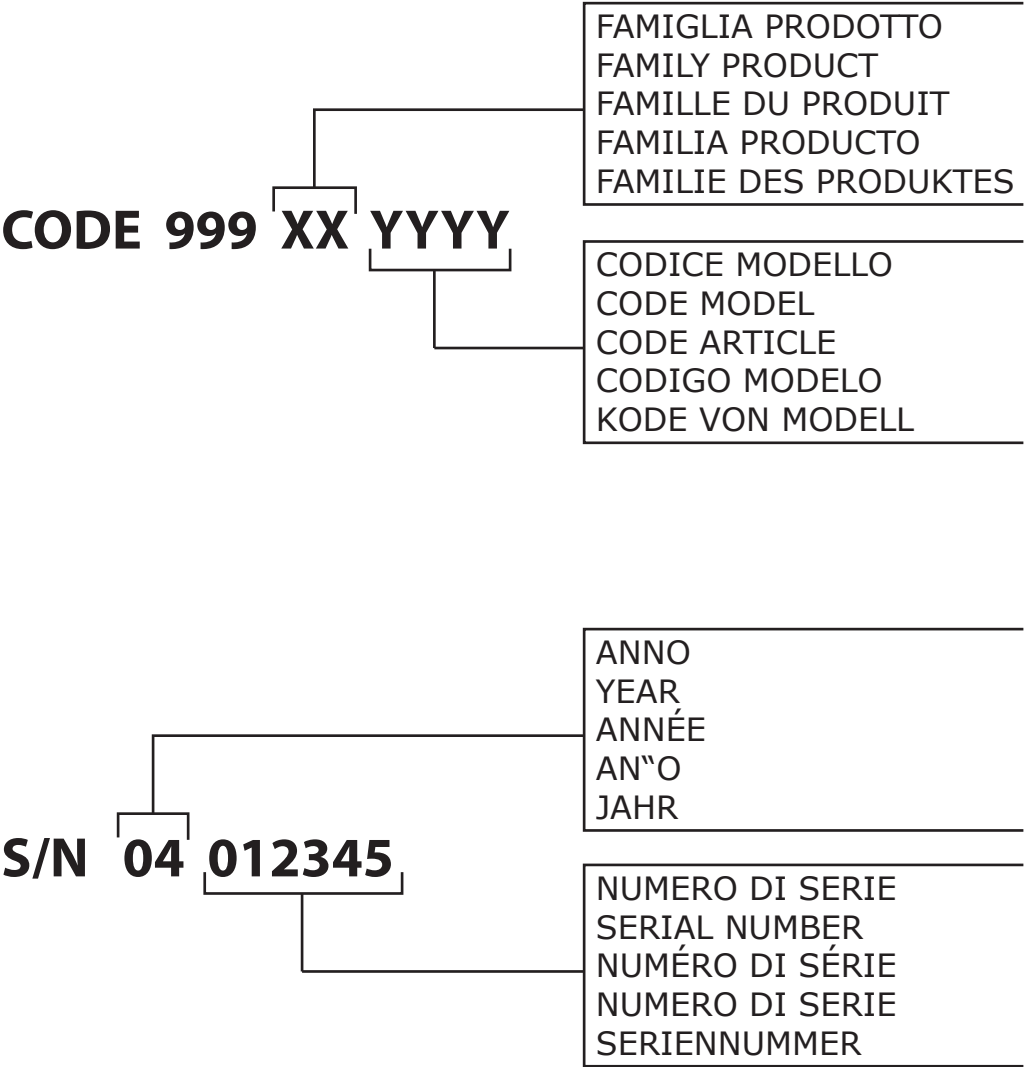

1. Pièces détachées

Détails groupe structure	5
Systèmes de fermeture	9
Panneau commande	11
Clavier a membrane complete	13
Composants électriques de contrôle ..	15
Groupe soupapes électriques.....	17
Groupe soupapes électriques.....	19
Break Tank	21
DVGW	23
Groupe adoucisseur d'eau	25
Groupe doseur produit de rinçage.....	27
Groupe doseur produit de rinçage.....	29
Groupe chauffe-eau.....	31
Dérivation 3 voies	33
Pompe de lavage	35
Pompe de lavage	37


Groupe doseur détergent	39
Groupe pompe de vidange	41
Groupe pressostat avec ens. chambre de compression	43
Groupe tourelles avec couronnes	45
Groupe tourelles avec couronnes	49
Groupe tourelles avec couronnes	51

1.1 Codes de tension

Tens	Code de tension
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
H	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz

1.2 Codes de produit

Code de produit	Description
Code de inodel	
em	VERSION ELECTROMECHANIQUE
e	VERSION ELECTRONIQUE
uw	VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR
Code de type	
9U	9U
Code d'accessoire	
bt	BREAK TANK
bp	POMPE AUGMENTATION PRESSION
dvgw	DVGW
cr	RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE
ws	ADOUCCISSEUR D'EAU
dd	DOSEUR DETERGENT
dp	POMPE DE VIDANGE

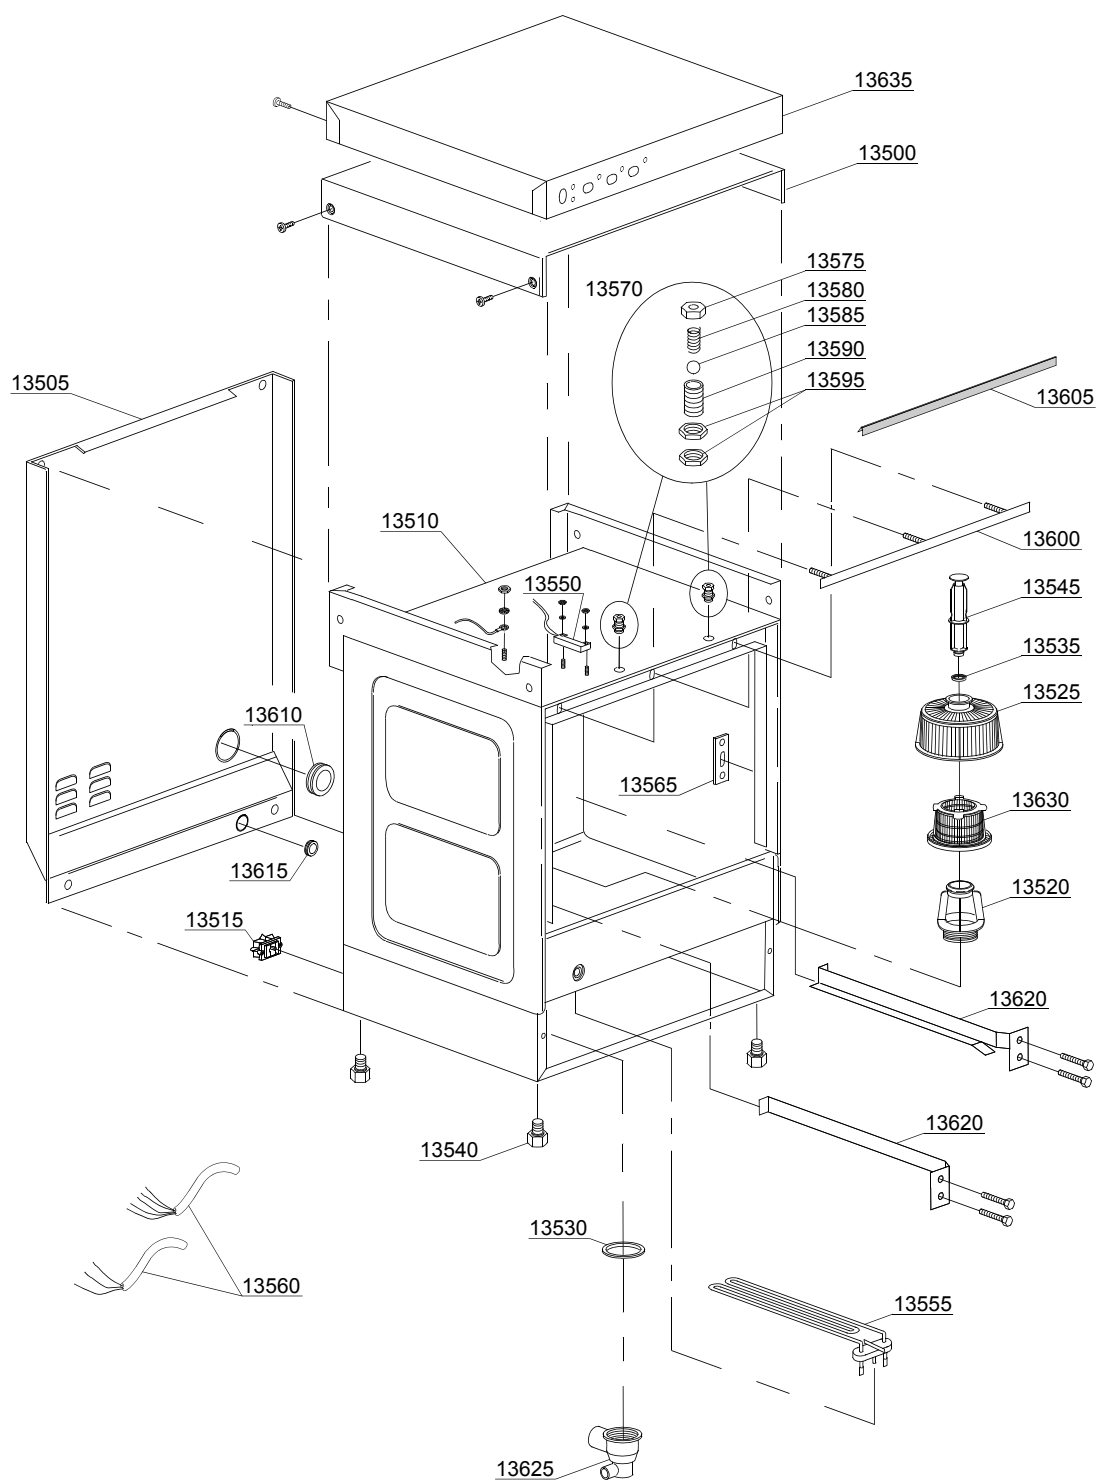

01_015_e

Pièces détachées


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Détails groupe structure							
13500	500904		-				Couvercle
13505	500909		-				Panneau postérieur
13510	500900		-				Structure
13510	500900/A		-		ws		Structure
13515	15065/A		-				Fixe-câble avec vis
13520	500607		-				Collier avec embrayage filtre
13525	500616		-				Filtre aspiration
13530	80208		-				Joint 95x75x3 (minimum 2 pièces)
13535	13021		-				Joint DEM 40 (minimum 2 pièces)
13540	10850		-				Pied (minimum 4 pièces)
13545	500618		-				Trop-plein
13550	10778		-				Reed magnétique
13555	150047		-				Résistance 2,7/2,94KW 230/240V
13555	16035/A		-				Résistance 2,18/2,37KW 230/240V 50Hz
13555	15047/E		-				Résistance 2,5/2,72KW 230/240V
13555	150047/A		-				Résistance 2,7KW - 440V
13555	16035/B		-				Résistance 1,6KW 110V 60Hz
13560	15118		-				Câble de alimentation 5x2,5x2500
13560	15104/B		-				Câble de alimentation 3x4x2500
13560	10713		-				Câble de alimentation 3x2,5x2500
13560	15145		-				Câble de alimentation 4x4x2500
13565	150401		-				Guide barre porte (minimum 4 pièces)
13570	10775		-				Blocage porte complet
13575	10802		-				Contre-ecrou pour blocage porte (minimum 3 pièces)
13580	10777		-				Ressort blocage porte
13585	10776		-				Sphère blocage porte
13590	10803		-				Corps blocage porte
13595	10801		-				Ecrou pour blocage porte (minimum 5 pièces)

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

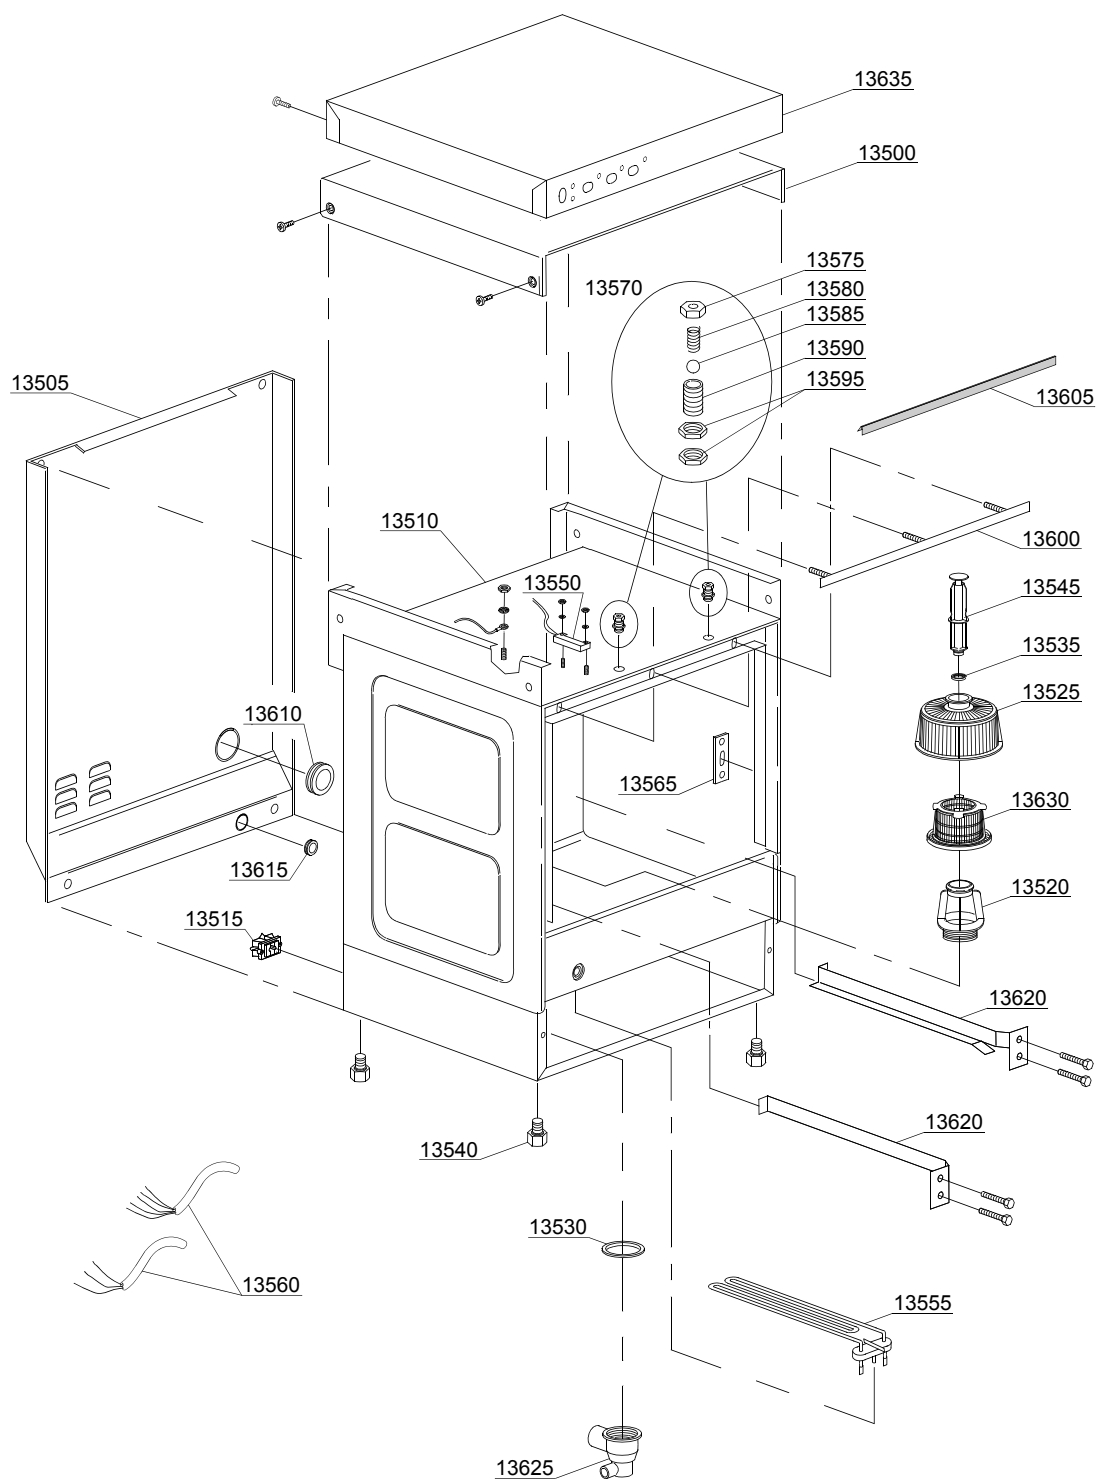

01_015_e

Pieces detachees


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Détails groupe structure							
13600	150921		-				Angulaire joint porte
13605	135205		-				Joint porte
13610	13317		-				Passe-tube de decharge d.40mm (minimum 2 pièces)
13615	13323		-				Passe-tube dosateur d.13mm (minimum 2 pièces)
13620	500902		-				Rail de coulissement droit/gauche
13625	500606		-				Puisard avec vidange latérale droit
13630	500600		-				Filtre intérieur avec panier

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

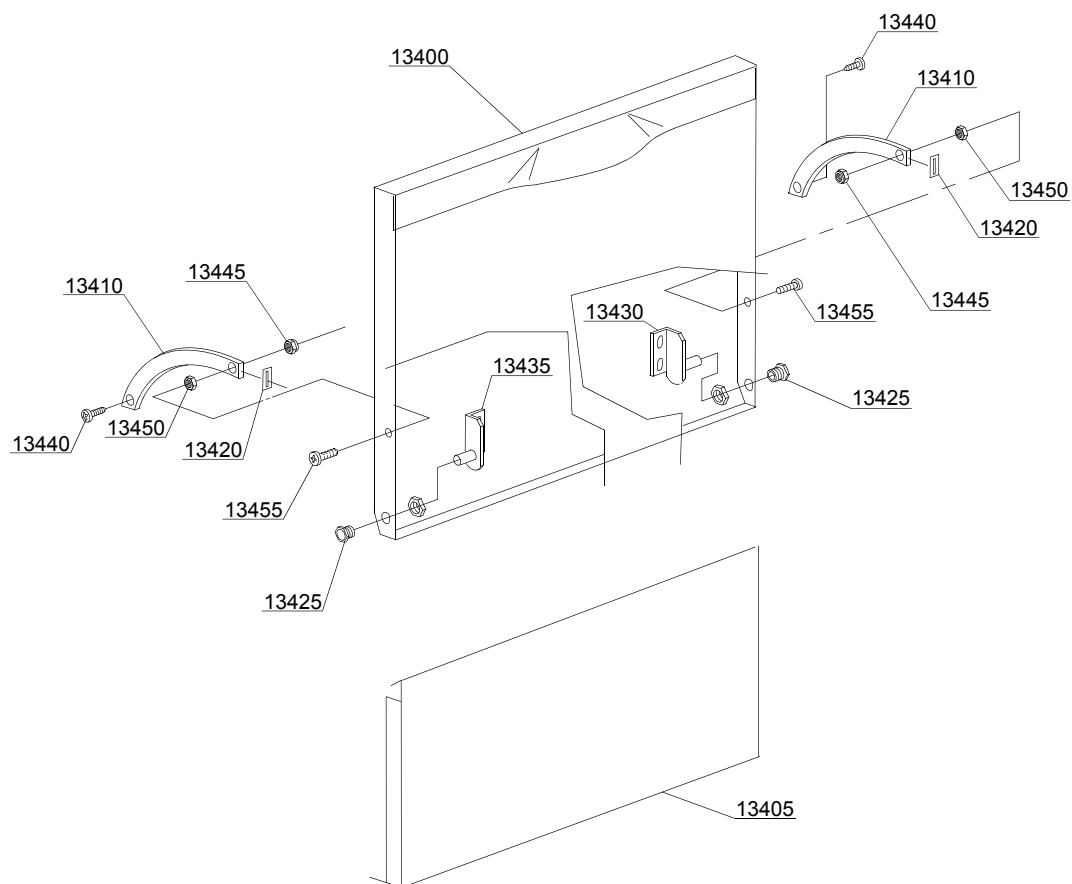

02_112_e

Pieces detachees




ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module: Systèmes de fermeture							
13400	500933		-				Porte
13405	500903		-				Sous-porte
13410	150221		-				Barre porte droite/gauche
13420	135222		-				Feuille charnière porte
13425	11835/A		-				Douille en laiton
13430	150210		-				Charnière droite
13435	150211		-				Charnière gauche
13440	11121		-				Vis M4x8 (minimum 20 pièces)
13445	11721		-				Ecrou M6 de auto-blocage (minimum 10 pièces)
13450	11706		-				Ecrou M6 inox (minimum 20 pièces)
13455	11111		-				Vis inox M6x16 (minimum 10 pièces)

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

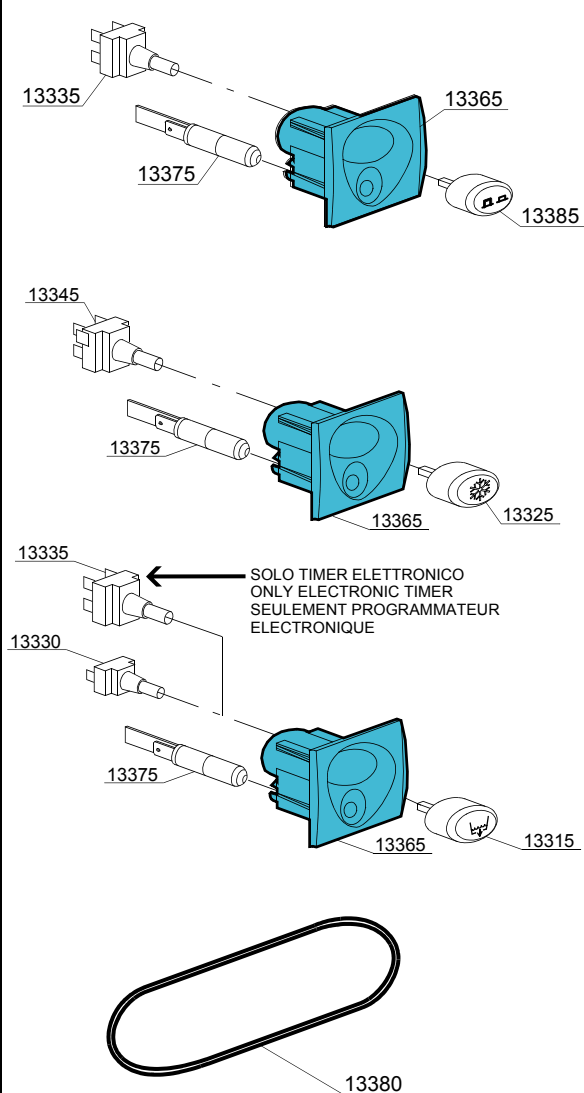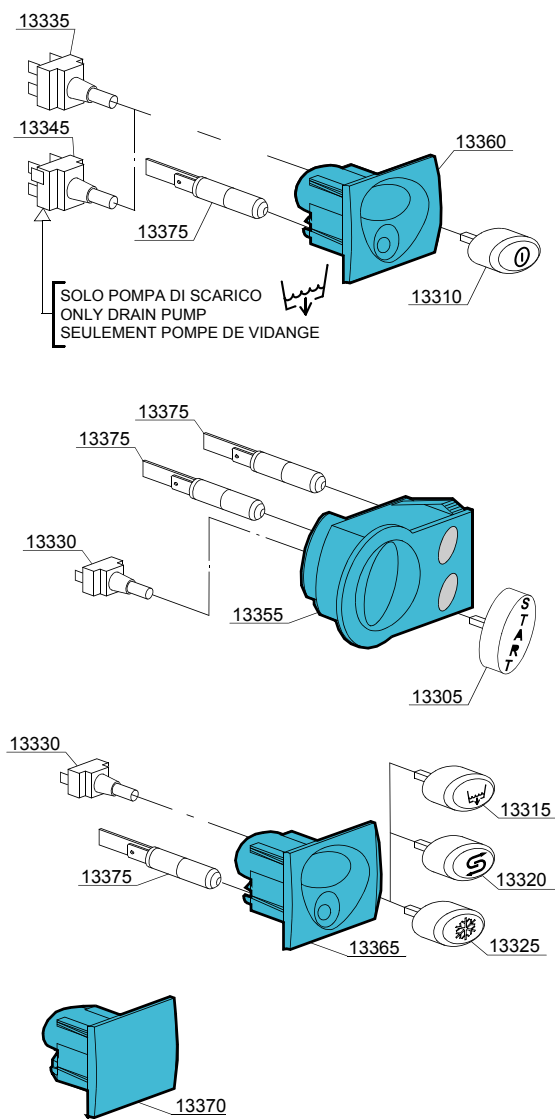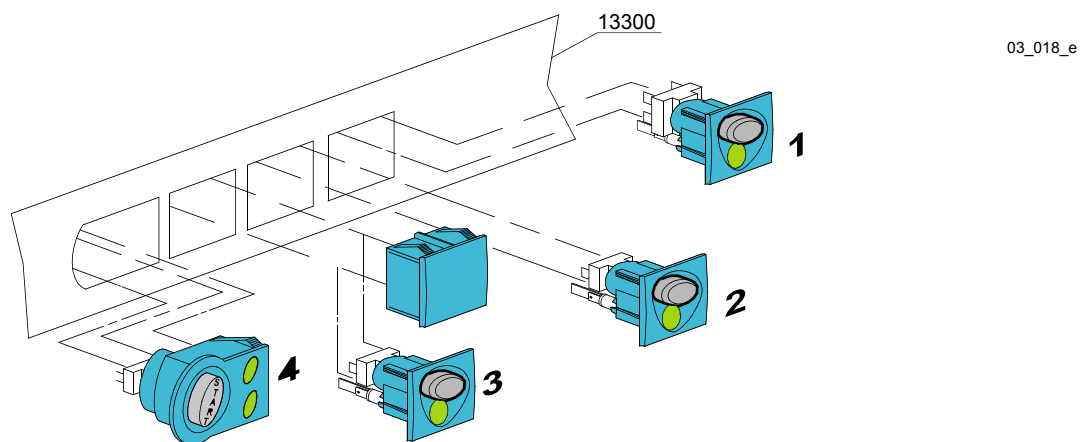

Pièces détachées


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Panneau commande							
13300	500931		-	em			Panneau commande
13300	500935		-	em			Panneau commande
13305	89347		-	em			Touche start
13310	89340		-	em			Touche ON-OFF
13315	89343		-	em	dp		Touche pompe de vidange
13320	89345		-	em	ws		Touche regeneration
13325	89344		-	em	cr		Touche chaud/froid
13330	15813		-	em			Bouton unipolaire 16A
13335	15812		-	em			Interrupteur 16A
13335	15800		-	em			Bouton bipolaire 16A
13345	15811		-	em			Commutateur de déviation bipolaire 16A
13345	15811/A		-	em			Bouton commutateur de déviation bipolaire 16A
13355	89301		-	em			Support touche start
13360	89304		-	em			Support touche
13365	89302		-	em	dp,ws,cr		Support touche
13370	89303		-	em			Support fermé
13375	15826		-	em			Voyant 220V
13380	89333		-	em			Joint OR (minimum 3 pièces)
13385	89342		-	em			Touche sélecteur temps

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

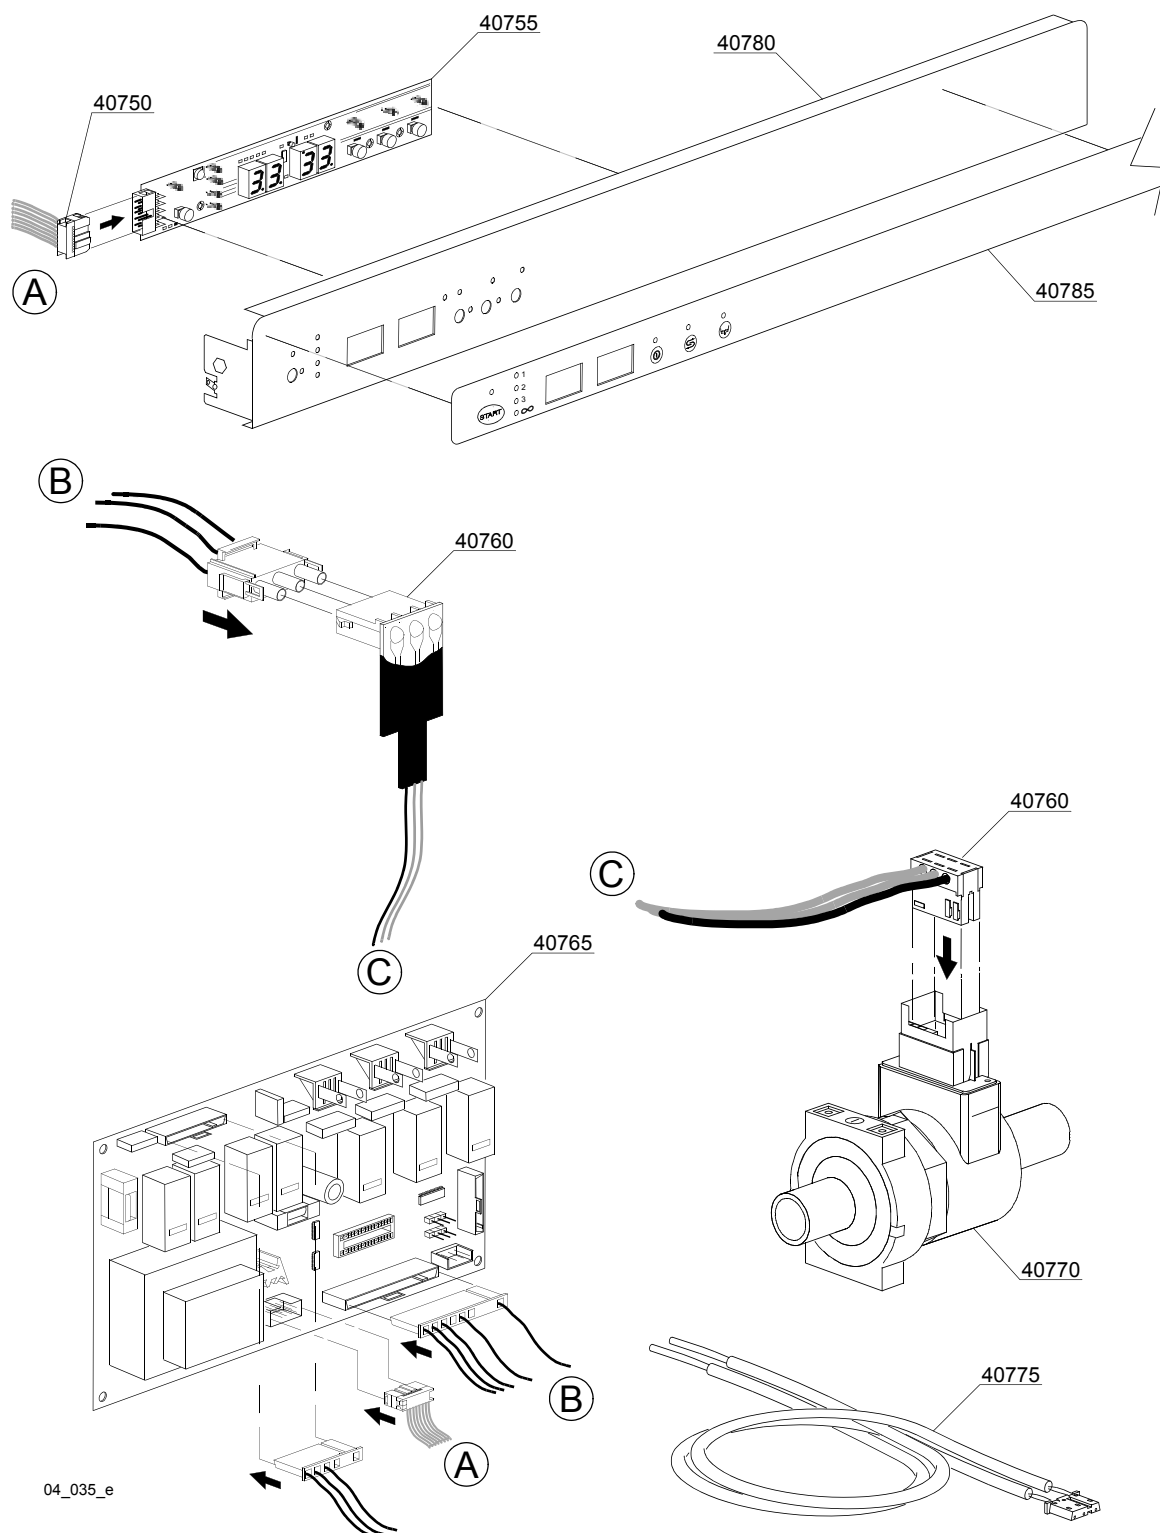

04_035_e

Pieces detachees

ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Clavier a membrane complete							
40750	50589		-	e			Fiche
40755	50581		-	e			Touche sensitive
40760	50584		-	e			Platine débitmètre
40765	50580		-	e			Timer électronique +platine principal
40770	50583		-	e			Débitmètre pour platine
40775	50562		-	e			Sonde thermostat
40780	500139		-	e			Panneau commande
40785	500424		-	e			Bandeau

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR



9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

2 TEMPI DEPURAZIONE
2 PROGRAMS REGENERATION

2 TEMPI POMPA SCARICO
2 PROGRAMS DRAIN PUMP

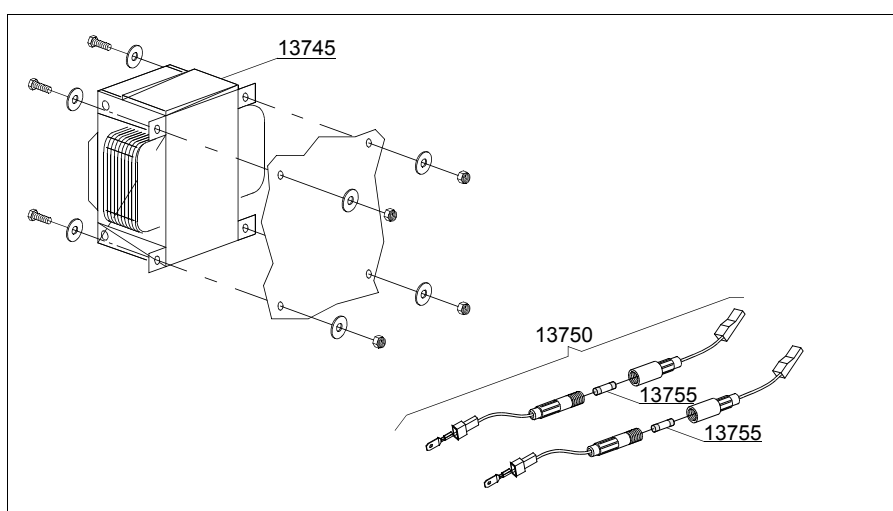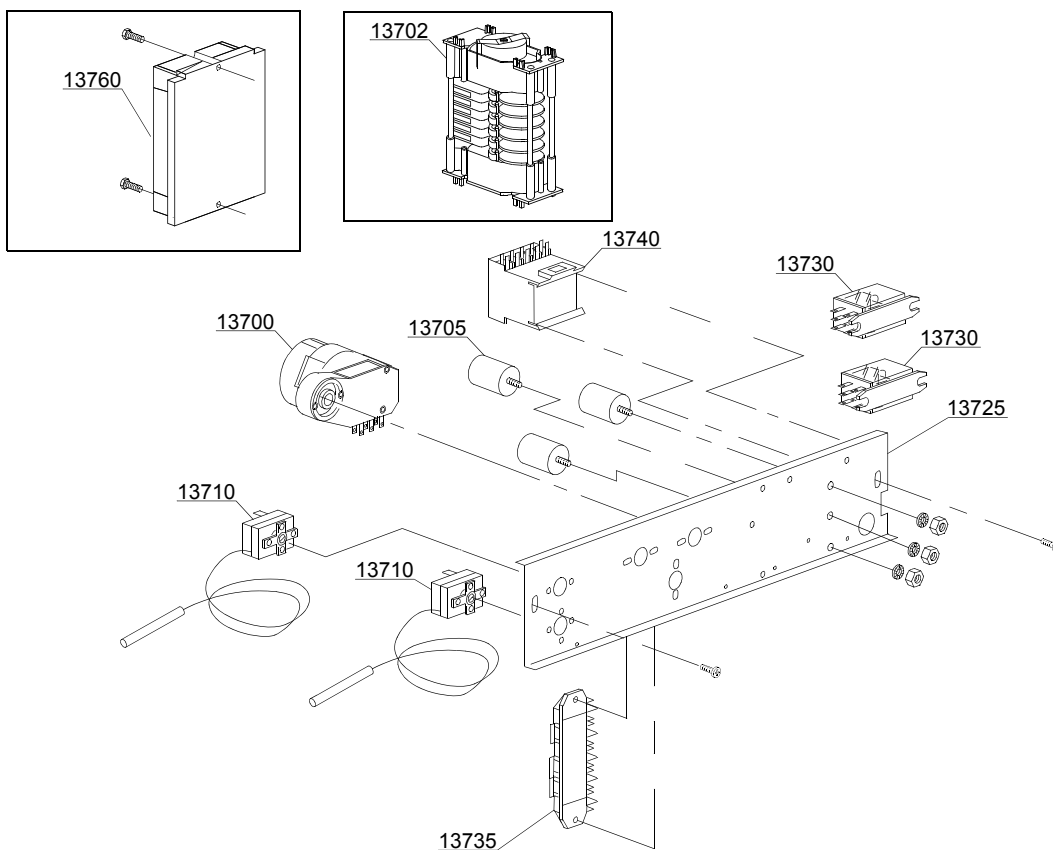

Pièces détachées


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module: Composants électriques de contrôle							
13700	10708/L		-	e,em		A	Programmateur 120" - 230Vac 50Hz
13700	10708/B		-	e,em			Programmateur 120" - 220Vac 60Hz
13700	10708/E		-	e,em			Programmateur 120" avec thermostat - 110Vac 60Hz
13700	10708/T		-	e,em			Programmateur 120" avec thermostat - 230Vac 50Hz
13702	30001027		-	e,em		A	Programmateur 120/180S -230Vac 50Hz
13702	30001030		-	e,em		A	Programmateur 120/180S -230Vac 50Hz avec TER-MOSTOP
13702	30001031		-	e,em	dp	A	Programmateur 120/180" avec thermostat and pompe de vidange
13705	15149		-	e,em			Filtre anti-parasites F3 0,33 mF
13705	15187		-	e,em			Filtre anti-parasites F3 440 VaC 3
13710	10707/1		-	e,em			Thérmostat 0-90°C
13725	500910		-	e,em			Panneau porte-composants
13730	15620		-	e,em	dp		Relais bipolaire 16A en déviation
13730	15620/A		-	e,em			Relais bipolaire en dérivation - 110Vac 60Hz
13735	500550		-	e,em			Porte-bornes 3 poles
13735	500551		-	e,em			Porte-bornes 6 poles
13740	15086		-	e,em			Télérupteur 230V 50/60Hz 4C
13740	10300055		-	e,em			Télérupteur 25A 110Vac 50/60Hz
13745	15381		-	e,em			Transformateur 160Va 0-230-400-415-440/230V
13750	15147		-	e,em			Porte-fusible
13755	15163		-	e,em			Fusible (minimum 5 pièces)
13760	50553		-	e,em	ws		Programmateur électronique 3 temps avec régénération

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

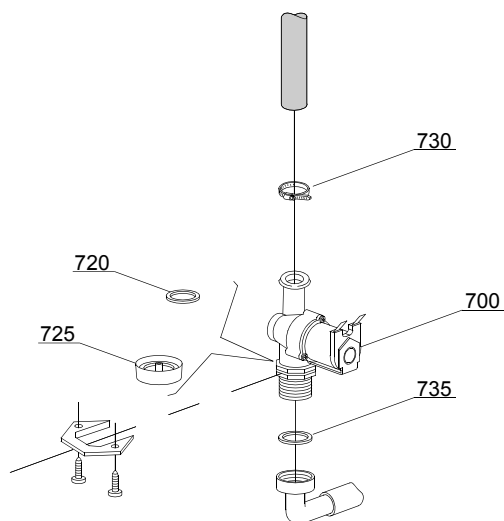

05_002_e

Pieces detachees


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe soupapes électriques							
700	10703		-	em,e			Soupape électrique simple - 230Vac
700	10703/A		-	em,e			Soupape électrique simple - 110Vac
720	N.C.		-	em,e			Réducteur de portée
730	11807		-	em,e			Collier 12/22 (minimum 3 pièces)
735	13307		-	em,e			Joint 3/4

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

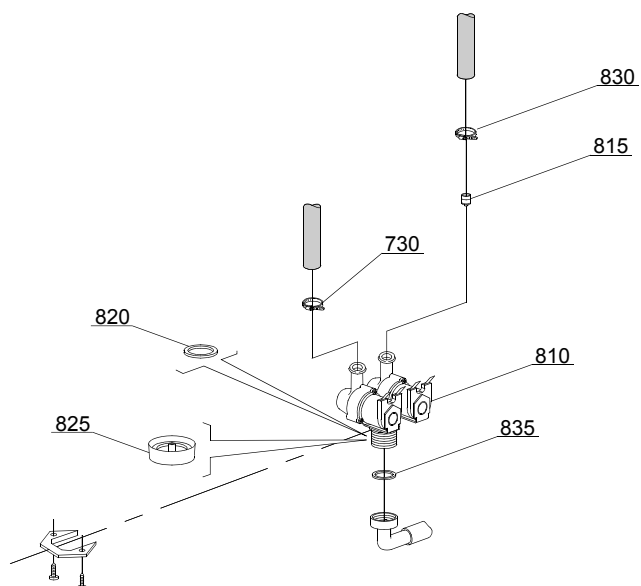

05_003_€

Pieces detachees


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe soupapes électriques							
810	15098		-	em,e	cr,ws		Soupape électrique double - Ø10 - 230Vac
815	15115		-	e,em	cr,ws		Réducteur de portée vert pour régénération (minimum 2 pièces)
820	N.C.		-	e,em	cr,ws		Réducteur de portée
830	11807		-	em,e			Collier 12/22 (minimum 3 pièces)
835	13307		-	em,e			Joint 3/4

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

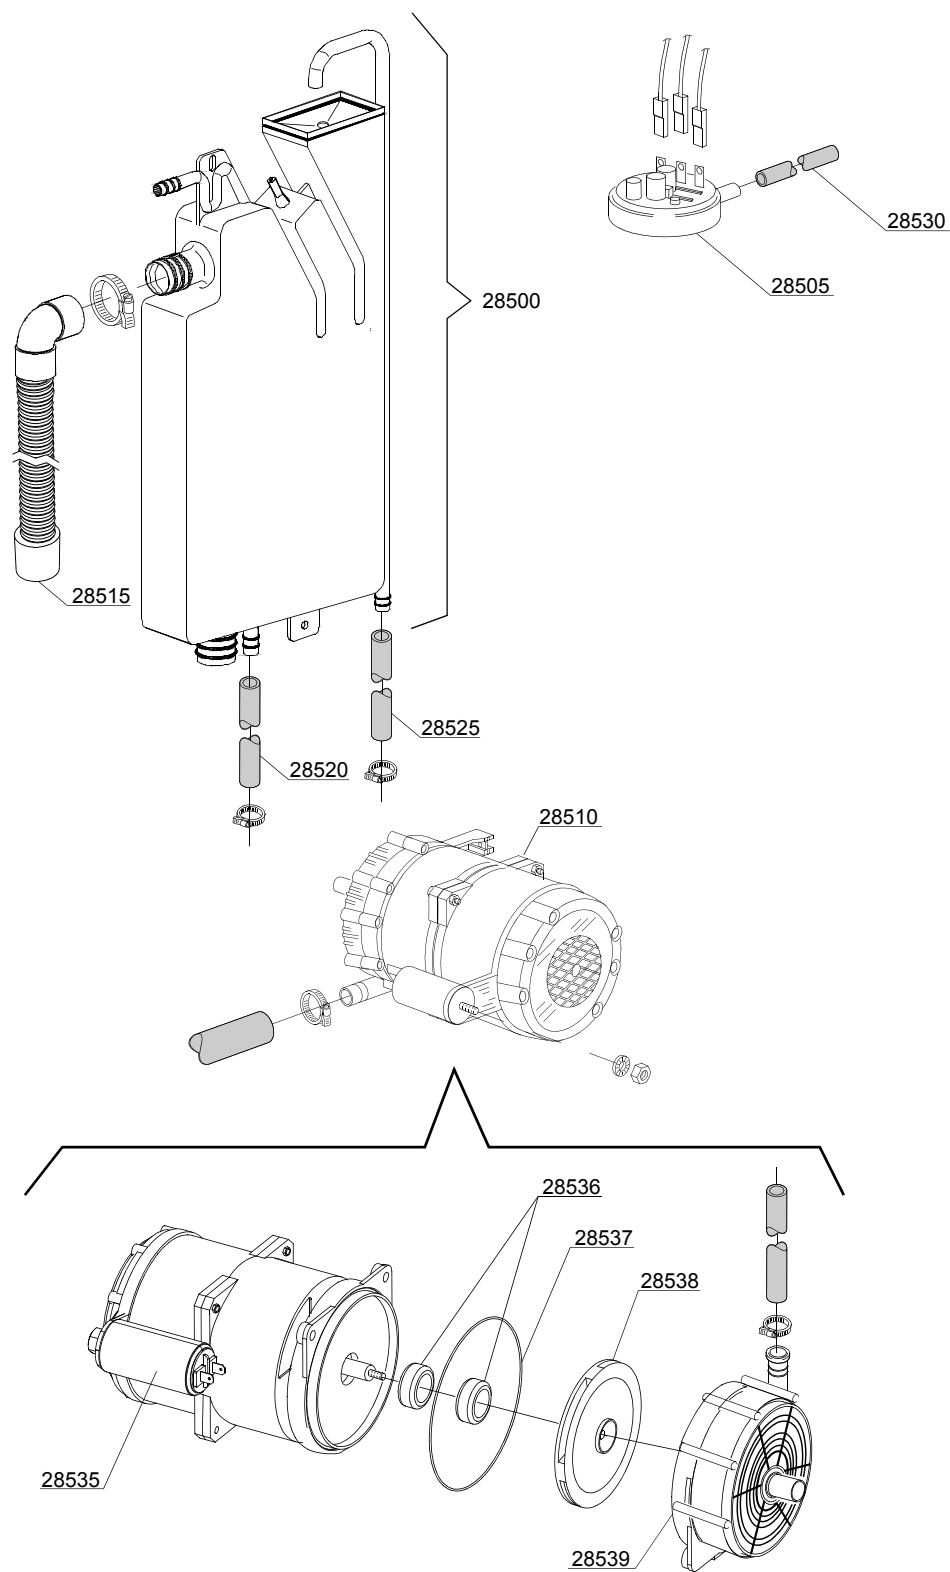

06_004ae

Pièces détachées


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Break Tank							
28500	15735		-	e,em	bt		Ensemble break tank
28505	10706/A		-	e,em	bt		Pressostat 47-27
28510	15100/D		-	e,em	bt		Pompe augmentation pression 220/240V - corps pompe en plastique
28515	15721		-	e,em	bt		Conduite BT de vidange longue L=1070
28515	15722		-	e,em	bt		Conduite BT de vidange moyenne L=920
28515	15723		-	e,em	bt		Conduite BT de vidange courte L=690
28520	2907350		-	e,em	bt		Tube en caoutchouc EPDM 12x20
28525	2907352		-	e,em	bt		Tube en caoutchouc PVC WRAS
28530	14508		-	e,em	bt		Tube en caoutchouc EPDM 4,5x9 (minimum 2 mt)
28535	10702		-	e,em	bt		Condensateur 5 uF - 450V
28536	15100/S		-	e,em	bt		Tenue roulante
28537	15100/T		-	e,em	bt		Joint OR EPDM
28538	15100/U		-	e,em	bt		Rotor pompe
28539	15100/V		-	e,em	bt		Couvercle de protection pompe

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

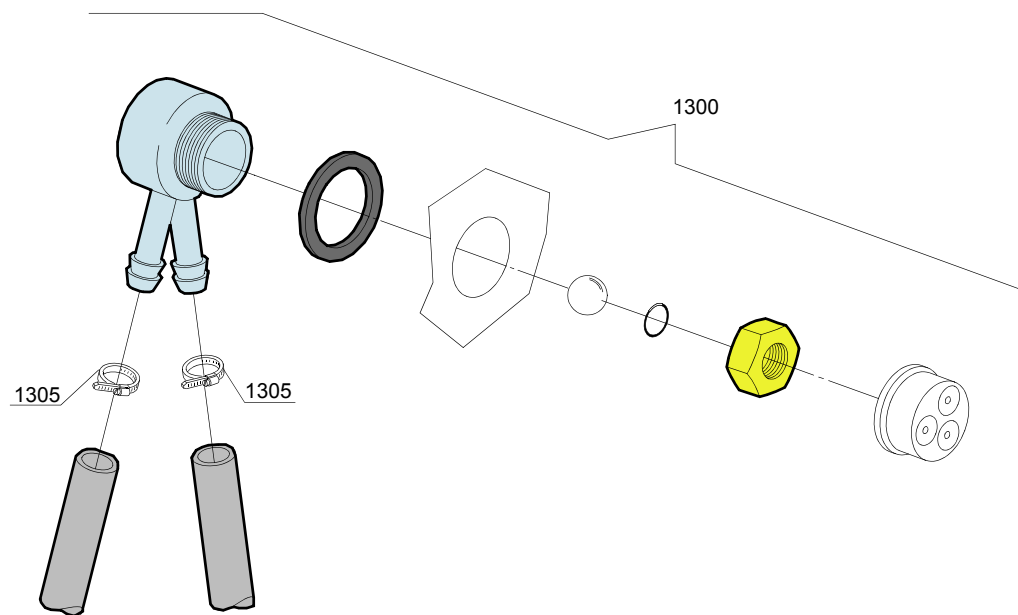

Pieces detachees

ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:DVGW							
1300	999900006		-	e,em	dvgw		Ensemble DVGW
1305	11807		-	e,em	dvgw		Collier 12/22 (minimum 3 pièces)


em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

09_001_e

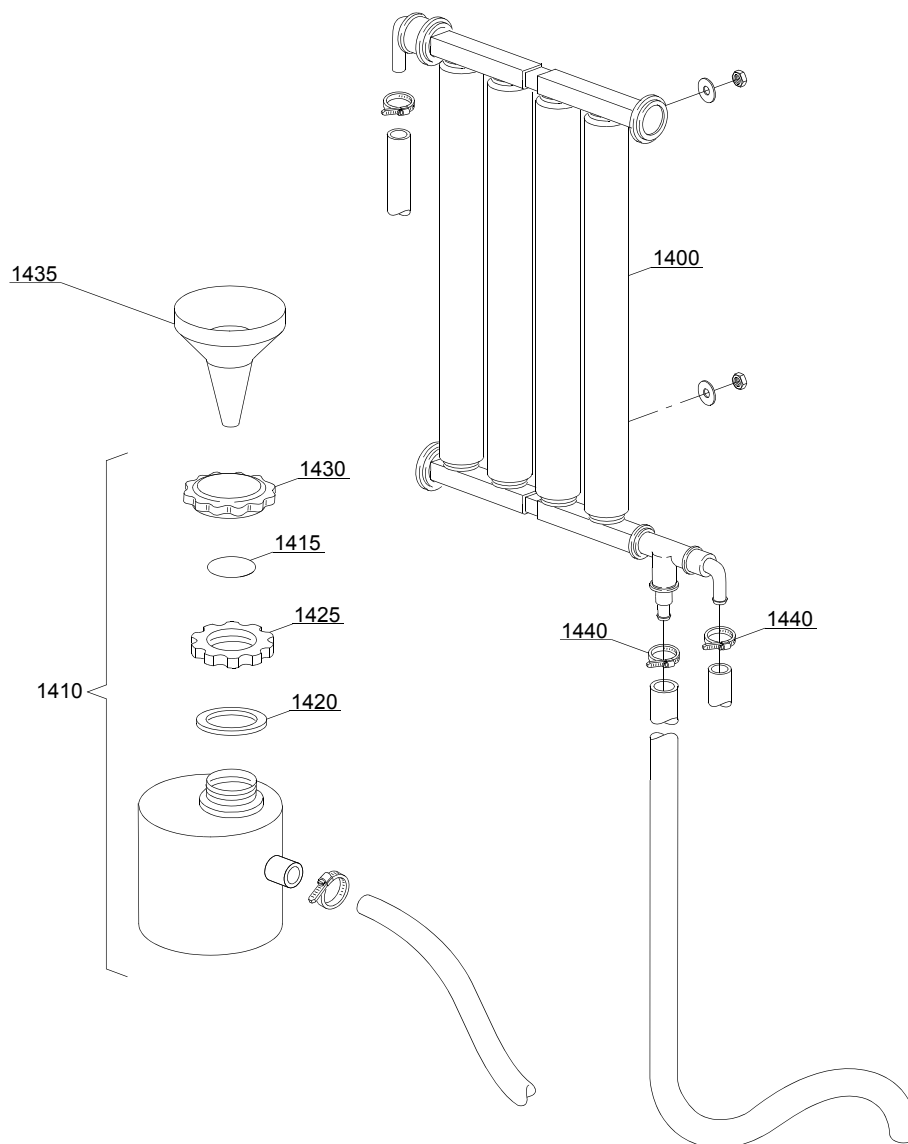

ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe adoucisseur d'eau							
1400	16066		-	e,em	ws		Adoucisseur à 4 éléments
1410	16065		-	e,em	ws		Réservoir sel
1415	16067/A		-	e,em	ws		Joint OR
1420	16067/B		-	e,em	ws		Joint
1425	16067/C		-	e,em	ws		Collier
1430	16067/D		-	e,em	ws		Bouchon
1435	16082		-	e,em	ws		Entonnoir
1440	11807		-	e,em	ws		Collier 12/22 (minimum 3 pièces)


em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

10_001be

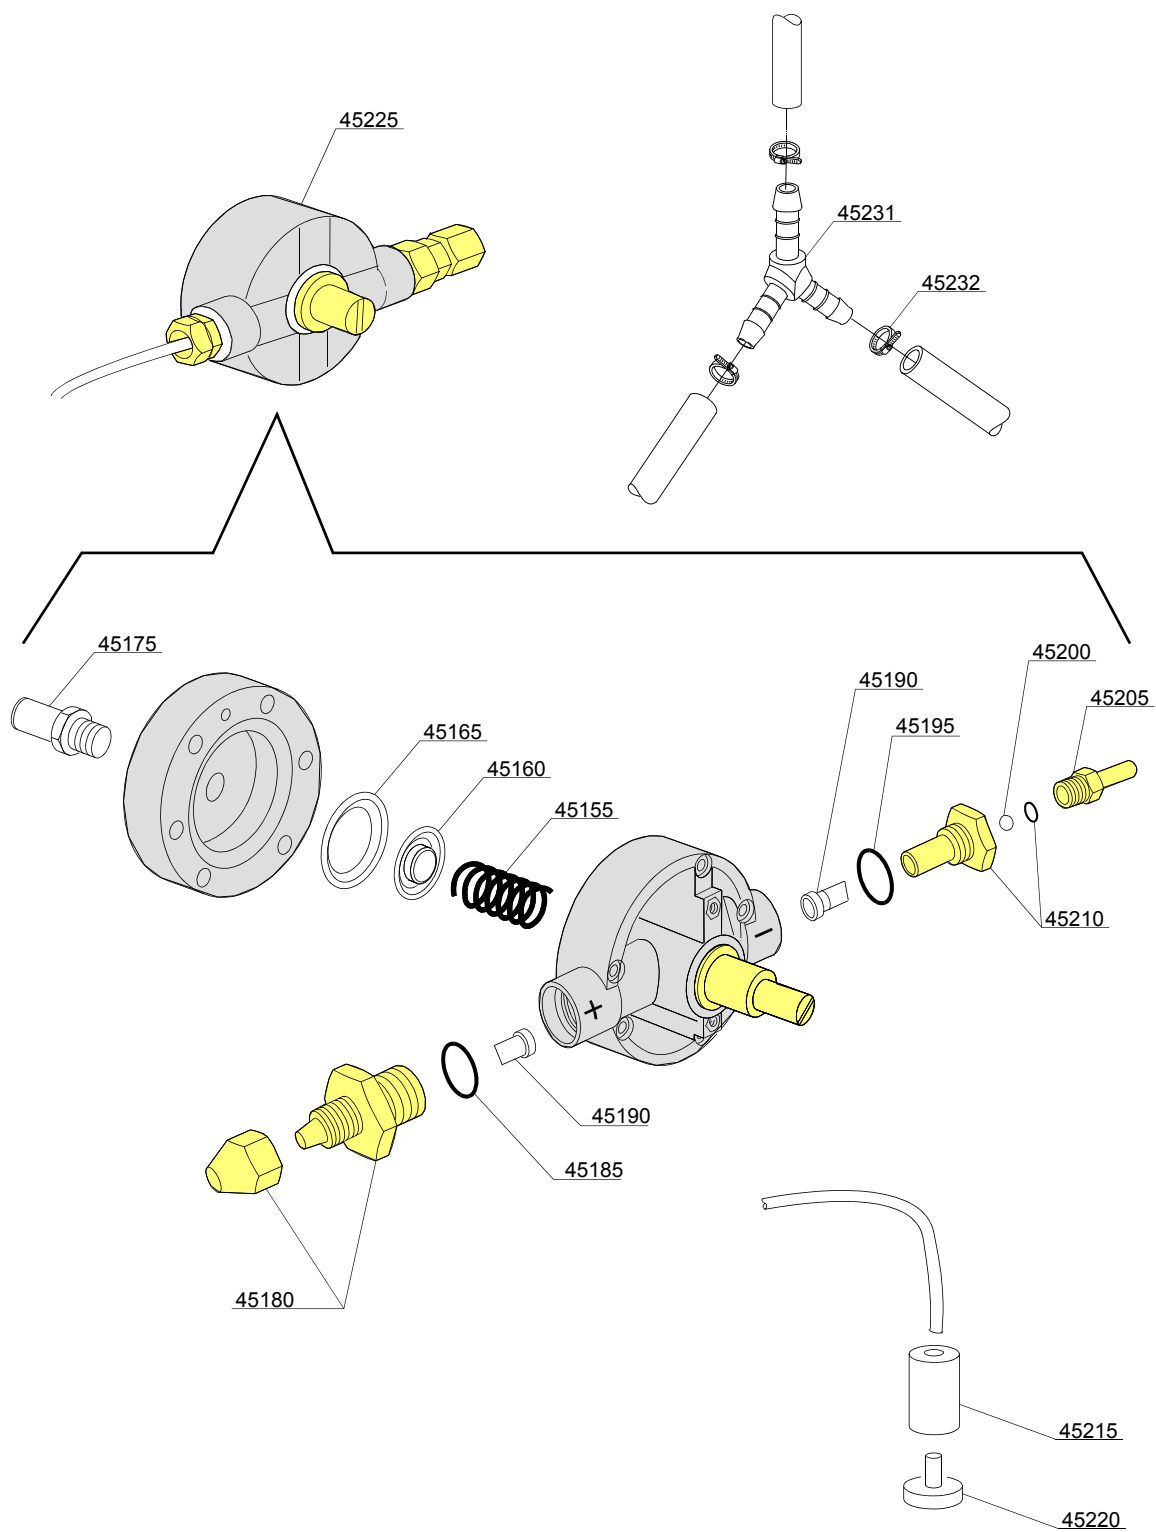

Pièces détachées



ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe doseur produit de rinçage							
45155	10705/M		-	e,em			Ressort en acier
45160	10705/N		-	e,em			Disque à membrane
45165	10750/O		-	e,em			Membrane en silicone
45175	12506		-	e,em			Porte-caoutchouc Ø 10mm
45180	10705/G		-	e,em			Raccord de aspiration
45185	10705/C		-	e,em			Joint-OR
45190	10705/D		-	e,em			Soupape en silicone
45195	10705/C		-	e,em			Joint-OR
45200	10705/T		-	e,em			Sphère en Téflon
45205	10705/R		-	e,em			Raccord en laiton
45210	10705/E		-	e,em			Guide valve en Joint-OR
45215	12525		-	e,em			Lest
45220	15058		-	e,em			Filtre (minimum 3 pièces)
45225	10799/G		-	e,em			Doseur produit de rinçage GERMAC
45231	540091		-	e,em			Dérivation 3 voies plastique Ø12 mm
45232	11807		-	e,em			Collier 12/22 (minimum 3 pièces)

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

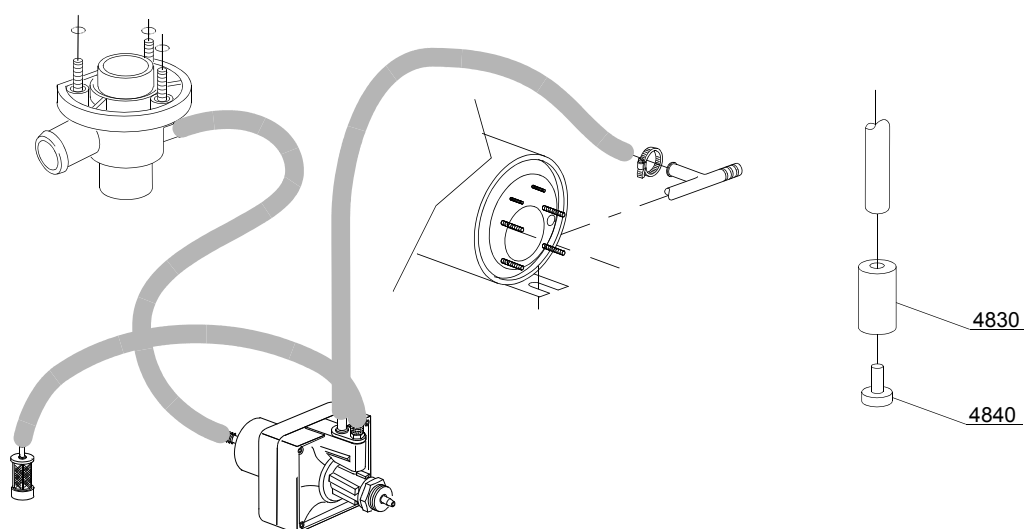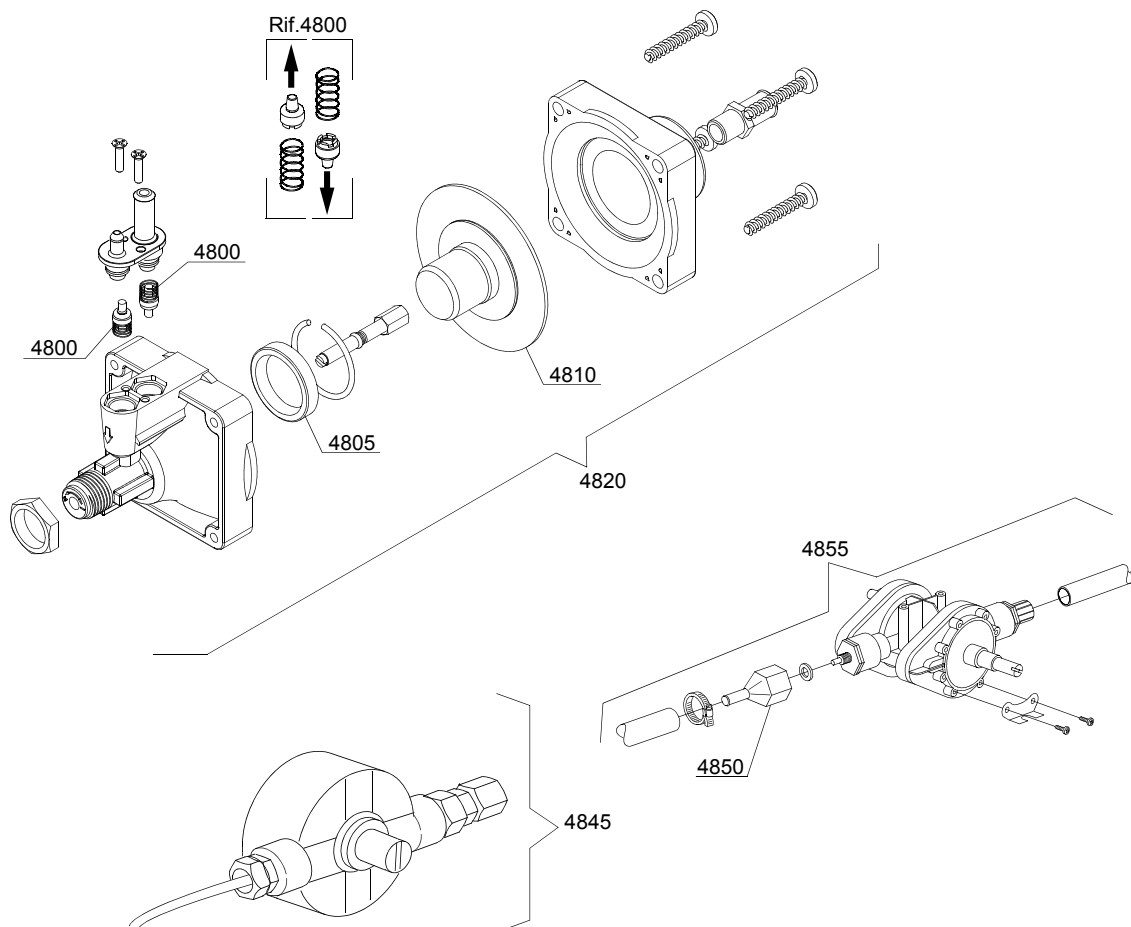

10_004_e

Pieces detachees

ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe doseur produit de rinçage							
4800	10805		-	e,em			Soupape pour doseur
4805	10806		-	e,em			Joint Ø 22
4810	10807		-	e,em			Membrane
4820	10799		-	e,em			Doseur produit de rinçage TECNO PRO
4830	12525		-	e,em			Lest
4840	15058		-	e,em			Filtre (minimum 3 pièces)
4845	10799		-	e,em			Doseur produit de rinçage GERMAC
4850	10798/B		-	e,em			Raccord en laiton
4855	10798		-	e,em			Doseur produit de rinçage LANG


em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

11_002_e

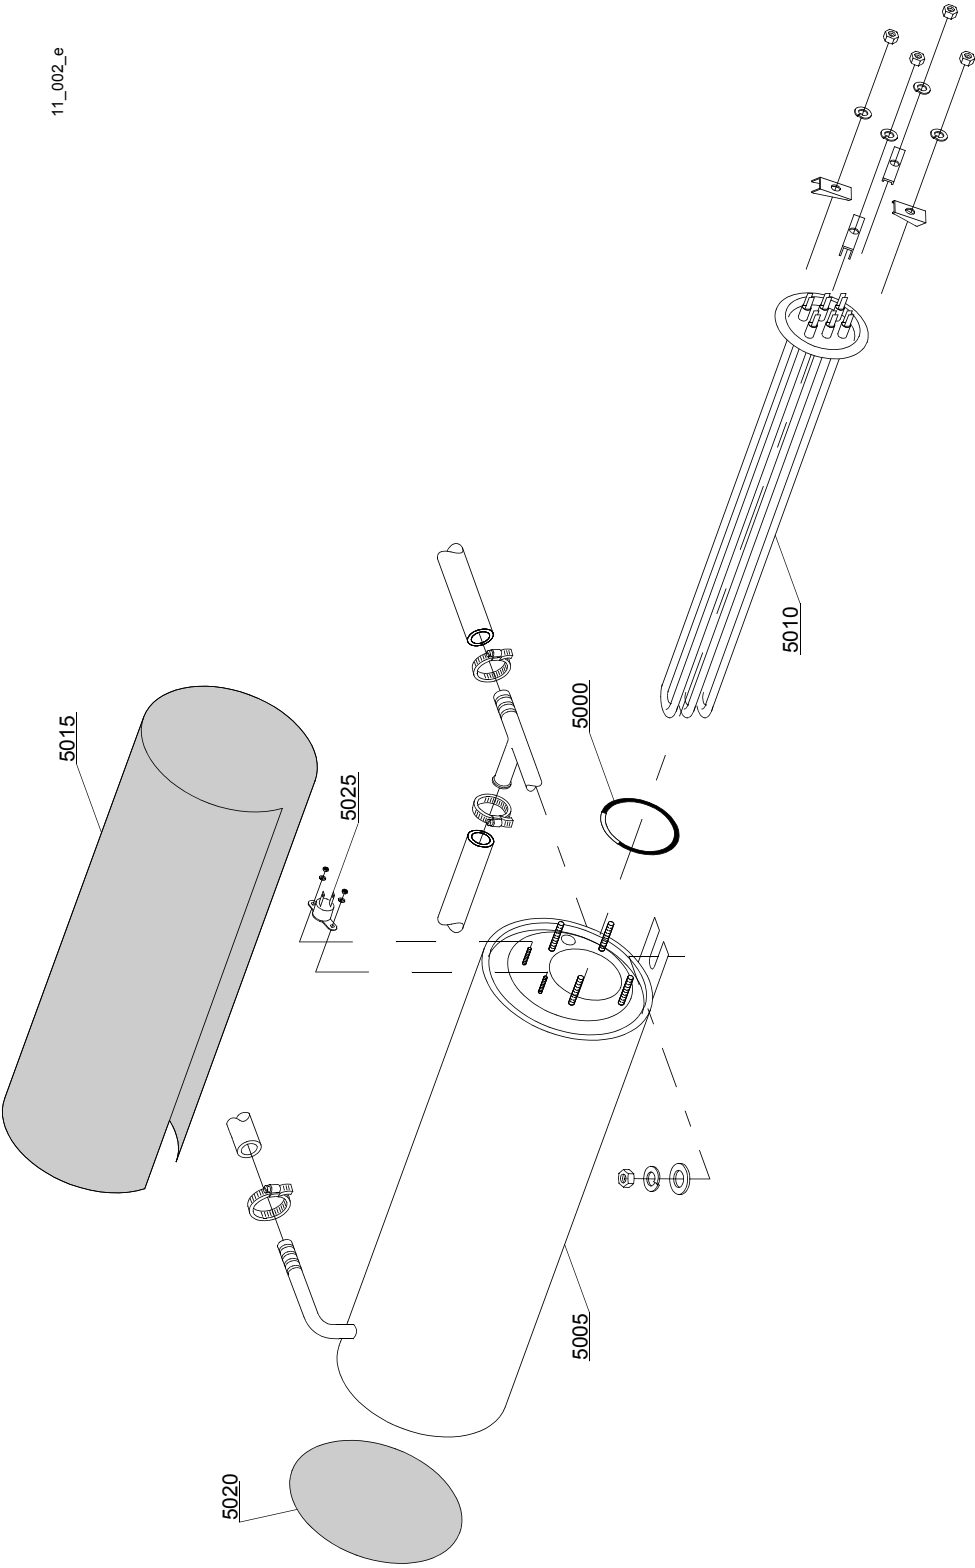

Pièces détachées


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe chauffe-eau							
5000	13005		-	e,em			Joint OR 151 NBR (minimum 5 pièces)
5005	150905		-	e,em			Chauffe-eau
5010	15089		-	e,em			Résistance 4,5/4,9KW 230/240V 3
5010	15089/B		-	e,em			Résistance 4,5KW - 254/440V
5010	15089/C		-	e,em			Résistance 3,5KW - 110V
5010	15089/D		-	e,em			Résistance 2,8/3,05KW - 230/240V
5010	15089/E		-	e,em			Résistance 6/6,53KW - 230/240V 3
5015	15066		-	e,em			Calorifuge chauffe-eau
5020	15205		-	e,em			Fond Ø160 (minimum 2 pièces)
5025	15550		-	e,em			Thermostat de sûreté

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

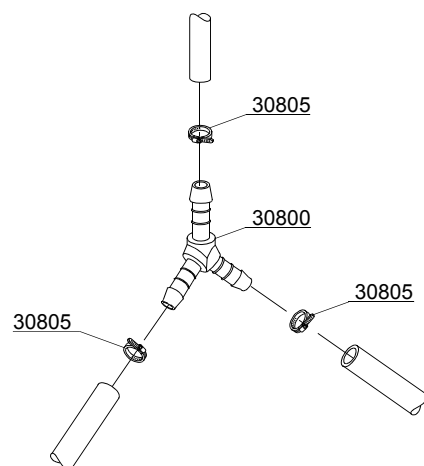

12_003ae

Pieces detachees



ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Dérivation 3 voies							
30800	540091		-	e,em			Dérivation 3 voies plastique Ø12 mm
30805	11807		-	e,em			Collier 12/22 (minimum 3 pièces)

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

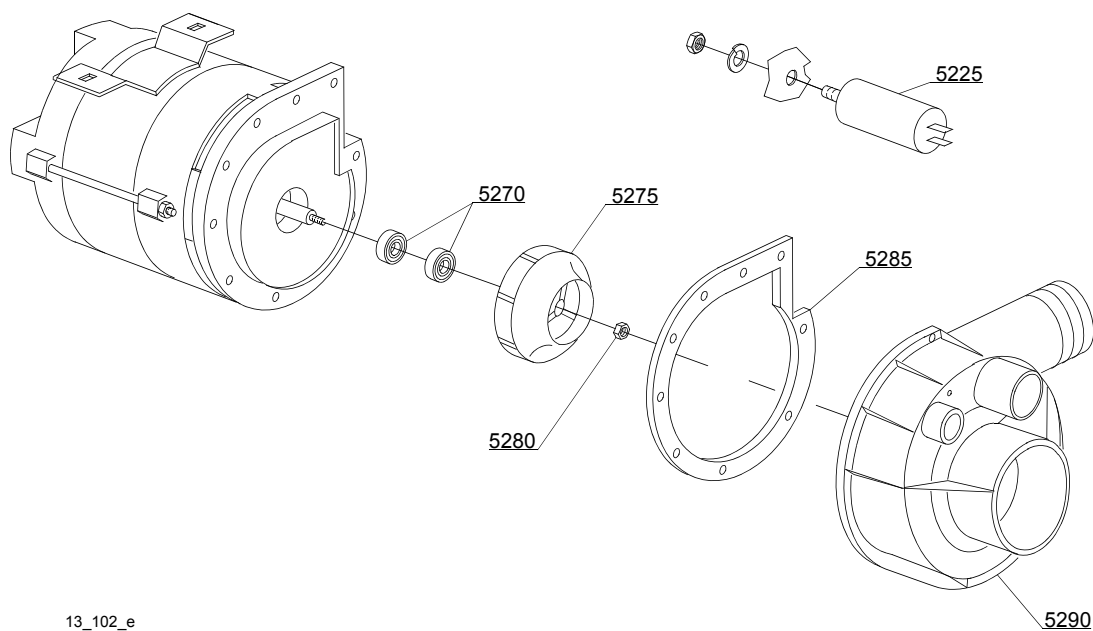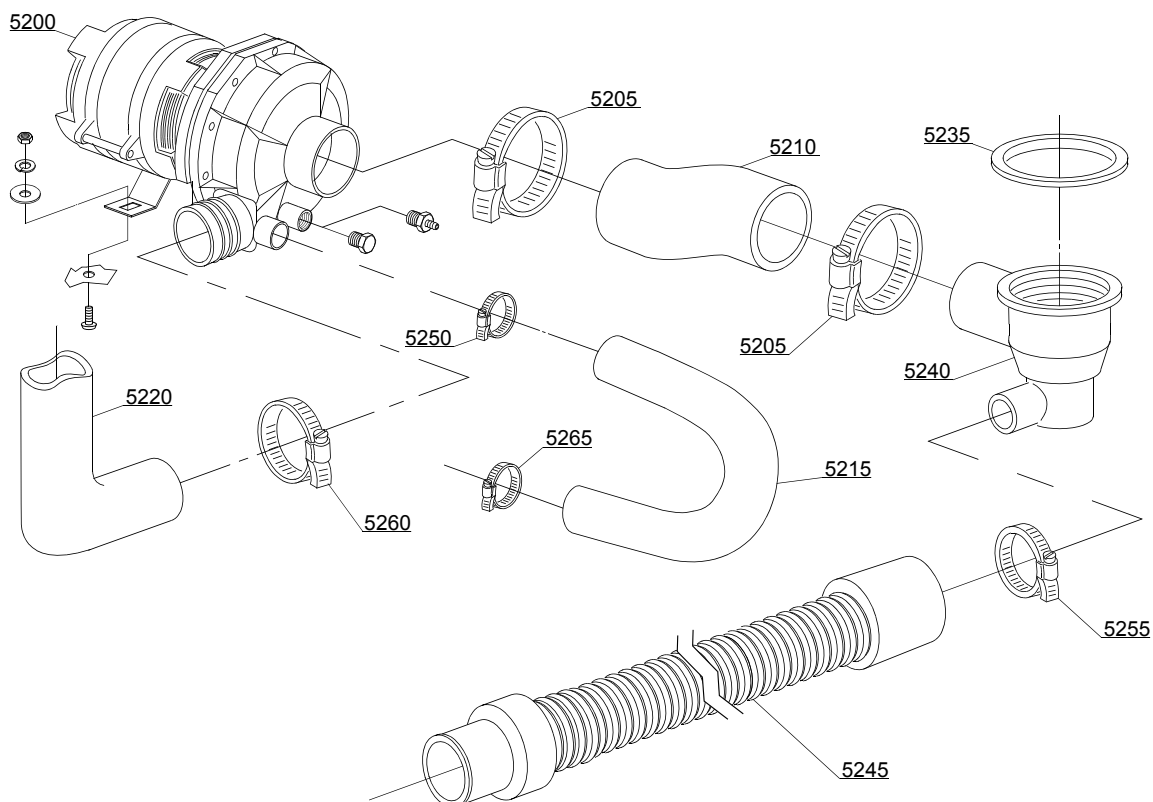

13_102_e

Pièces détachées



ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Pompe de lavage							
5200	15908/A		-	uw		A	Pompe de lavage 0,75Hp - 220/240V 50Hz
5200	15908/P		-	uw			Pompe de lavage 0,75Hp - 110Vac 60Hz
5200	15908/O		-	uw			Pompe de lavage 0,75Hp - 200Vac 50Hz
5200	15908/D		-	uw			Pompe de lavage 1Hp - 220/240Vac 50Hz
5200	15908/E		-	uw		A	Pompe de lavage 0,75Hp - 440V/3/60Hz
5205	11824		-	uw			Collier 50/70 (minimum 2 pièces)
5210	25032		-	uw			Manchon de aspiration
5215	560014		-	uw			Tube depart pompe/tourelle inférieur lavage
5220	560008		-	uw			Tube depart supérieur
5225	15081		-	uw			Condensateur 12,5 uF
5235	80208		-	uw			Joint 95x75x3 (minimum 2 pièces)
5240	500606		-	uw			Puisard avec vidange latérale droit
5245	10727		-	uw			Petite conduite de vidange
5250	11806		-	uw			Collier 25/40 (minimum 2 pièces)
5255	11807		-	uw			Collier 12/22 (minimum 3 pièces)
5260	11810		-	uw			Collier 40/60 (minimum 2 pièces)
5265	11809		-	uw			Collier 30/45 (minimum 2 pièces)
5270	15080/C		-	uw			Tenue roulante
5270	15080		-	uw			Tenue roulante (1HP)
5275	15079/B		-	uw			Rotor pompe
5275	15912		-	uw			Rotor pompe (1HP)
5280	11724		-	uw			Ecrou M6 inox
5285	15079/D		-	uw			Joint
5290	15031/E		-	uw			Couvercle de protection pompe

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

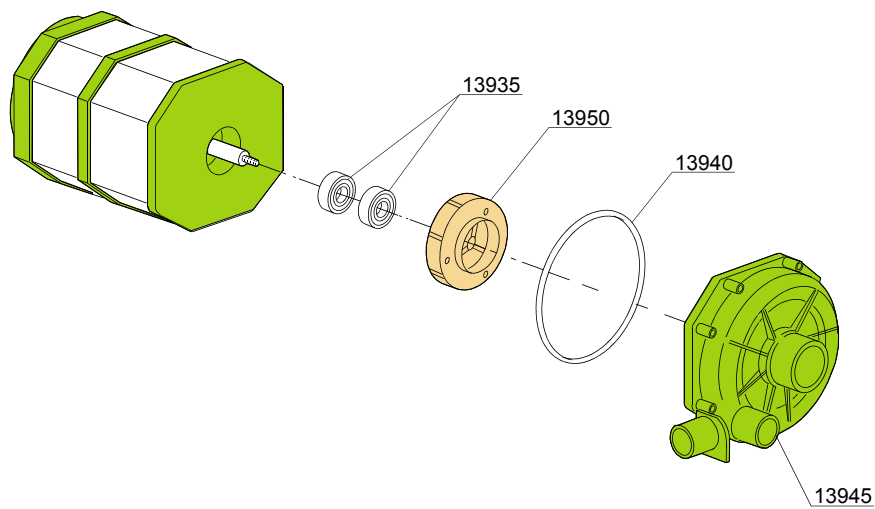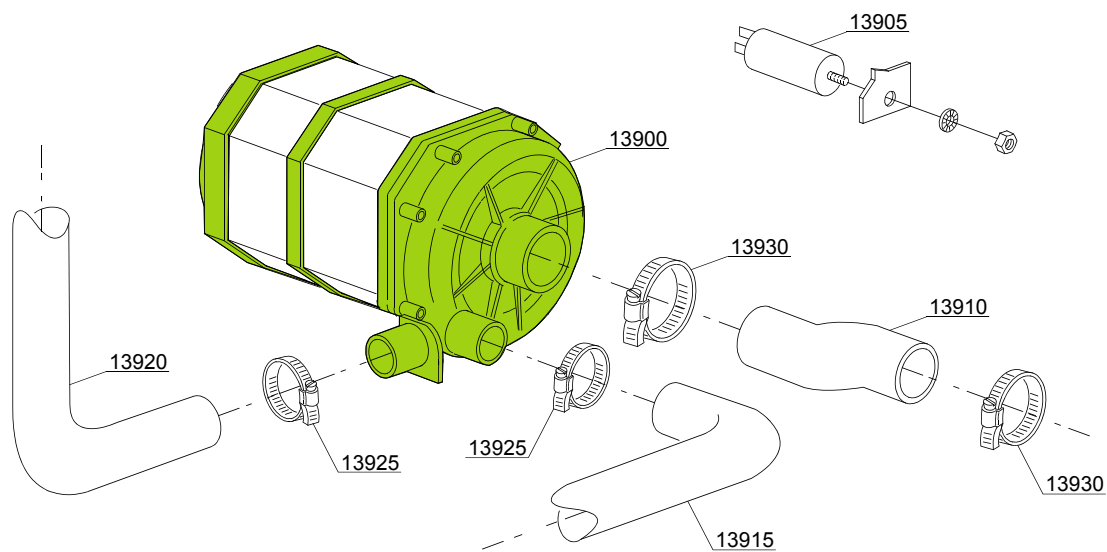

13_110_e

Pieces detachees


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Pompe de lavage							
13900	150914		-	uw			Pompe de lavage 0,70Hp - 230Vac 50Hz
13900	150915		-	uw			Pompe de lavage 0,70Hp - 230Vac 60Hz
13905	15081		-	uw			Condensateur 12,5 uF
13910	25032/A		-	uw			Manchon de aspiration
13915	150049		-	uw			Manchon de lavage inférieur
13920	150048/A		-	uw			Rampe de lavage
13925	11806		-	uw			Collier 25/40 (minimum 2 pièces)
13930	11809		-	uw			Collier 30/45 (minimum 2 pièces)
13935	15080		-	uw			Tenue roulante
13940	7130		-	uw			Joint OR pompe (minimum 2 pièces)
13945	16182		-	uw			Couvercle de protection pompe
13950	15079/F		-	uw			Rotor pompe

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

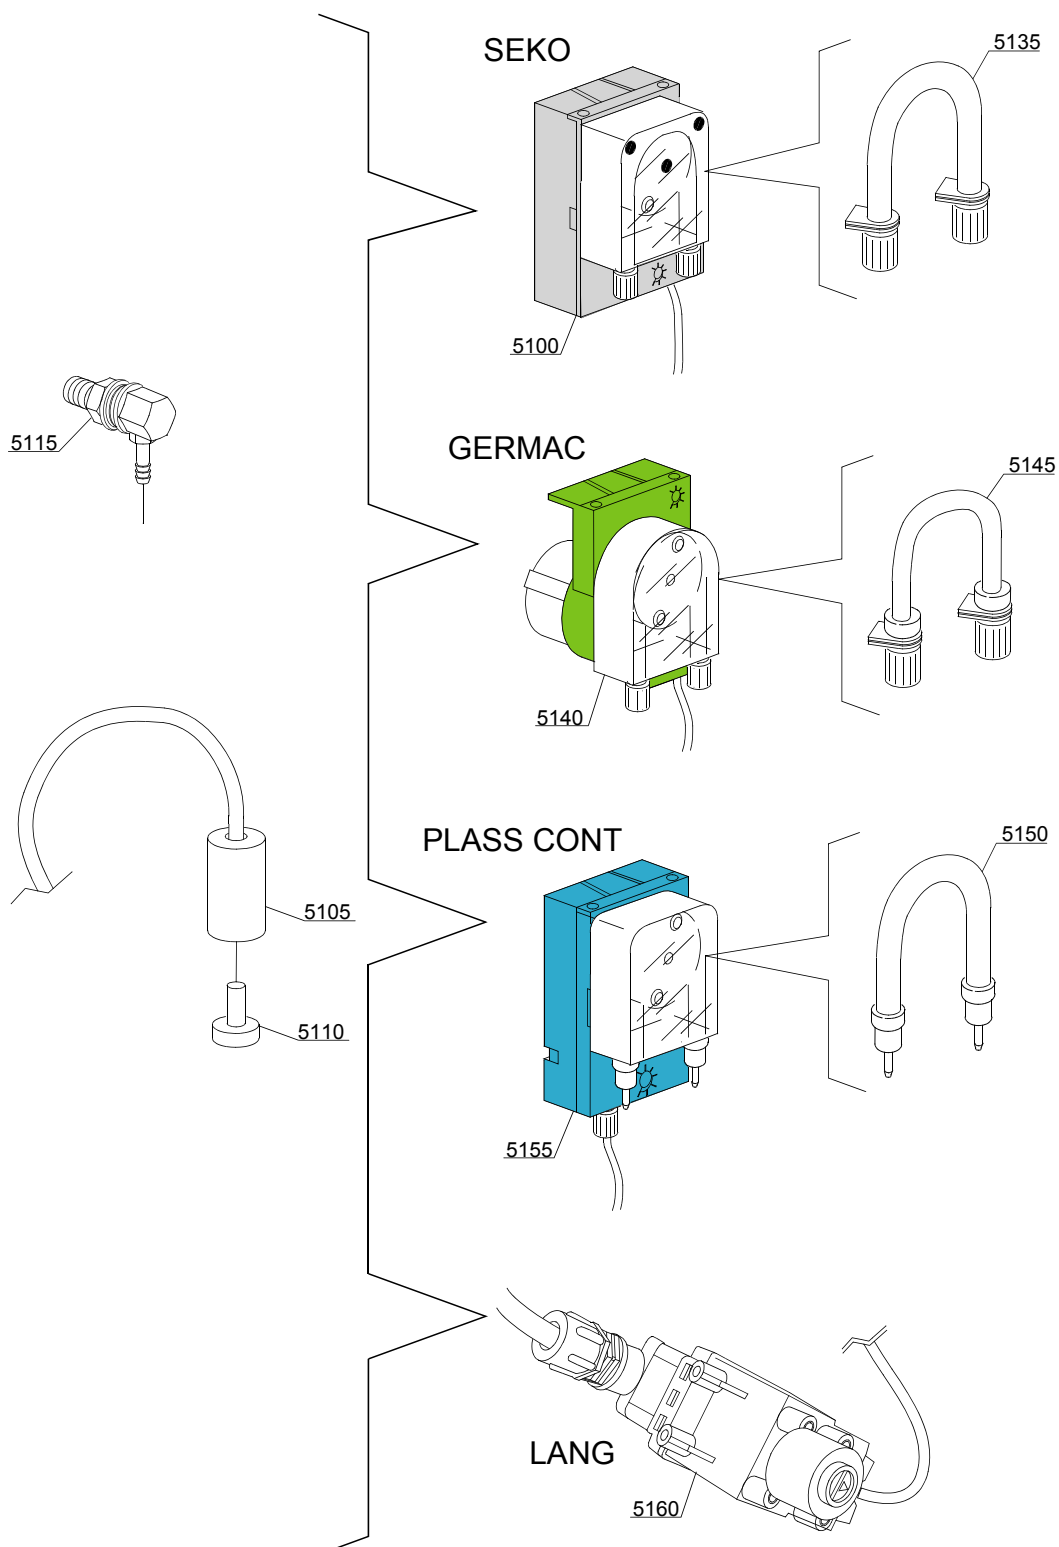

14_004_e

Pieces detachees


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe doseur détergent							
5100	15985		-	em,e	dd		Doseur détergent Seko
5105	12525		-	em,e	dd		Lest
5110	15058		-	em,e	dd		Filtre (minimum 3 pièces)
5115	15123		-	em,e	dd		Injecteur complete en inox
5135	15185		-	em,e	dd		Tube thermoplastique Seko
5140	15985		-	em,e	dd		Doseur détergent Germac
5145	15108/E		-	em,e	dd		Tube thermoplastique Germac
5150	15985/A			em,e	dd		Tube thermoplastique Plas Cont
5155	15985			em,e	dd		Doseur détergent Plas Cont
5160	15108/L			em,e	dd		Doseur détergent LANG

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

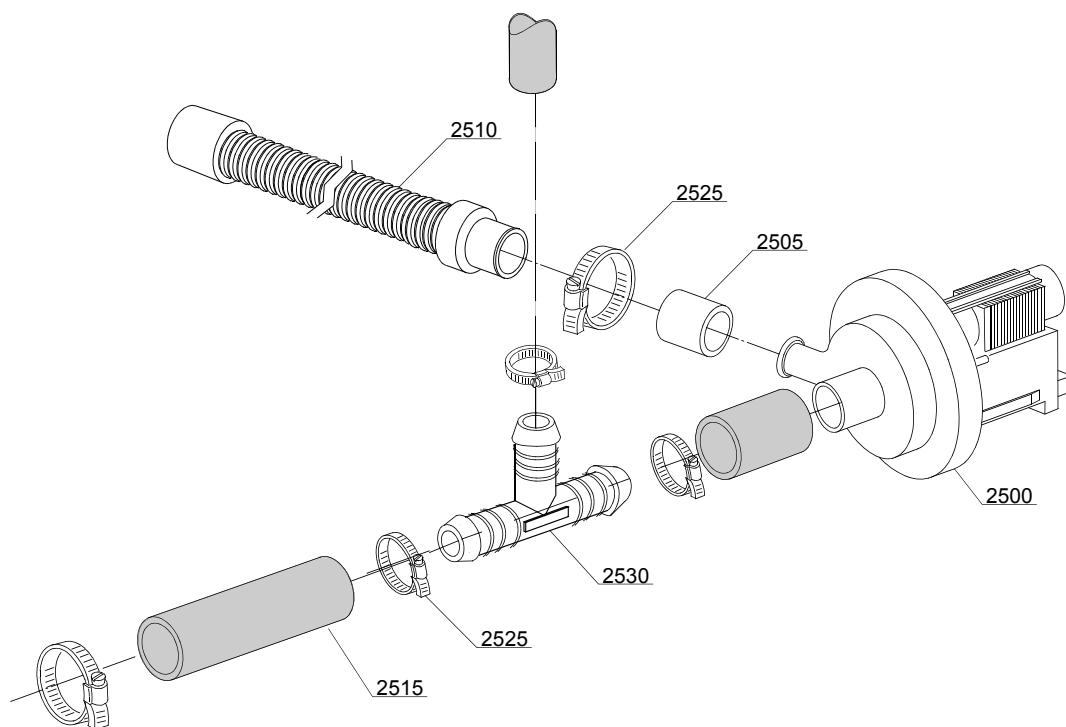

15_004be

Pieces detachees


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe pompe de vidange							
2500	15101		-	em,e	dp		Pompe de vidange - 220/240V 50Hz
2505	15101/D		-	em,e	dp		Réduction pour conduite de vidange (minimum 3 pièces)
2510	10727		-	em,e	dp		Petite conduite de vidange
2515	18044		-	em,e	dp		Tube lavage supérieur Ø28
2525	11806		-	em,e	dp		Collier 25/40 (minimum 2 pièces)
2530	540098		-	em,e	dp,bt		Dérivation 3 voies D25 BREAK TANK(bt)

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

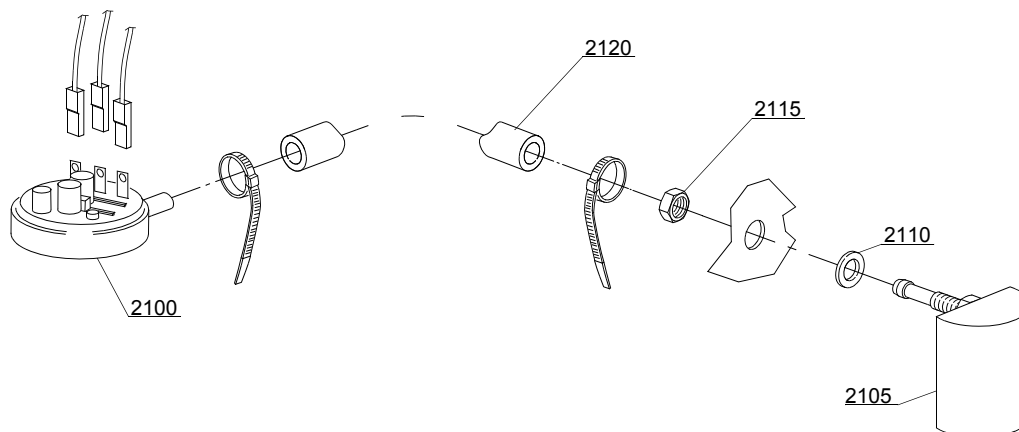

16_001_e

Pieces detachees


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe pressostat avec ens. chambre de compression							
2100	10706/A		-	em,e			Pressostat 47-27
2105	135911/B	4020618	-	em,e			Ens. chambre de compression gris
2110	13301		-	em,e			Joint (minimum 10 pièces) - D14x8x1,5
2115	11702		-	em,e			Ecrou M8 inox (minimum 10 pièces)
2120	14508		-	em,e			Tube en caoutchouc EPDM 4,5X9 (minimum 2mt)

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

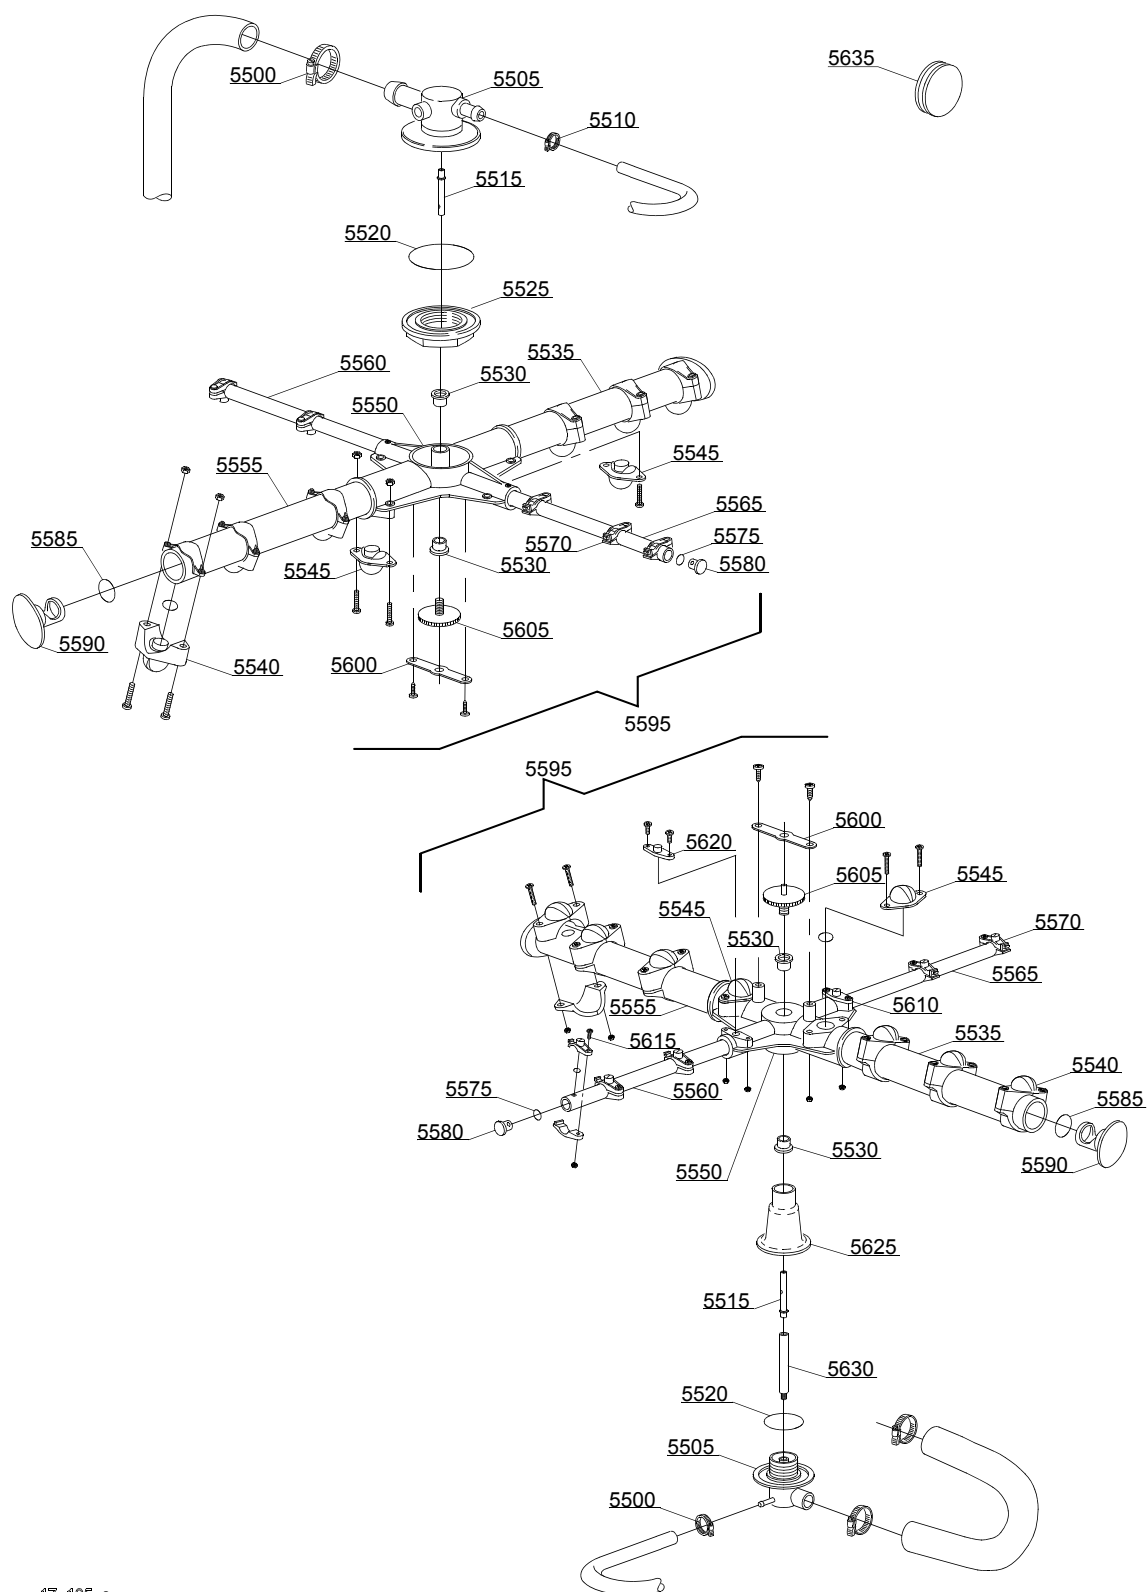

17_105_e

Pièces détachées


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe tourelles avec couronnes							
5500	11806		-	e,em,uw			Collier 25/40 (minimum 2 pièces)
5505	500612		-	e,em,uw			Tourelle supérieure/inférieure
5510	11807		-	e,em,uw			Collier 12/22 (minimum 3 pièces)
5515	15300		-	e,em,uw			Axe de rinçage inférieur/supérieur Ø10x51
5520	13015		-	e,em,uw			Joint 6225 OR 160 NBR (minimum 5 pièces)
5525	500623	4017774	-	e,em,uw			Collier de fixation tourelle
5530	13319		-	e,em,uw			Rondelle de coulisement (minimum 4 pièces)
5535	15571		-	e,em,uw			Tube de lavage droit Ø28
5540	10261		-	e,em,uw			Gicleur Ø28 relevé (minimum 2 pièces)
5545	10268		-	e,em,uw			Gicleur plan Ø28 ouvert (minimum 2 pièces)
5550	10259		-	e,em,uw			Couronne 4 voies grande
5555	15572		-	e,em,uw			Tube de lavage gauche Ø28
5560	15575		-	e,em,uw			Tube de rinçage droit
5565	15576		-	e,em,uw			Tube de rinçage gauche
5570	10262		-	e,em,uw			Gicleur de rinçage complet Ø10 (minimum 2 pièces)
5575	13016		-	e,em,uw			Joint 2018 OR 103 NBR (minimum 10 pièces)
5580	12532		-	e,em,uw			Bouchon en plastique Ø10 (minimum 3 pièces)
5585	13018		-	e,em,uw			Joint OR 2087 NBR (minimum 10 pièces)
5590	10257		-	e,em,uw			Bouchon en plastique Ø28 (minimum 3 pièces)
5595	15958		-	e,em,uw			Groupe de lavage/rinçage Ø28
5600	10260		-	e,em,uw			Plaque de blocage collier couronne (minimum 10 pièces)
5605	11101/I		-	e,em,uw			Vis inox de fixation groupes
5610	10267		-	e,em,uw			Gicleur plan Ø10 fermé (minimum 2 pièces)
5615	11004		-	e,em,uw			Vis TCB Ø8 4x10 spax
5620	10263		-	e,em,uw			Gicleur plan Ø10 ouvert (minimum 2 pièces)
5625	560004		4010319	e,em,uw			Manchon inférieur
5625	560024	4010320	-	e,em,uw			Manchon inférieur
5625	550225		4023175	e,em,uw			Manchon inférieur

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINÇAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

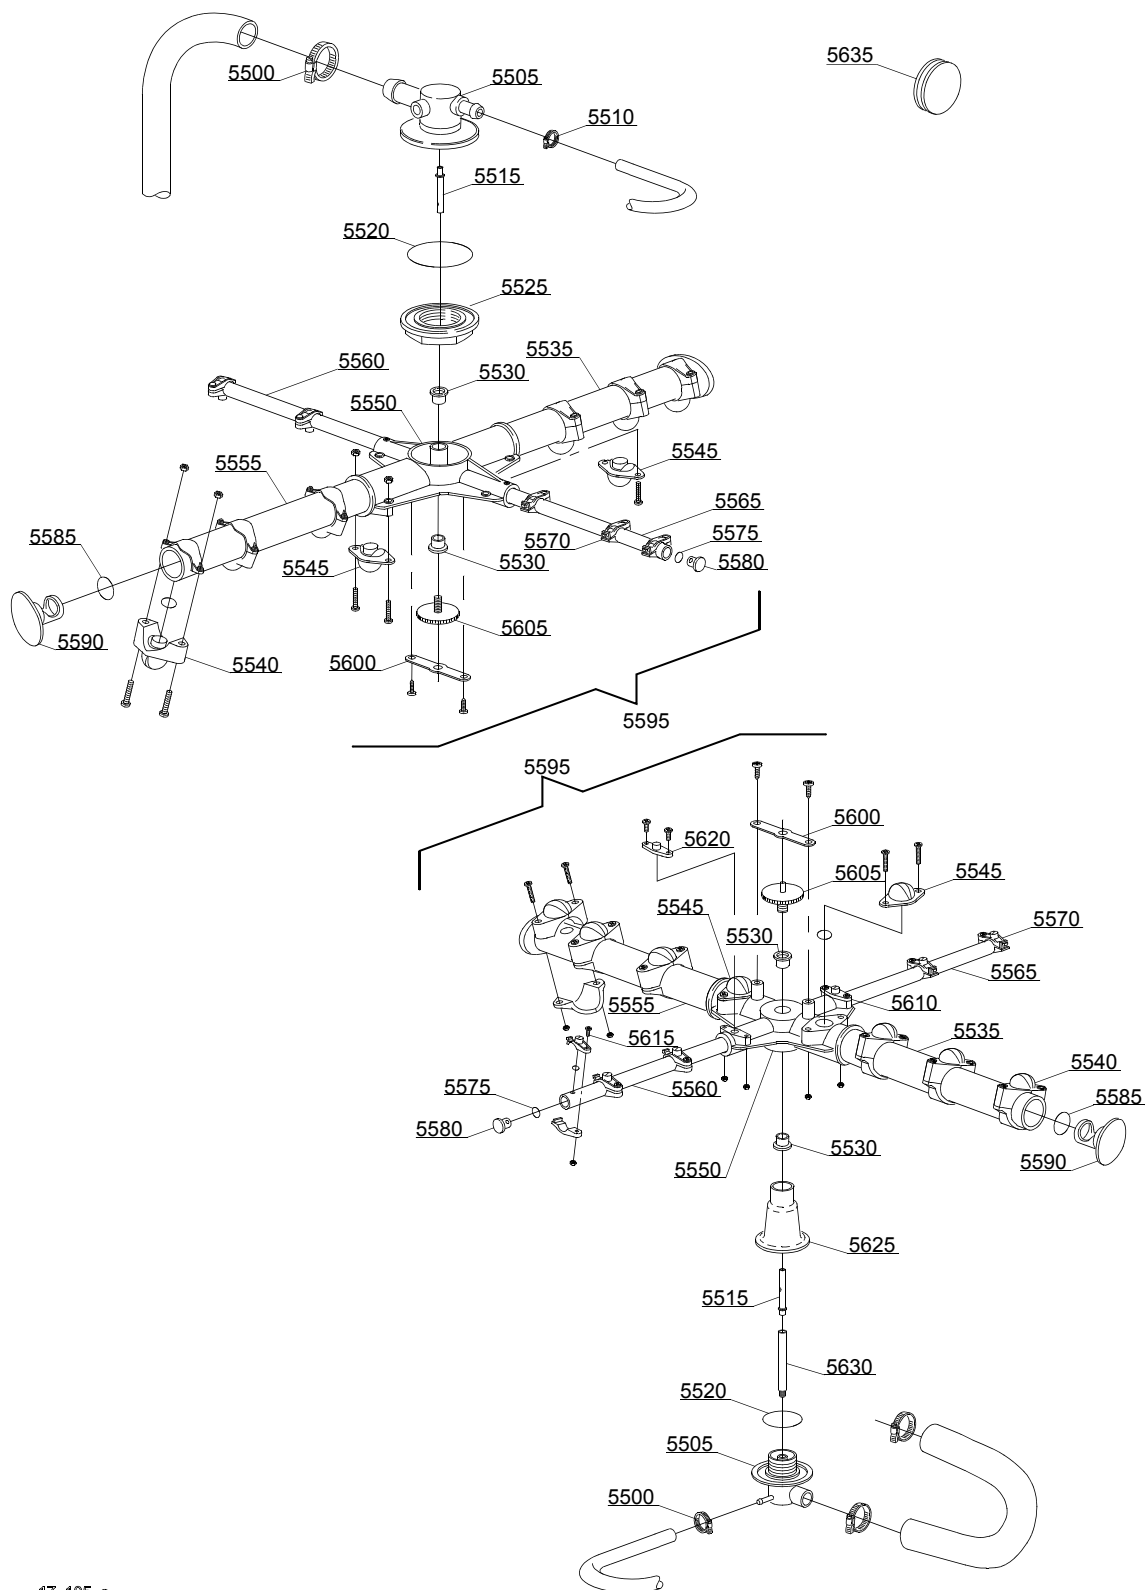

17_105_e

Pieces detachees


ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe tourelles avec couronnes							
5625	550225	4023176	-	e,em,uw			Manchon inférieur
5630	550226		-	e,em,uw			Axe de rinçage inférieur
5635	13316/A		-	e,em,uw			Joint pour trou DVGW

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFERIEUR ET SUPERIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

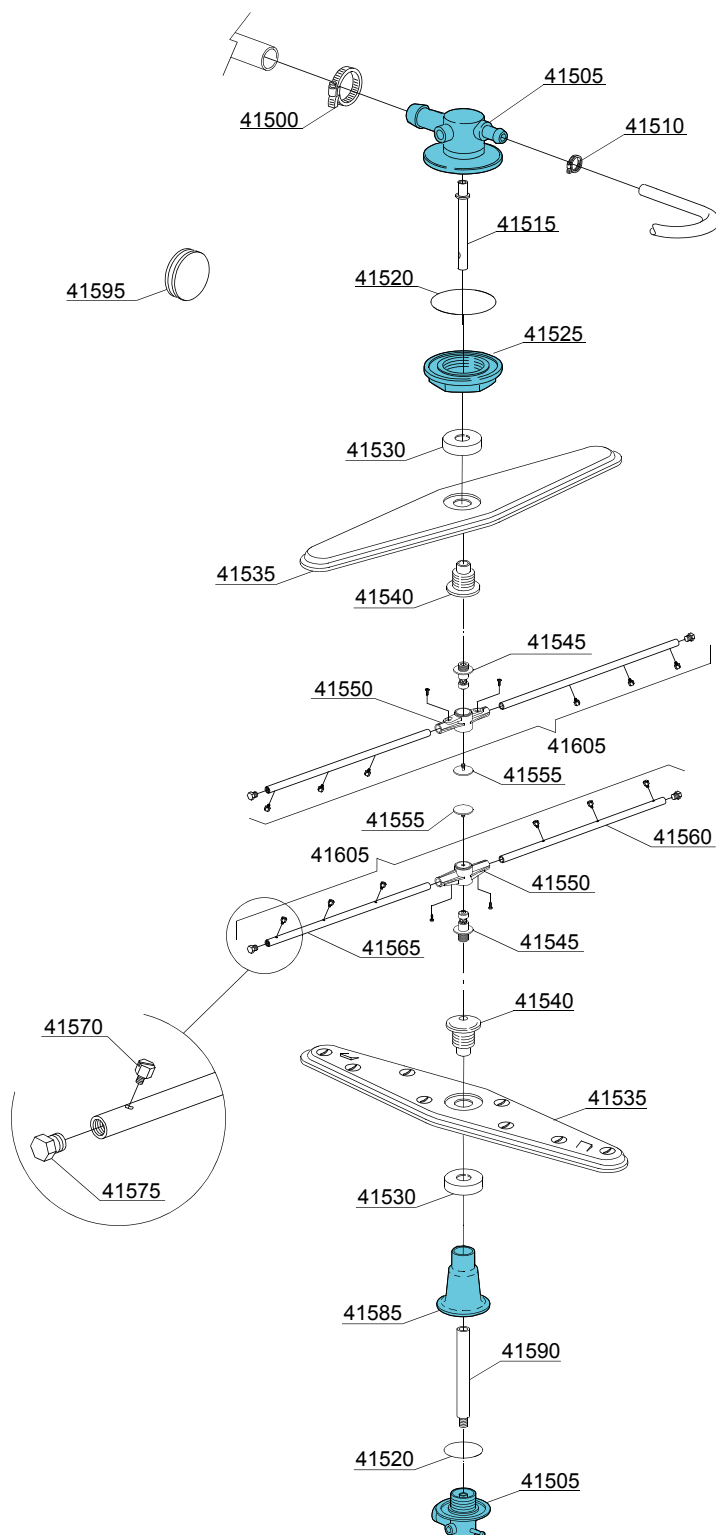

17_127_e

Pièces détachées

ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe tourelles avec couronnes							
41500	11806		-	uw,e			Collier 25/40 (minimum 2 pièces)
41505	500612		-	uw,e			Tourelle supérieure/inférieure
41510	11807		-	uw,e			Collier 12/22 (minimum 3 pièces)
41515	75315		-	uw,e			Rallonge axe rinçage
41515	500703		-	uw,e			Rallonge axe rinçage supérieur
41520	13015		-	uw,e			Joint 6225 OR 160 NBR (minimum 5 pièces)
41525	500623		-	uw,e			Collier de fixation tourelle
41530	500702		-	uw,e			Ecrou pour moyeu 05 (Couronne inox)
41535	500700		-	uw,e			Couronne de lavage inox
41540	500701		-	uw,e			Moyeu pour couronne 05 (Couronne inox)
41545	10651		-	uw,e			Axe de rinçage
41550	10650		-	uw,e			Couronne de rinçage
41555	10652		-	uw,e			Vis de rinçage
41560	10657		-	uw,e			Bras de rinçage droite - injecteurs inox
41565	10658		-	uw,e			Bras de rinçage gauche - injecteurs inox
41570	560018		-	uw,e			Gicleur de rinçage inox
41575	560017		-	uw,e			Bouchon pour tube de rinçage
41580	550220		-	uw,e			Entretoise moyeu couronne/manchon
41585	550225		-	uw,e			Manchon inférieur
41590	500704		-	uw,e			Axe de connexion rinçage distributeur inférieur
41595	13316/A		-	uw,e			Joint pour trou DVGW
41605	75918		-	uw,e			Groupe de rinçage inférieur/supérieur


em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Pieces detachees

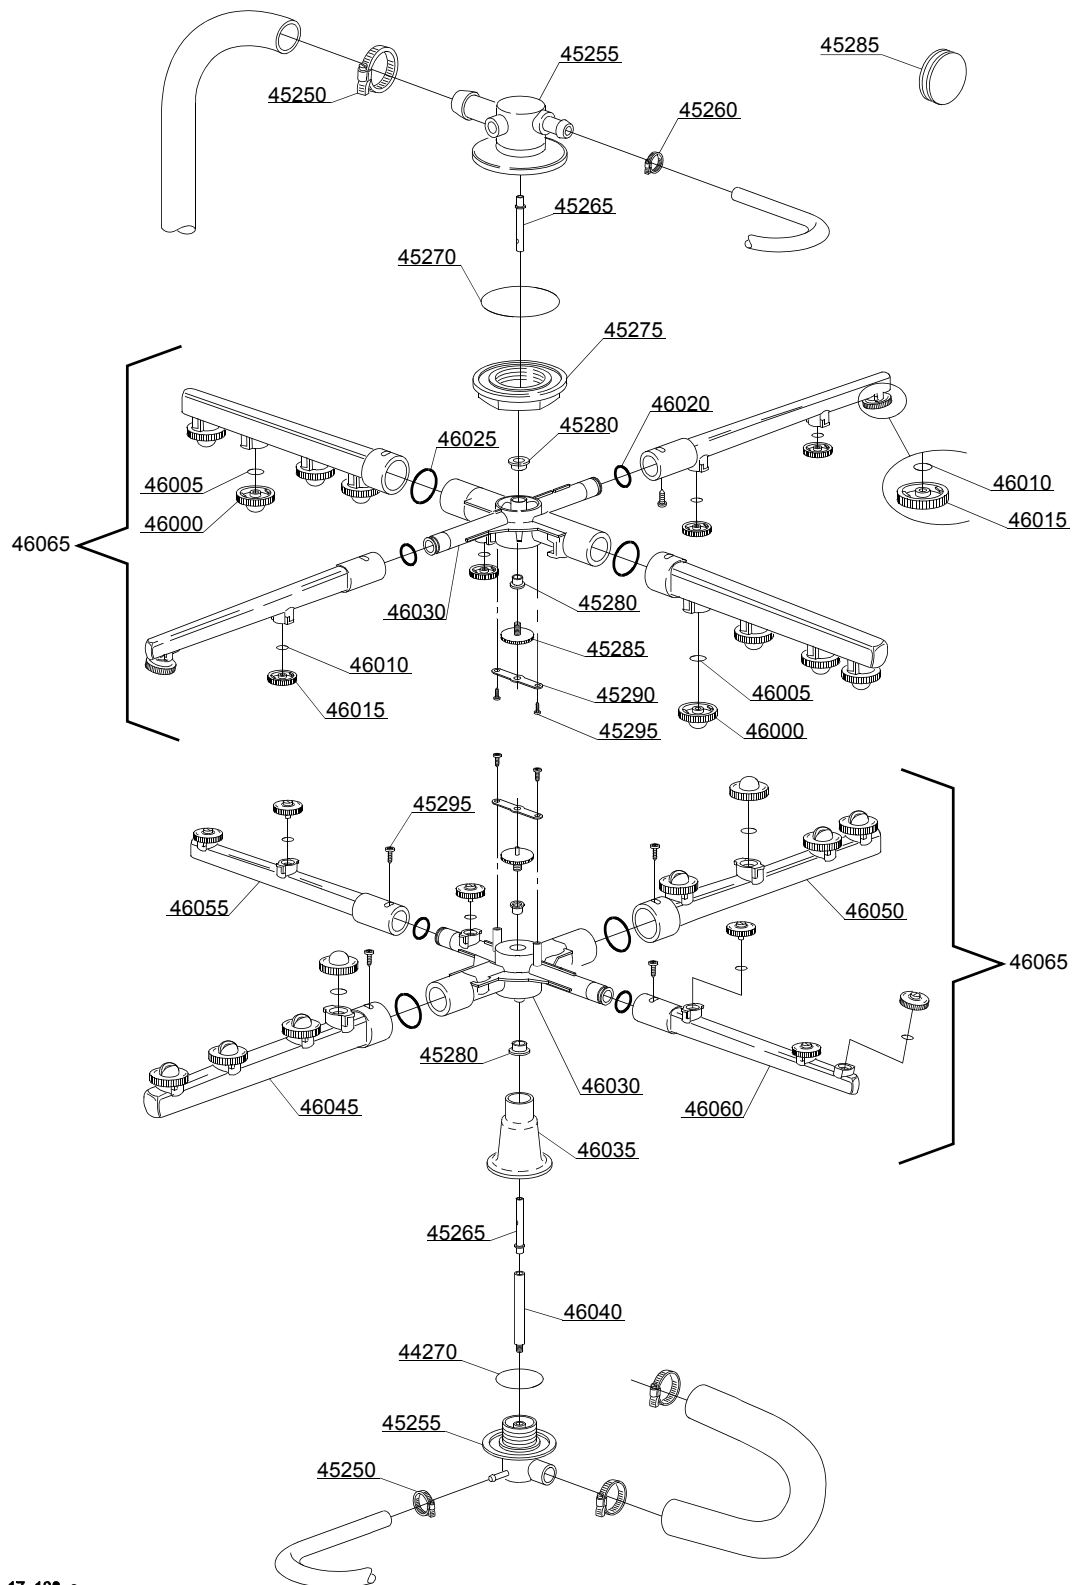

17_138_e

Pièces détachées

ID	P Code	de SN	à SN	Mod.	Acces.	Tens	Description
Module:Groupe tourelles avec couronnes							
45250	11806		-	e,em,uw			Collier 25/40 (minimum 2 pièces)
45255	500612		-	e,em,uw			Tourelle supérieure/inférieure
45260	11807		-	e,em,uw			Collier 12/22 (minimum 3 pièces)
45265	15300		-	e,em,uw			Axe de rinçage inférieur/supérieur Ø10x51
45270	13015		-	e,em,uw			Joint 6225 OR 160 NBR (minimum 5 pièces)
45275	500623		-	e,em,uw			Collier de fixation tourelle
45280	13319		-	e,em,uw			Rondelle de coulisement (minimum 4 pièces)
45285	11101/I		-	e,em,uw			Vis inox de fixation groupes
45290	10260		-	e,em,uw			Plaque de blocage collier couronne (minimum 10 pièces)
45295	11004		-	e,em,uw			Vis TCB Ø8 4x10 spax
46000	10369		-	e,em,uw			Gicleur de lavage ouvert (minimum 2 pièces)
46005	13009		-	e,em,uw			Joint OR 250 NBR (minimum 10 pièces)
46010	13002		-	e,em,uw			Joint OR R6 NBR (minimum 10 pièces)
46015	10371		-	e,em,uw			Gicleur de rinçage
46020	13002		-	e,em,uw			Joint OR R6 NBR (minimum 10 pièces)
46025	13025		-	e,em,uw			Joint OR 2081 (minimum 10 pièces)
46030	50755		-	e,em,uw			Tourrelle inférieure et supérieure couronne de lavage
46035	550225		-	e,em,uw			Manchon inférieur
46040	550226		-	e,em,uw			Axe de rinçage inférieur
46045	500754		-	e,em,uw			Tube de lavage gauche
46050	500753		-	e,em,uw			Tube de lavage droit
46055	500751		-	e,em,uw			Bras de rinçage droite
46060	500752		-	e,em,uw			Bras de rinçage gauche
46065	500750		-	e,em,uw			Distributeur lavage/rinçage inférieur/supérieur gris

em=VERSION ELECTROMECHANIQUE, e=VERSION ELECTRONIQUE, uw=VERSION LAVAGE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

9U=9U

bt=BREAK TANK, bp=POMPE AUGMENTATION PRESSION, dvgw=DVGW, cr=RINCAGE FROID SUPPLEMENTAIRE, ws=ADOUCCISSEUR D'EAU, dd=DOSEUR DETERGENT, dp=POMPE DE VIDANGE

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz