


S 1000 S


AVENIR DISTRIBUTION

Vue Eclatée

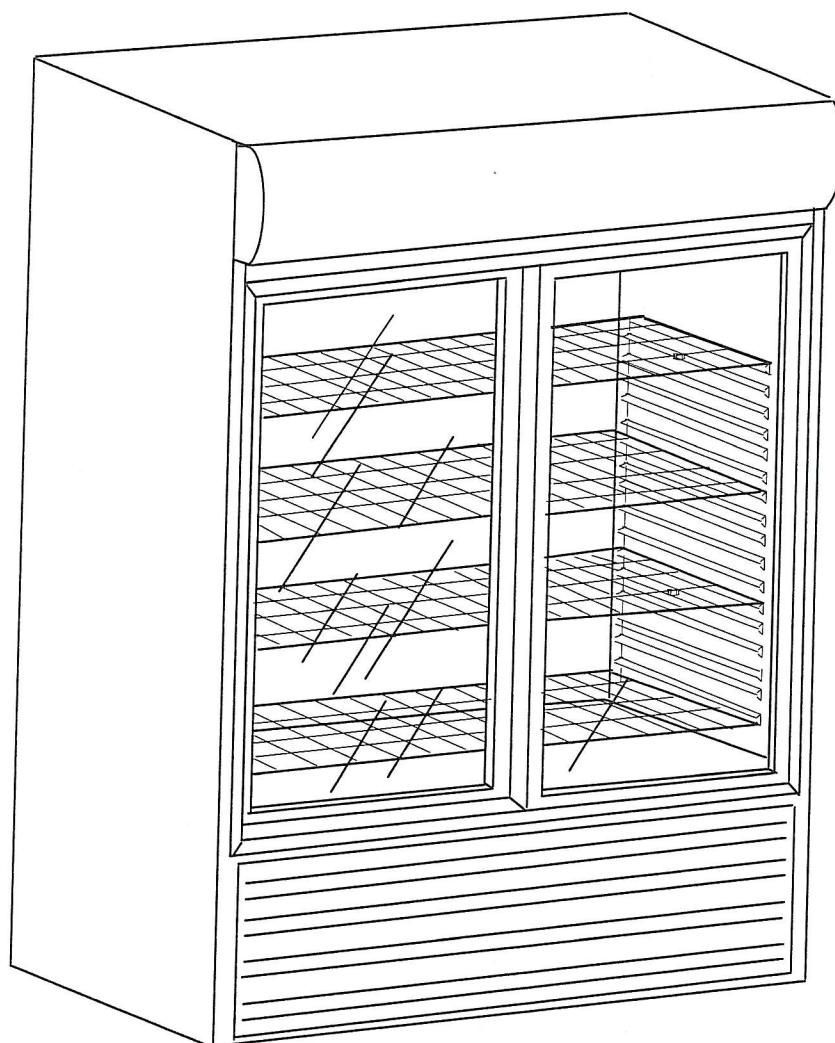






S 1000 S

Vue Eclatée

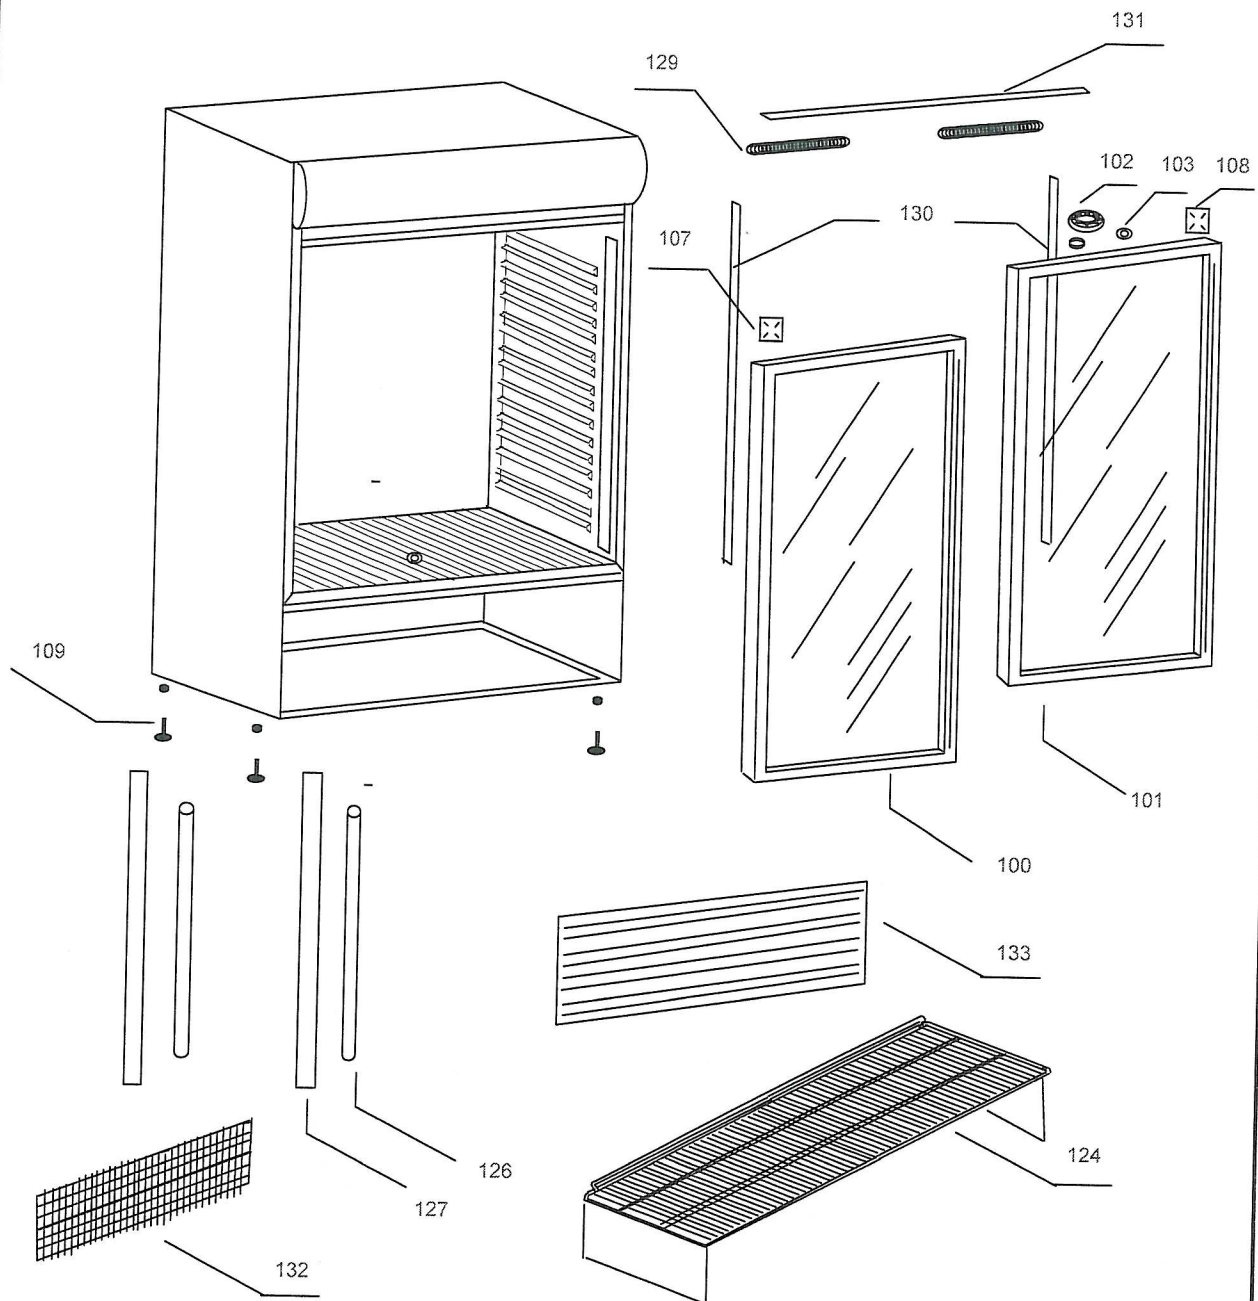

S 1000 S

Vue Eclatée

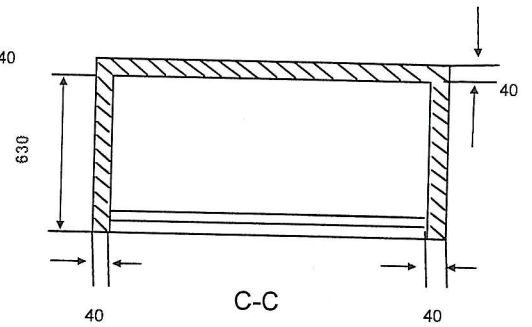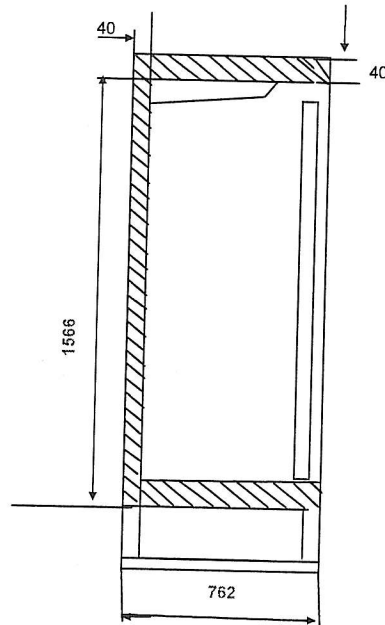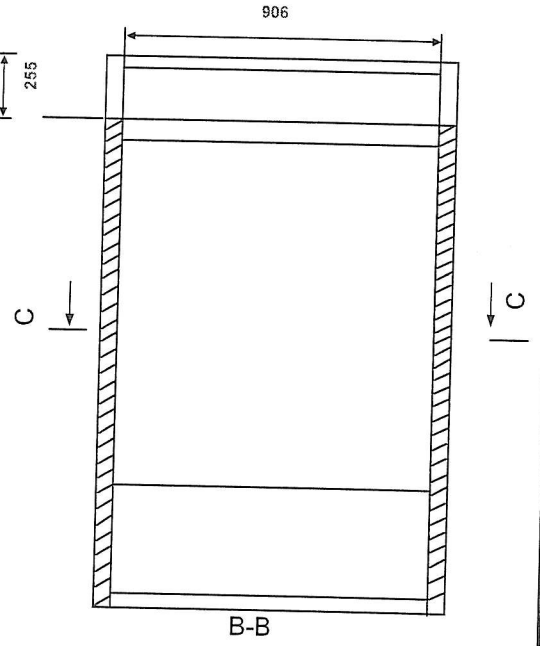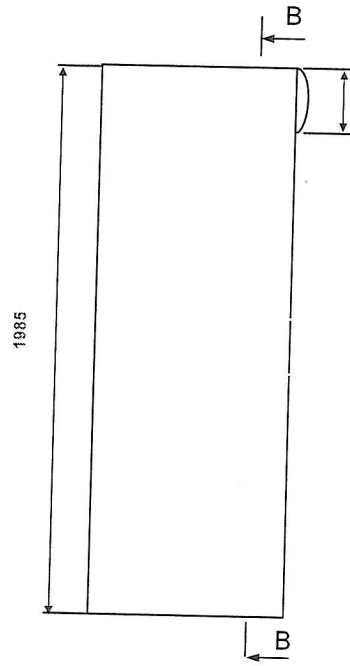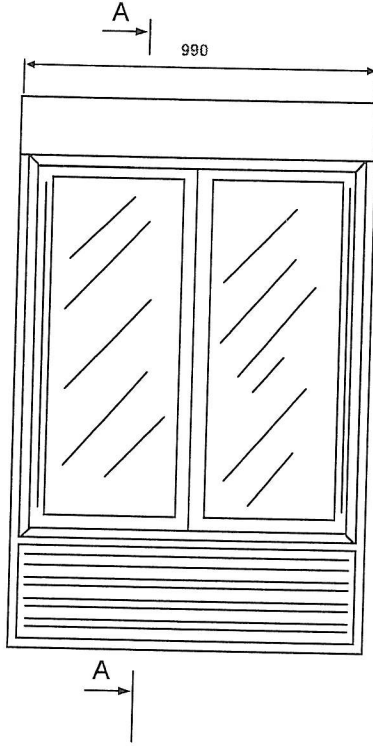


Brüt hacim / Gross vol. : 840 lt.
Net hacim / Net vol. : 675 lt.

A-A

S 1000 S

Vue Eclatée

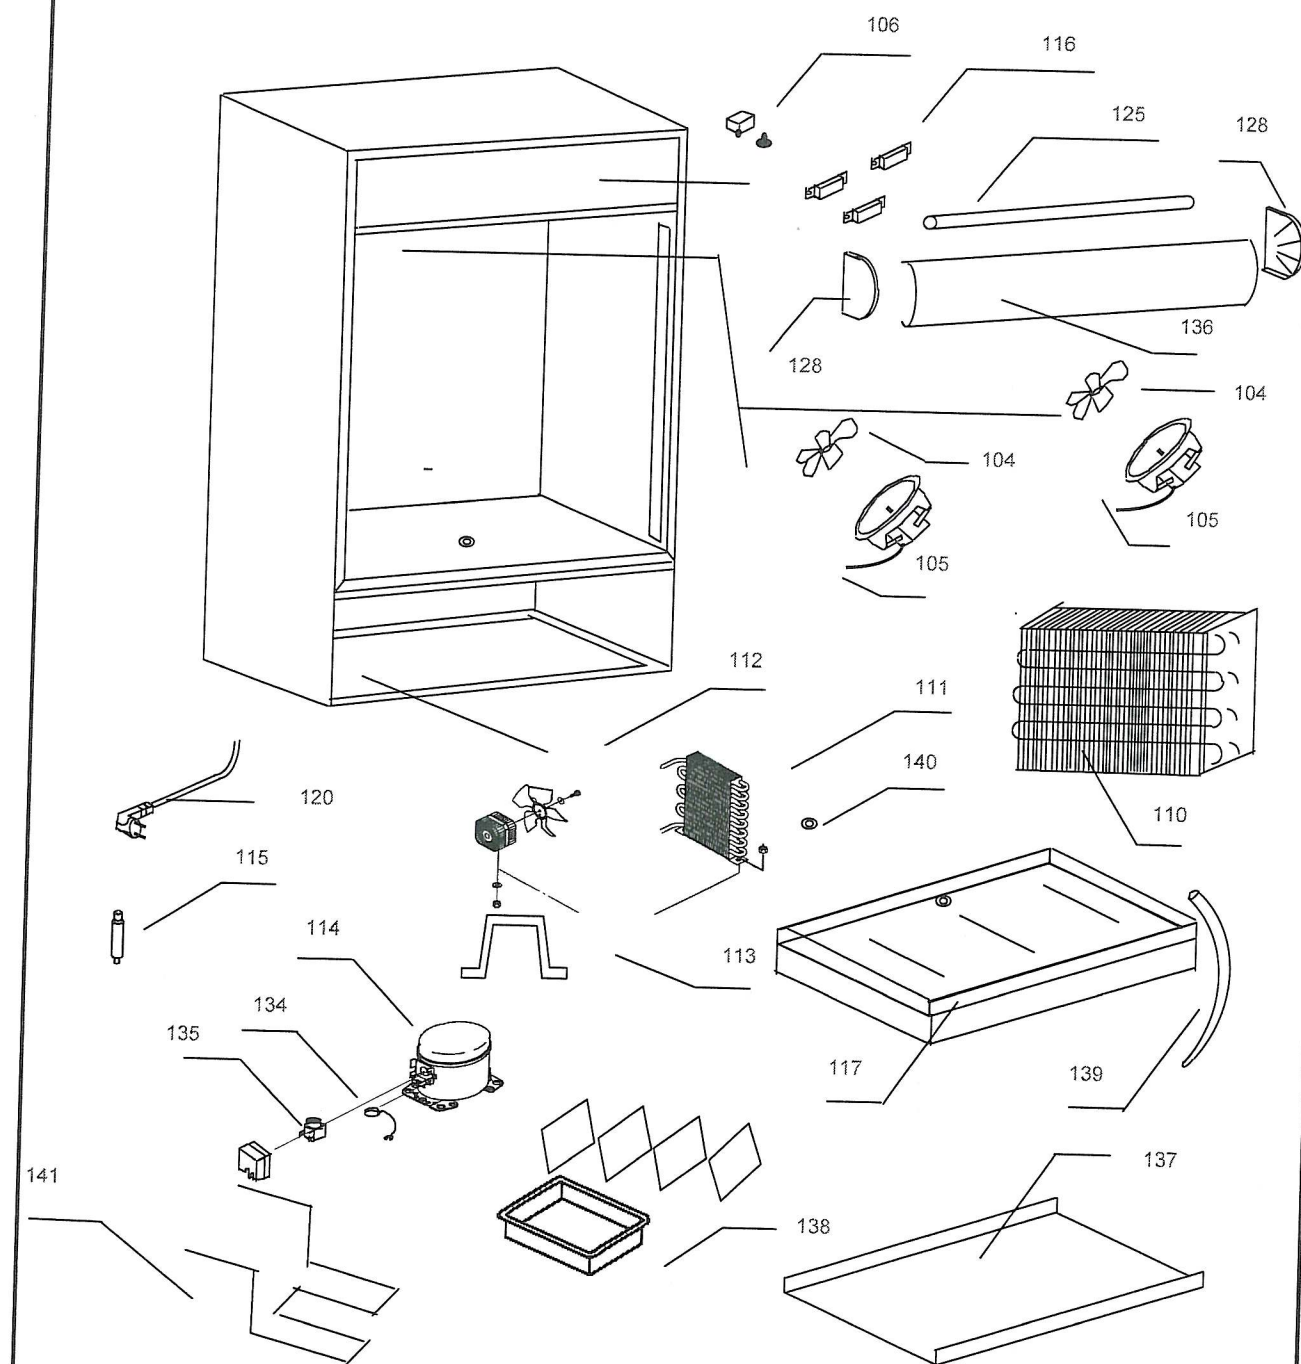


S 1000 S

**LISTE DE PIECE DETACHEES
AVENIR DISTRIBUTION**

<u>NO</u>	<u>NOM</u>
102 B6020109	ROULEAU DE PORTE
103 C6027102	AJUSTAGE DE ROULEAU DE PORTE
104 A6002090	FAN
105 A6002088	FAN MOTOR 29 W
106 A6004202	THERMOSTATE
107 B6031077	ARRET DE PORTE-GAUCHE
108 B6031084	ARRET DE PORTE-DROITE
109 C6025141	BOULON DE PIED (LEVELER)
110 A6006060	EVAPORATEUR
111 A6005022	CONDENSEUR
112 S1000112	MOTEUR VENTILATEUR CONDENSEUR
114 A6001256	COMPRESSEUR
116 C6021013	BALLAST, 40 W
117 B6030249	DRAIN PAN
120 B6009268	CABLE DE PUISSANCE
124 CL1000	CLAYETTE
125 C6021132	FLUORESCENT LAMPE (25 W)
126 C6021127	FLUORESCENT LAMPE (36 W)
128 B6030262	COUVERCLE DE COTE DE CANOPY
129 B6012055	RESSORT DE PORTE
132 B6041110	PANJOUR DERRIERE


S 1000 SC DD

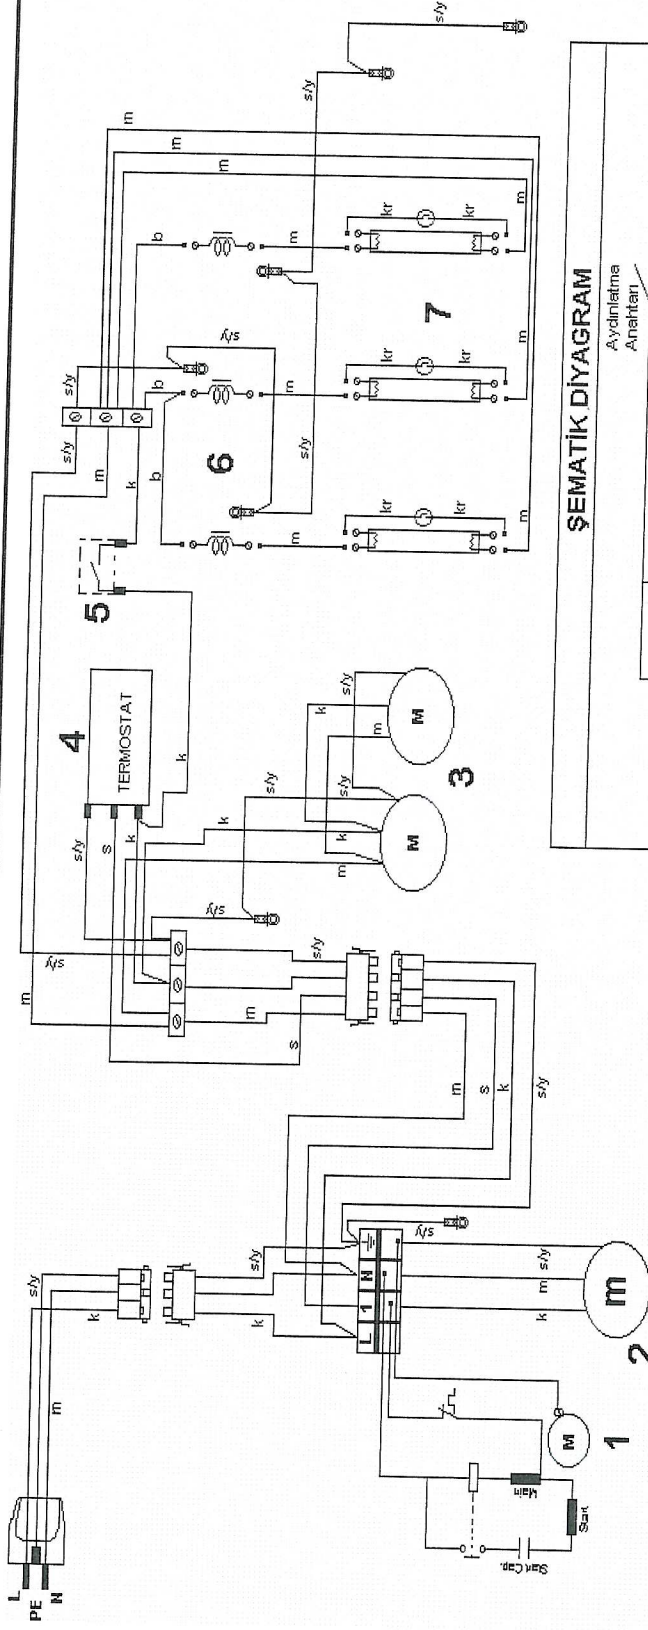

Kısaltma ve Markalamalar :


- | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------|
| b : Beyaz | s : Siyah | sr : Sarı | s/y : Sarı - Yeşil |
| k : Kahverengi | kr : Kırmızı | m : Mavi | |
| 1 : Kompresör ve Klemens Grubu | | 5 : Aydınlatma Anahtarı | |
| 2 : Kondenser Fanı | | 6 : Aydınlatma Balast Grubu | |
| 3 : Evap Fanları | | 7 : Aydınlatma Starter ve Lamba Grupları | |
| 4 : Termostat | | | |

ŞEMATİK DİYAGRAM

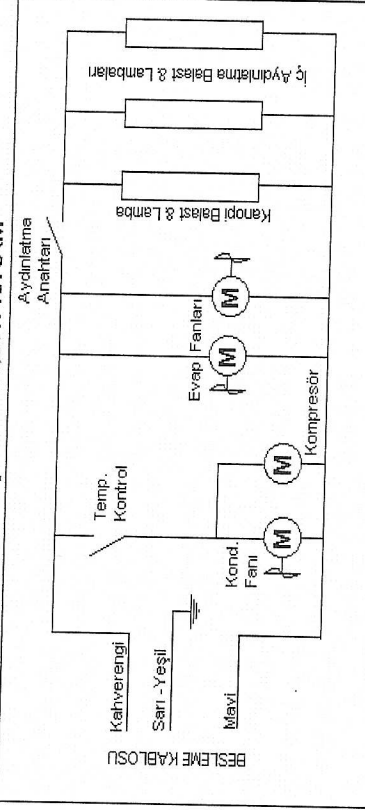

S 1000 S

Vue Eclatée

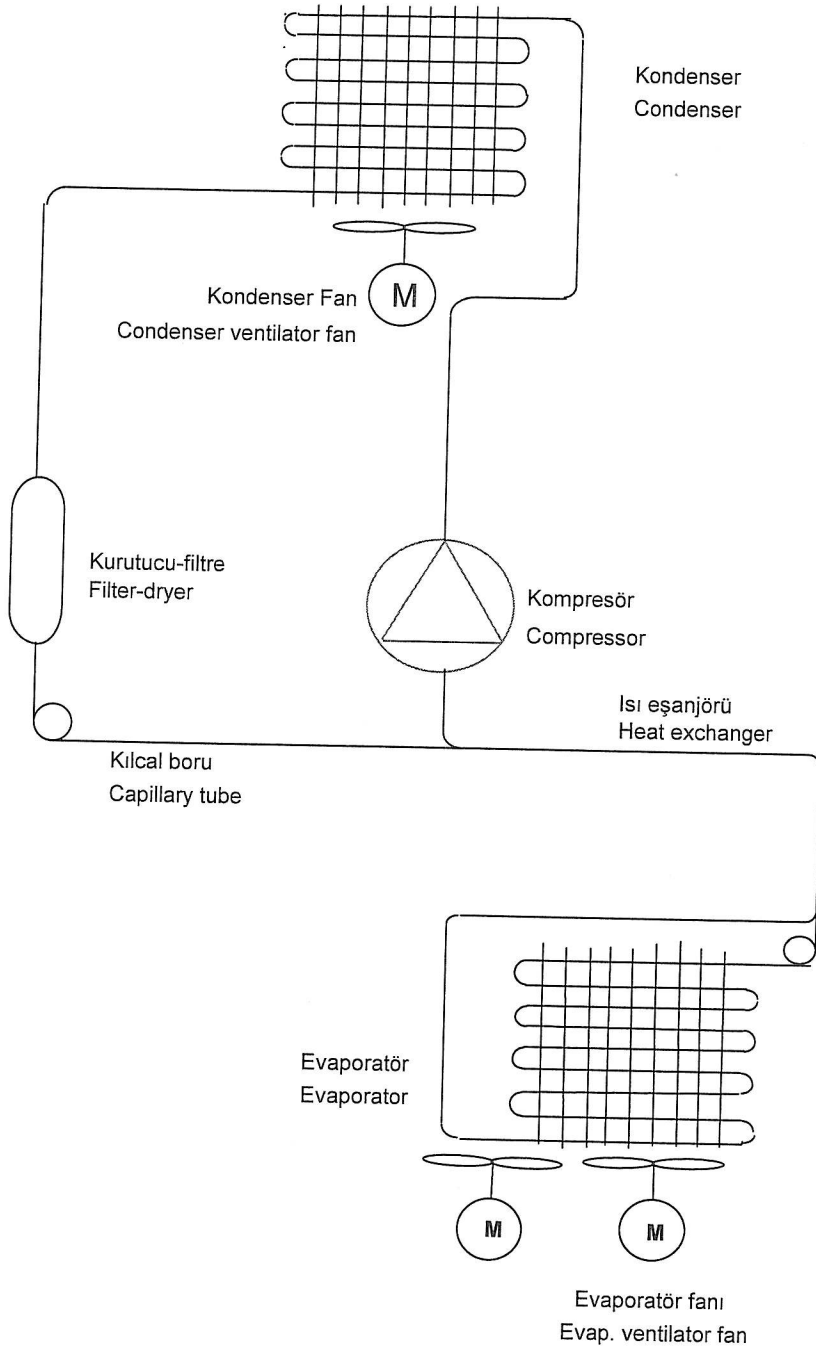

S 1000 S**Vue Eclatée****KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER / CHARACTERISTICS**

İklim sınıfı	Climate class		: 4 (C)
Çalışma sıcaklığı	Temperature range	(°C)	: 0 / 13
Enerji tüketimi	Energy consump.	(kWh/24h)	: 10,00
Güç	Power	(W)	: 650
Voltaj/frekans	Voltage/freq.	(V / Hz.)	: 220 V / 50 Hz.
Çalışma yüzdesi	Relative running time	(%)	: 70
Yük kapasitesi	Loading capacity	(Adet/Pcs.)	: 963 (0,33 l. cans)

AKSESUARLAR VE KONTROL LAMBALARI / ACCESSORIES AND CONTROL LAMPS

Ayarlanabilir termostat	Adjustable thermostat	: +
İç aydınlatma lambası	Internal light	: +
Kanopi lambası	Canopy light	: +
Ayarlı ayak	Adjustable height	: + (4)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dış boyutlar	External dims.	(LxWxH)	: 990 x 825 x 1985
İç boyutlar	Internal dims.	(LxWxH)	: 906 x 660 x 1360
Ambalaj boyutları	Pack. dims.	(LxWxH)	: 1025 x 880 x 2080
Brüt hacim	Gross volume	(l)	: 840
Net hacim	Net volume	(l)	: 675
Brüt ağırlık	Gross weight	(kg)	: 185
Net ağırlık	Net weight	(kg)	: 175
Dış gövde	Outer body		: 0.6 mm.DKP / sheet steel
Dış gövde boyası	Outer body paint		: 40~60µ toz boya / powder paint
İç gövde	Inner liner		: ABS Plastic
Yalıtım maddesi	Insulation material		: Sert P.U. / Rigid P.U.
Yalıtım mad. yoğunluğu	Insulation density		: 38~40 kg/m³
Kompresör	Compressor		: ASPERA T6215Z HBP or equivalent
Kompr. kapasitesi	Comp. capacity		: 1560 kcal/h
Termik	Overload protector		:
Röle	Relay		:
Kompresör fanı	Comp. ventilator		: -----
Evaporatör fanı	Evap. ventilator		: Ø 150 mm. 29 Watt axial
Kondenser	Condenser		: 3026-09T-03R-0337A-4.2P-01NC Cu-Al
Kondenser fanı	Cond. ventilator		: Ø 250 mm - 22° - 36 Watt axial
Termostat	Thermostat		: Ranco or equivalent
Kurutucu-filtre	Dryer-filter		: 15 gr. 3/8" x 3/16" XH9
Soğutucu akışkan	Refrigerant		: R134a
Soğ. akışkan miktarı	Refrigerant charge	(gr)	: 310
Onaylar	Approvals		: