

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 10 : Ensemble appareil


N° série début : P46140152i

N° série fin : P46147564o

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 01-12-2008

Légende :	
	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure

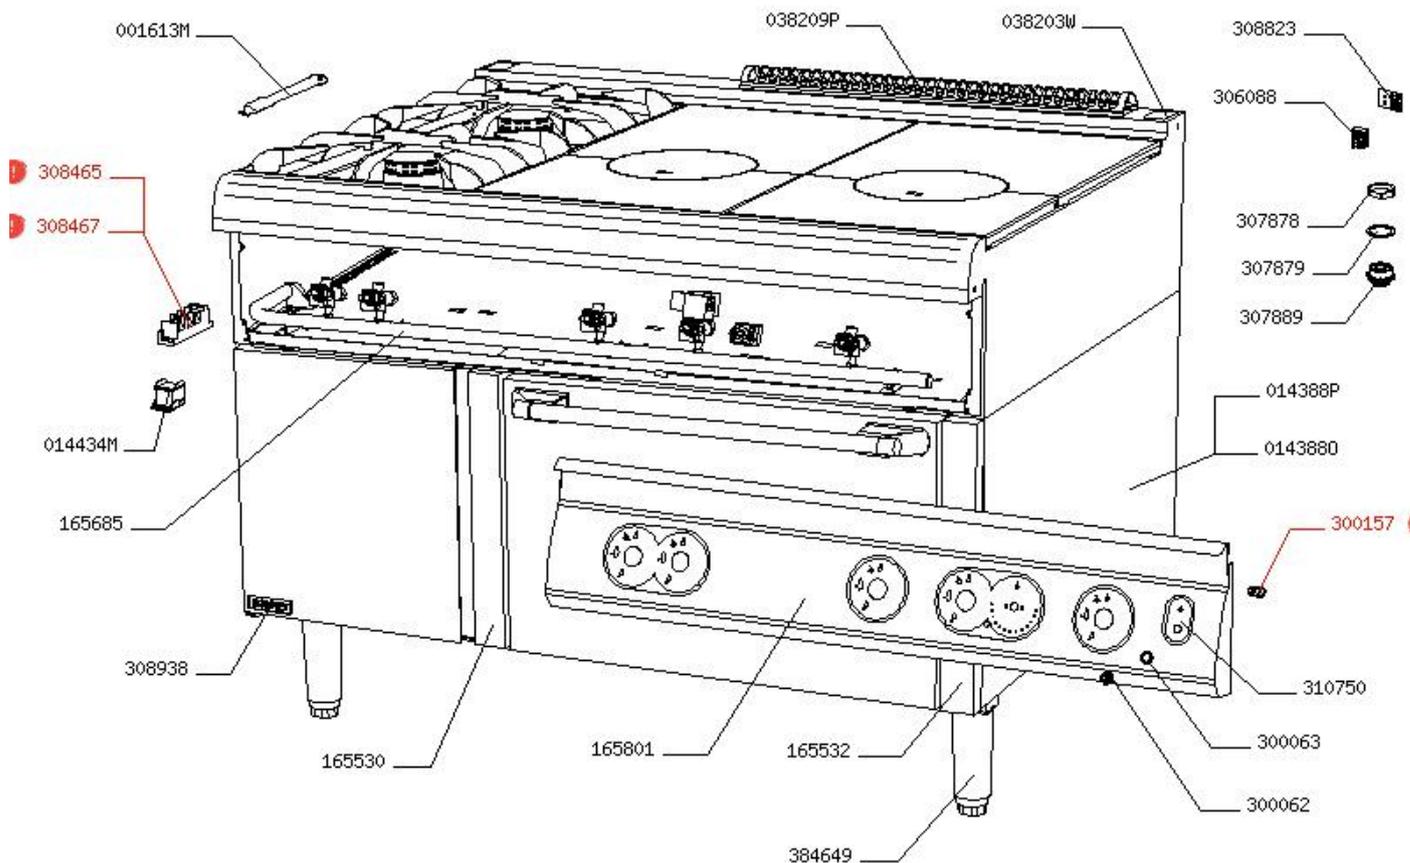

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
001613M	Crochet tampon plaque coup de feu		
014388O	Cote gauche de four		
014388P	Cote droit de four		
014434M	Fixation allumeur électrique		
038203W	Bouchon de dessus		
038209P	Chapeau de collecteur largeur 650		
165530	Flasque gauche porte de four		
165532	Flasque droit porte de four		
165685	Sous ensemble rampe gaz 2 feux vifs + 2 coup de feu sur four gaz	Remplace par le code 369615	
165801	Facade 2 feux vifs + 2 coup de feu sur four gaz largeur 1200		
300062	Capuchon étanche noir		
300063	Joint étancheite		
300157	Bouton poussoir noir diamètre 12		!
306088	Barrette de connexion 400V 10A 3 poles		
307878	Ecrou de presse etoupe plastique PG 29		
307879	Joint neoprene de presse etoupe plastique PG 29		
307889	Presse etoupe plastique		
308465	Allumeur 2 sorties 230V avec fil de masse (remplace par 308487+ 027829M: patte)		!
308467	Allumeur 6 sorties 230V avec fil de masse (remplace par 308488 + 308487: 5 et 2 points + 027829M)	Option allumage électrique	!
308823	Étiquette arrivée électrique		



**P075622- 2 feux vifs + 2 plaques coup de feu gaz sur placard + four gaz largeur 1  
Optimum 900**

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
308938	Logo Bonnet	A partir du 28 fevrier 2011, remplace par le code 310 936	
310750	Lexan allumage electrique	A partir du 28 fevrier 2011, remplace par le code 310 803	
384649	Pied plastique		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 11 : Ensemble appareil

N° série début : P461475650


N° série fin :

Date Début : 01-12-2008

Date Fin : 00-00-0000

### Légende :

	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

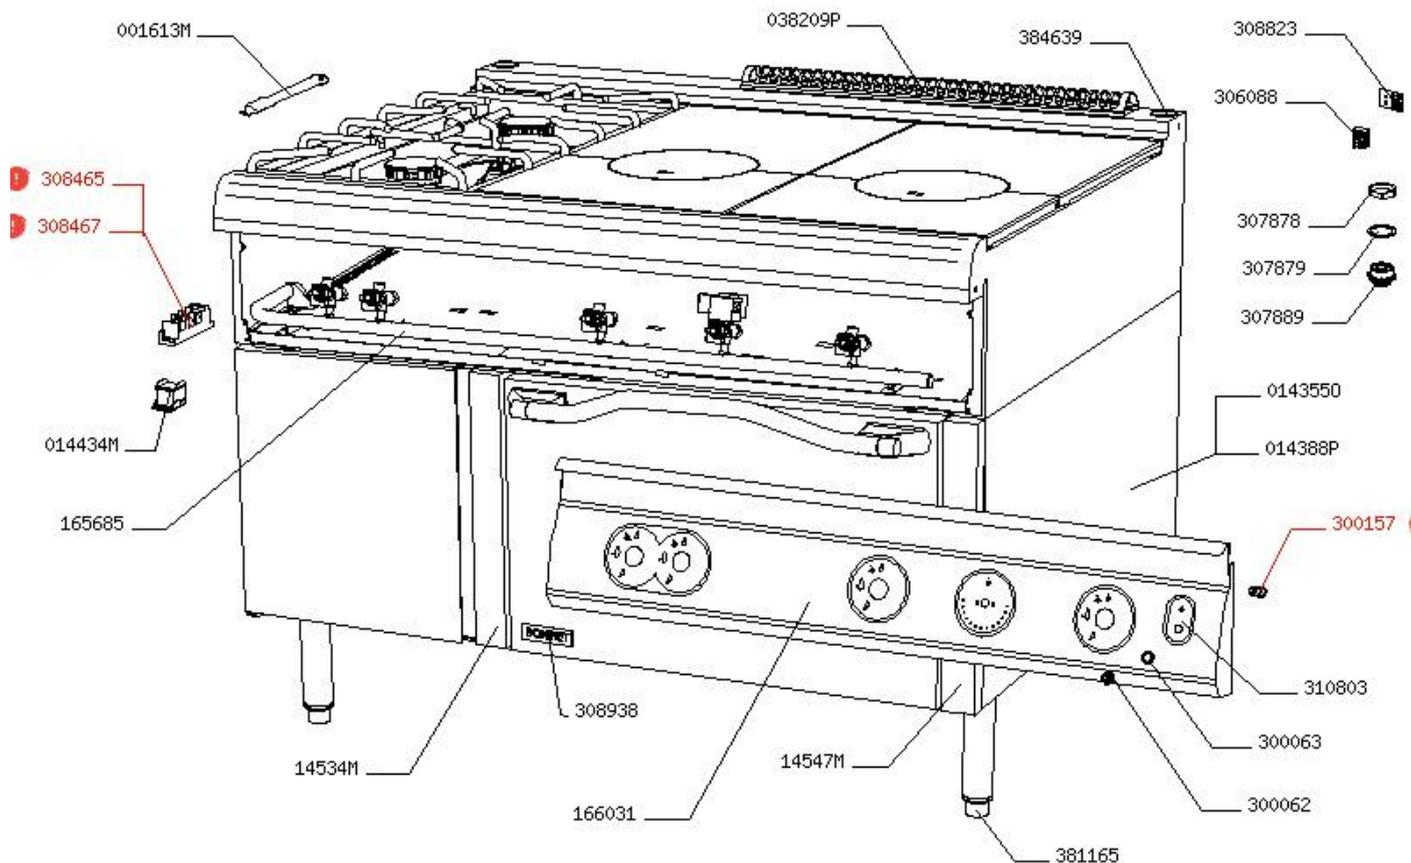

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
001613M	Crochet tampon plaque coup de feu		
014355O	Cote extérieur gauche placard		
014388P	Cote droit de four		
014434M	Fixation allumeur électrique		
038209P	Chapeau de collecteur largeur 650		
14534M	Flasque gauche porte de four		
14547M	Flasque droit porte de four		
165685	Sous ensemble rampe gaz 2 feux vifs + 2 coup de feu sur four gaz	Remplace par le code 369615	
166031	Facade 2 feux vifs + 2 coup de feu sur four gaz largeur 1200		
300062	Capuchon étanche noir		
300063	Joint étancheite		
300157	Bouton poussoir noir diamètre 12		!
306088	Barrette de connexion 400V 10A 3 poles		
307878	Ecrou de presse étoupe plastique PG 29		
307879	Joint neoprene de presse étoupe plastique PG 29		
307889	Presse étoupe plastique		
308465	Allumeur 2 sorties 230V avec fil de masse (remplace par 308487+ 027829M: patte)		!
308467	Allumeur 6 sorties 230V avec fil de masse (remplace par 308488 + 308487: 5 et 2 points + 027829M)	Option allumage électrique	!
308823	Étiquette arrivée électrique		
308938	Logo Bonnet	A partir du 28 février 2011, remplace par le code 310 936	

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
310803	Lexan allumage électrique		
381165	Embout réglable complet pour tube diamètre 45	Remplace par le code 381580	
384639	Obturateur diamètre 41		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 20 : Module 2 feux vifs

N° série début : P46140152i


N° série fin : P46147564o

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 01-12-2008

#### Légende :

	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

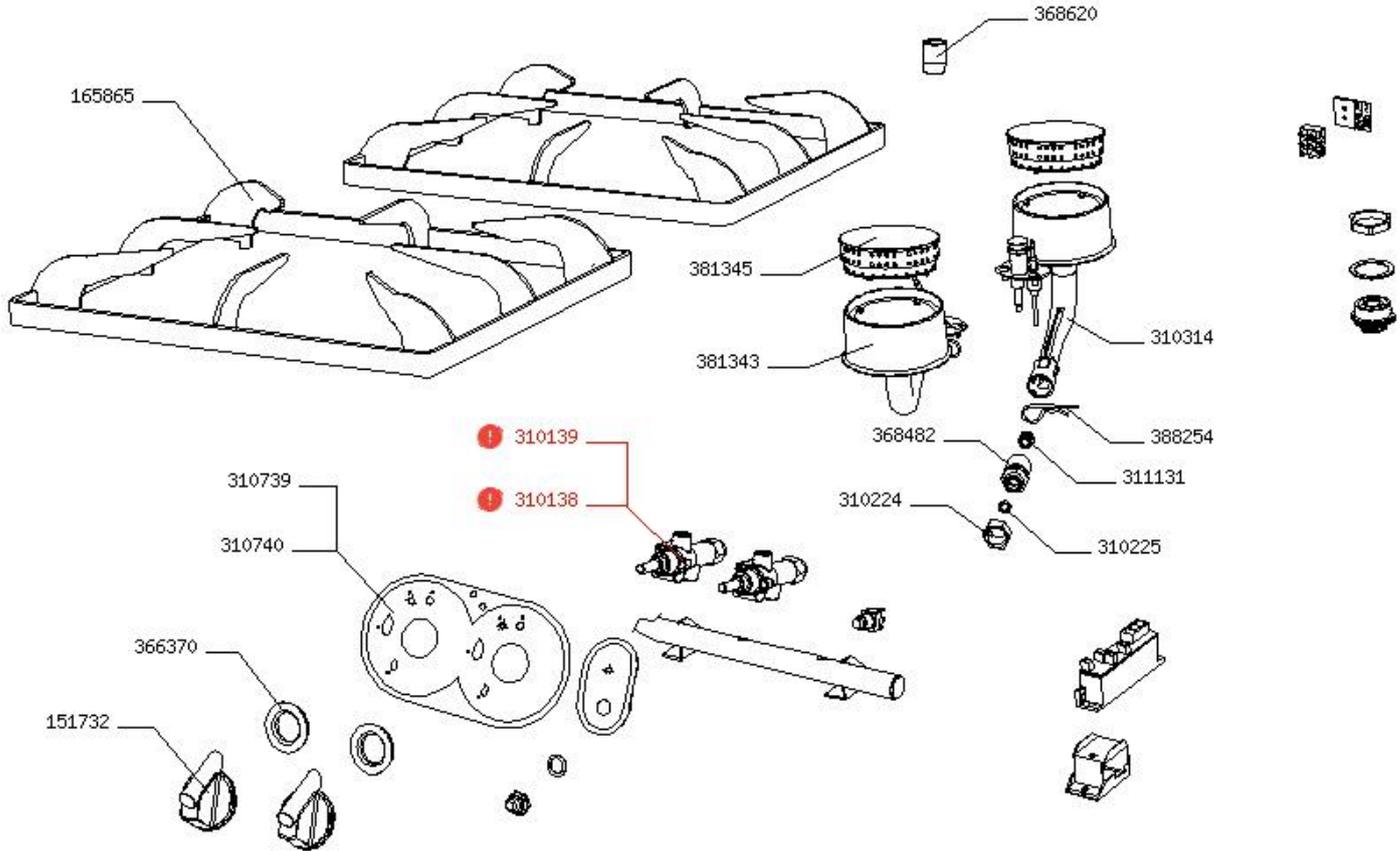

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
151732	Bouton complet axe 8 monte	Remplace par le code 138341	
165865	Grille feux vifs 400 x 370		
310138	Robinet gaz complet		!
310139	Robinet gaz complet	Option allumage électrique	!
310224	Ecrou pour robinet gaz M16 x 1.5		
310225	Bicône laiton pour tube 8 x 10		
310314	Venturi		
310739	Lexan feux vifs standard	A partir du 28 février 2011, remplace par le code 310 793	
310740	Lexan feux vifs option allumage	Option allumage électrique, A partir du 28 février 2011, remplace par le code 310 794	
311131	Injecteur gaz	Voir tableau injecteurs	
366370	Joint de bouton silicone noir		
368482	Porte injecteur		
368620	Bonde de Vidange	Remplace par 381366	
381343	Pot de bruleur chrome noir		
381345	Tete de bruleur feux vifs		
388254	Goupille Beta Zinguee diametre nominal 2, longueur 52 mm		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 21 : Module 2 feux vifs

N° série début : P46147565o


N° série fin :

Date Début : 01-12-2008

Date Fin : 00-00-0000

#### Légende :

	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

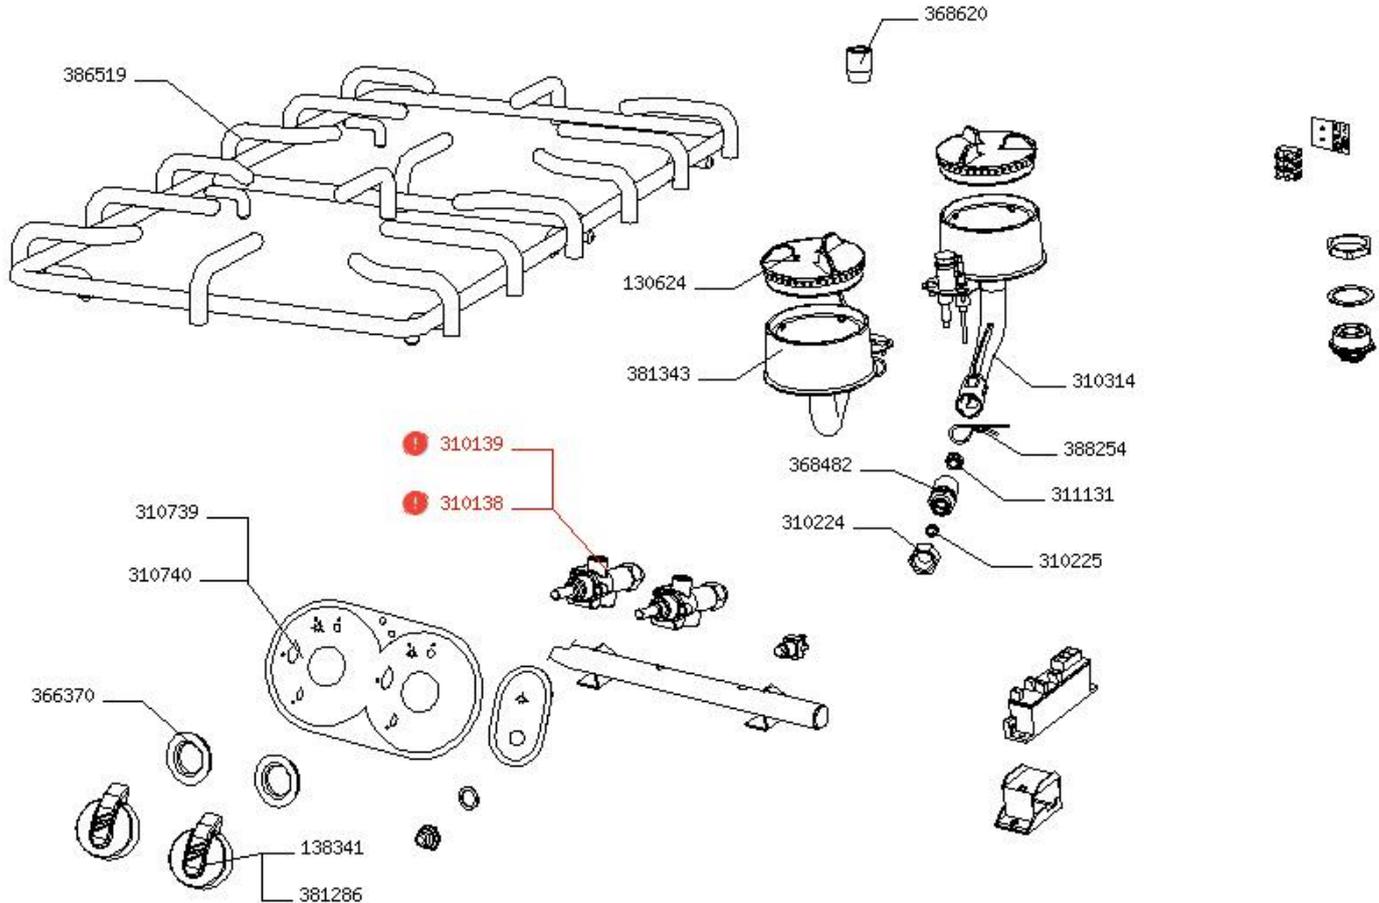

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
130624	Tete feux vifs diametre 85		
138341	Bouton bi matiere complet diametre 8	Remplace par le code 381359	
310138	Robinet gaz complet		!
310139	Robinet gaz complet	Option allumage electrique	!
310224	Ecrou pour robinet gaz M16 x 1.5		
310225	Bicone laiton pour tube 8 x 10		
310314	Venturi		
310739	Lexan feux vifs standard	A partir du 28 fevrier 2011, remplace par le code 310 793	
310740	Lexan feux vifs option allumage	Option allumage electrique, A partir du 28 fevrier 2011, remplace par le code 310 794	
311131	Injecteur gaz	Voir tableau injecteurs	
366370	Joint de bouton silicone noir		
368482	Porte injecteur		
368620	Bonde de Vidange	Remplace par 381366	
381286	Insert axe de 8 a meplat	Insert clipsable non compatible avec insert visé	
381343	Pot de bruleur chrome noir		
386519	Grille feux vifs 400 x 740 en fil inox		
388254	Goupille Beta Zinguee diametre nominal 2, longueur 52 mm		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

**VUE 30 : Se thermocouple feux vifs**


N° série début : P46140152i

N° série fin :

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

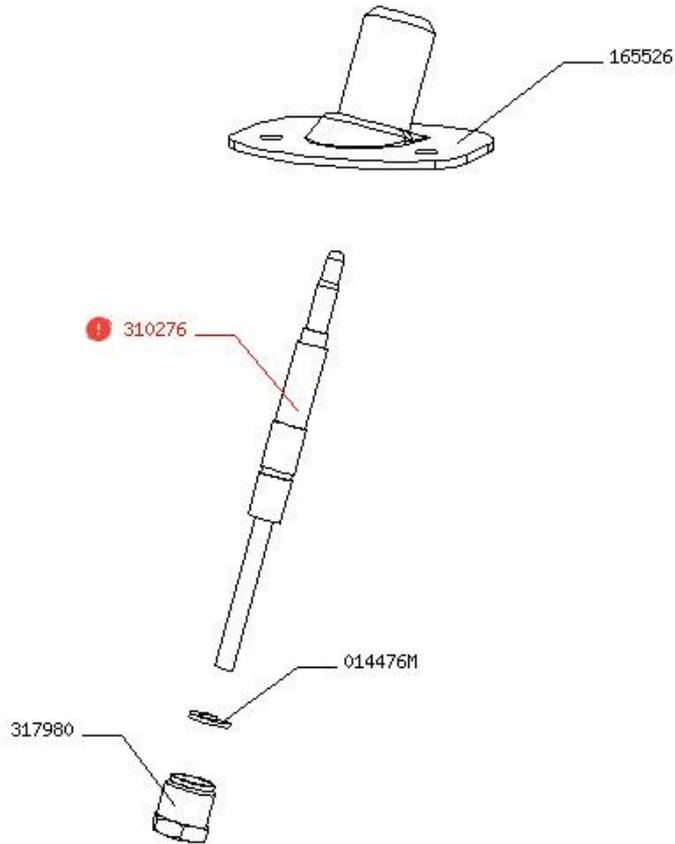

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
014476M	Butee thermocouple		
165526	Support thermocouple		
310276	Thermocouple serie 200 longueur 850 mm		!
317980	Ecrou de fixation electrode d'allumage		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 40 : Module coup de feu

N° série début : P46140152i


N° série fin :

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 00-00-0000

#### Légende :

	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

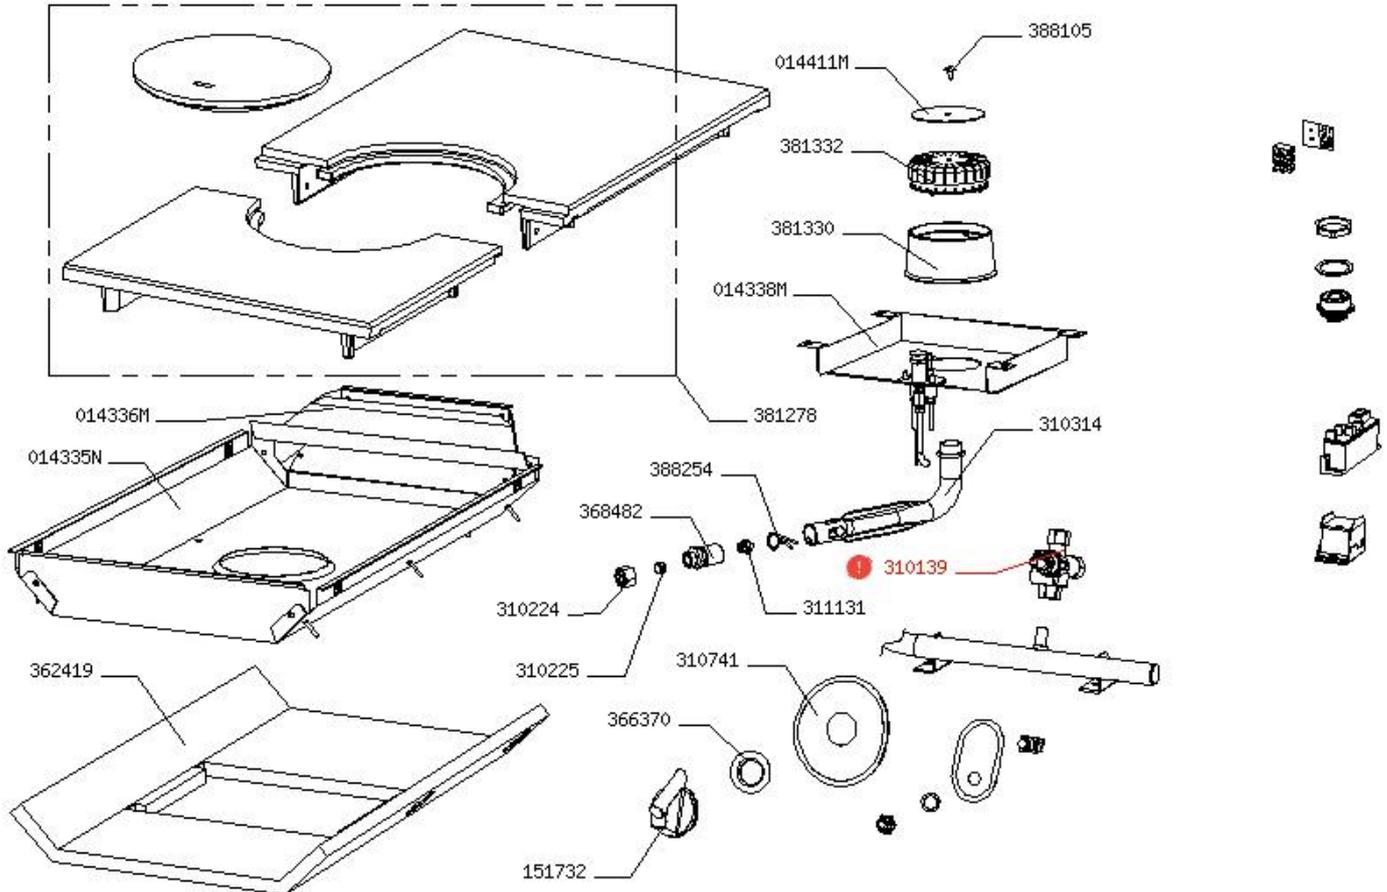

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
014335N	Chambre de combustion	Remplace par le code 014335P	
014336M	Arriere de chambre de combustion	Remplace par le code 014336N	
014338M	Support bruleur		
014411M	Diffuseur flamme de bruleur		
151732	Bouton complet axe 8 monte	Remplace par le code 138341	
310139	Robinet gaz complet		!
310224	Ecrou pour robinet gaz M16 x 1.5		
310225	Bicone laiton pour tube 8 x 10		
310314	Venturi		
310741	Lexan de commande gaz	A partir du 28 fevrier 2011, remplace par le code 310 795	
311131	Injecteur gaz	Voir tableau injecteurs	
362419	Isolation		
366370	Joint de bouton silicone noir		
368482	Porte injecteur		
381278	Plaque coup de feu largeur 400 complete	Plaque + tampon	
381330	Pot de bruleur en laiton brut		
381332	Tete de bruleur	Remplace par le code 381575	
388105	Vis inox TH 5 x 10		
388254	Goupille Beta Zinguee diametre nominal 2, longueur 52 mm		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 50 : Se veilleuse coup de feu


N° série début : P46140152i

N° série fin :

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

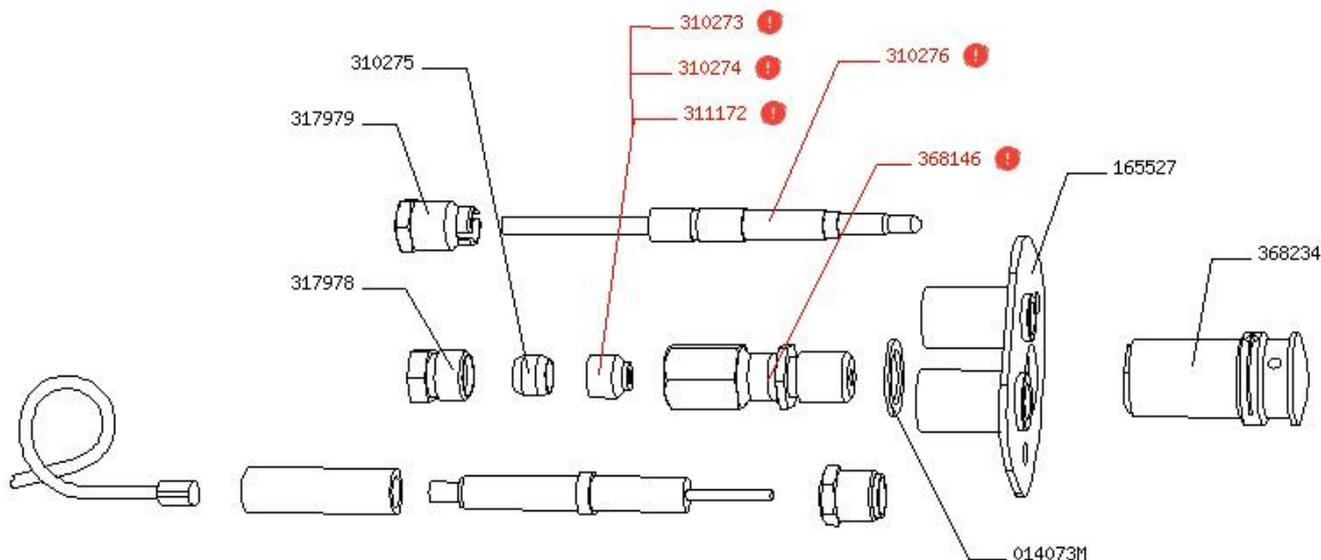

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
014073M	Rondelle embase fixation corps de veilleuse		
165527	Support de veilleuse feux vifs		
310273	Injecteur de veilleuse diametre 41	Voir tableau injecteurs	!
310274	Injecteur veilleuse diametre 25	Voir tableau injecteurs	!
310275	Bicone pour tube diametre 6		
310276	Thermocouple serie 200 longueur 850 mm		!
311172	Injecteur de veilleuse diametre 45	Voir tableau injecteurs	!
317978	Ecrou bicone pour tube diametre 6 mm		
317979	Ecrou de fixation thermocouple		
368146	Corps de veilleuse feux vifs		!
368234	Tete de veilleuse		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

**VUE 60 : Se veilleuse option allumage coup de feu**


N° série début : P46140152i

N° série fin :

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

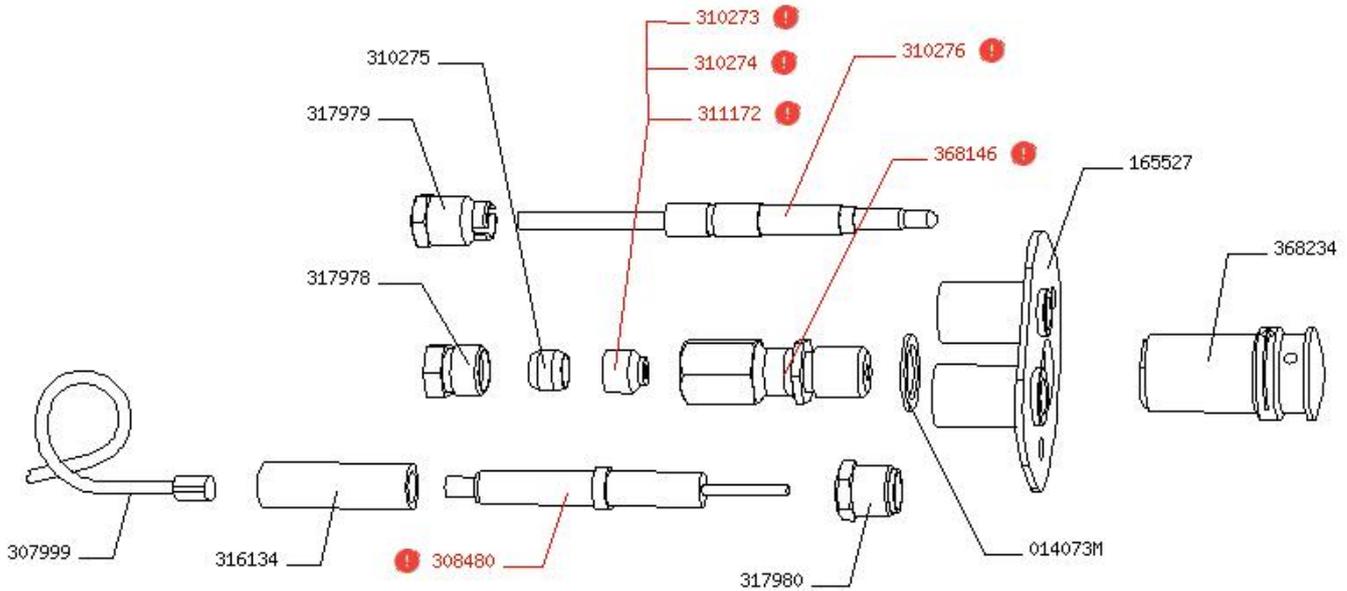

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
014073M	Rondelle embase fixation corps de veilleuse		
165527	Support de veilleuse feux vifs		
307999	Fil electrode longueur 500		
308480	Electrode d'allumage M4		!
310273	Injecteur de veilleuse diametre 41	Voir tableau injecteurs	!
310274	Injecteur veilleuse diametre 25	Voir tableau injecteurs	!
310275	Bicone pour tube diametre 6		
310276	Thermocouple serie 200 longueur 850 mm		!
311172	Injecteur de veilleuse diametre 45	Voir tableau injecteurs	!
316134	Tube silicone translucide diametre 6 x 9		
317978	Ecrou bicone pour tube diametre 6 mm		
317979	Ecrou de fixation thermocouple		
317980	Ecrou de fixation electrode d'allumage		
368146	Corps de veilleuse feux vifs		!
368234	Tete de veilleuse		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 70 : Module four gaz


N° série début : P46140152i

N° série fin : P46147564o

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 01-12-2008

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

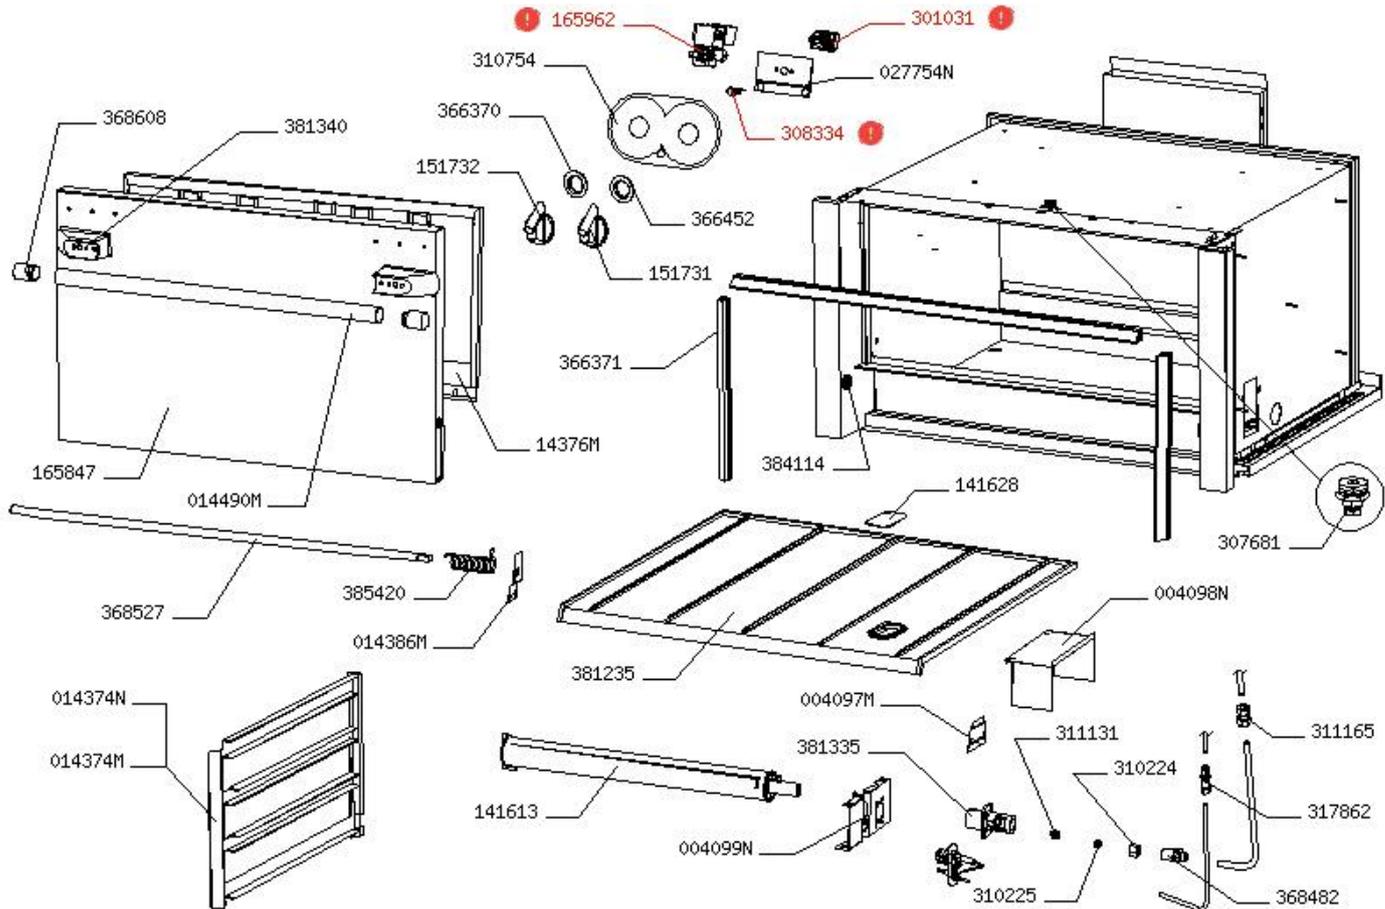

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
004097M	Fixation capot bruleur		
004098N	Capot bruleur four 530 x 650	Version luxe	
004099N	Support bruleur four 530 x 650	Version luxe	
014374M	Echelle gauche		
014374N	Echelle droite		
014386M	Butee immobilisation axe de porte		
014490M	Poignee de four		
027754N	Fixation lampe temoin		
141613	Tube bruleur de four 530 x 650		
141628	Sous ensemble obturateur trou de sole		
14376M	Porte interieure de four		
151731	Bouton complet axe 6 monte	Remplace par le code 138340	
151732	Bouton complet axe 8 monte	Remplace par le code 138341	
165847	Porte exterieur de four		
165962	Robinet gaz complet + regulation		!
301031	Thermostat uni polaire 60-280°C		!
307681	Presse etoupe		
308334	Voyant vert complet 230/400V		!
310224	Ecrou pour robinet gaz M16 x 1.5		
310225	Bicone laiton pour tube 8 x 10		
310754	Lexan de commande	A partir du 28 fevrier 2011, remplace par le code 310 807	
311131	Injecteur gaz	Voir tableau injecteurs	

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
311165	Raccord union laiton diametre 10 (2 ecrous + 2 olives)		
317862	Union laiton double traversee cloison diametre 6		
366370	Joint de bouton silicone noir		
366371	Joint a levre silicone pour four statique	Code au metre lineaire	
366452	Joint		
368482	Porte injecteur		
368527	Axe de porte		
368608	Embout de poignee		
381235	Sole de four gaz en fonte		
381335	Bride porte injecteur		
381340	Entretoise de poignee		
384114	Palier axe de porte de four		
385420	Ressort de torsion		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 71 : Module four gaz


N° série début : P461475650

N° série fin :

Date Début : 01-12-2008

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

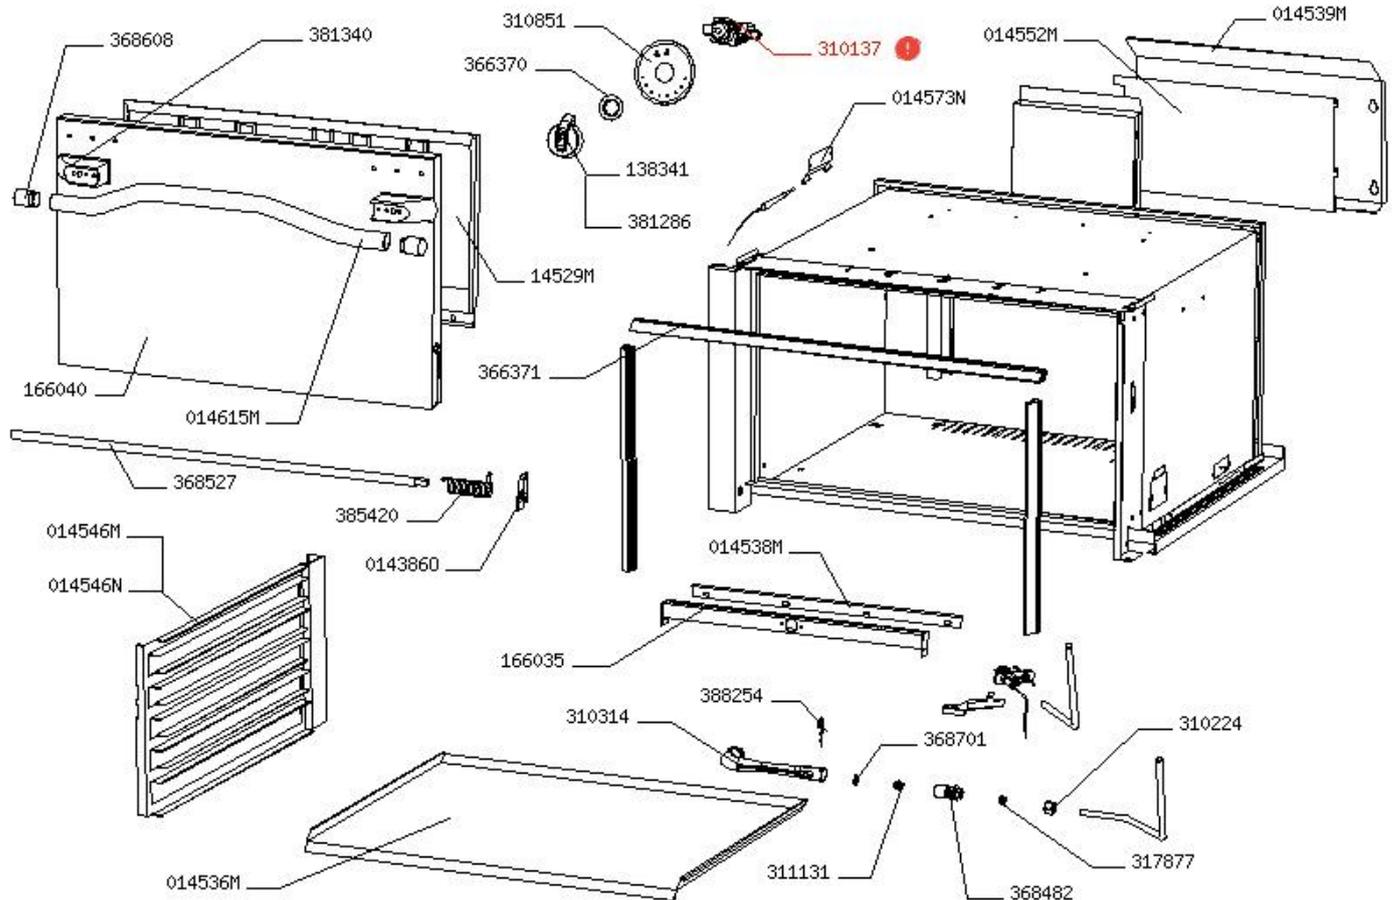

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
014386O	Butee immobilisation de porte		
014536M	Sole de four gaz		
014538M	Stabilisateur de flamme bruleur four		
014539M	Conduit gaz brules de four		
014546M	Echelle gauche		
014546N	Echelle droite		
014552M	Ecran de protection four gaz		
014573N	Patte accrochage bulbe de thermostat		
014615M	Poignee de four		
138341	Bouton bi matiere complet diametre 8	Remplace par le code 381359	
14529M	Porte interieur de four		
166035	Bruleur de four		
166040	Porte exterieur de four		
310137	Robinet gaz thermostatique		!
310224	Ecrou pour robinet gaz M16 x 1.5		
310314	Venturi		
310851	Lexan de commande de four	A partir du 28 fevrier 2011, remplace par le code 310 820	
311131	Injecteur gaz	Voir tableau injecteurs	
317877	Bicone Laiton diametre 10 (3/8)		
366370	Joint de bouton silicone noir		
366371	Joint a levre silicone pour four statique	Code au metre lineaire	
368482	Porte injecteur		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
368527	Axe de porte		
368608	Embout de poignée		
368701	Cale réglage injecteur gaz		
381286	Insert axe de 8 a meplat	Insert clipsable non compatible avec insert visé	
381340	Entretoise de poignée		
385420	Ressort de torsion		
388254	Goupille Beta Zinguee diametre nominal 2, longueur 52 mm		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 80 : Se veilleuse four gaz


N° série début : P46140152i

N° série fin : P46147564o

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 01-12-2008

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

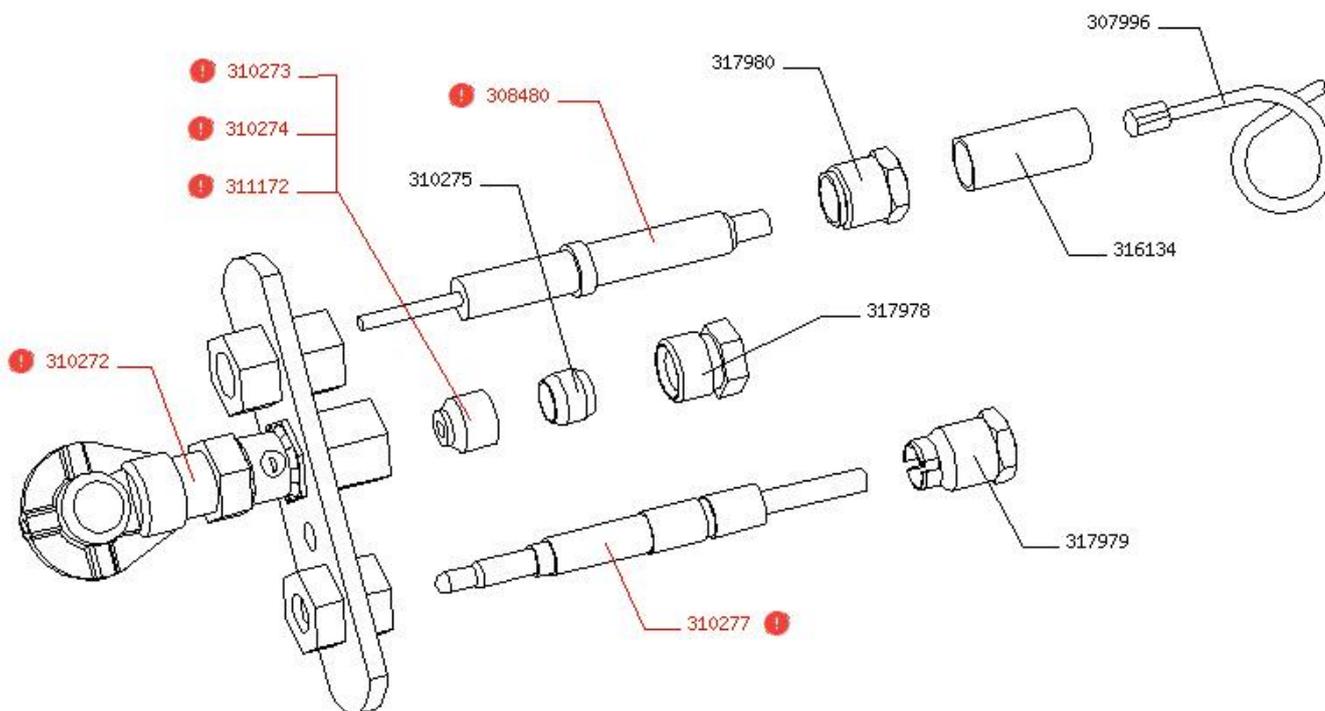

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
307996	Fil electrode longueur 1500		
308480	Electrode d'allumage M4		!
310272	Veilleuse serie 160 3 flammes sans ecrou		!
310273	Injecteur de veilleuse diametre 41	Voir tableau injecteurs	!
310274	Injecteur veilleuse diametre 25	Voir tableau injecteurs	!
310275	Bicone pour tube diametre 6		
310277	Thermocouple serie 200 longueur 1200 mm		!
311172	Injecteur de veilleuse diametre 45	Voir tableau injecteurs	!
316134	Tube silicone translucide diametre 6 x 9		
317978	Ecrou bicone pour tube diametre 6 mm		
317979	Ecrou de fixation thermocouple		
317980	Ecrou de fixation electrode d'allumage		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 81 : Se veilleuse four gaz


N° série début : P46147565o

N° série fin :

Date Début : 01-12-2008

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

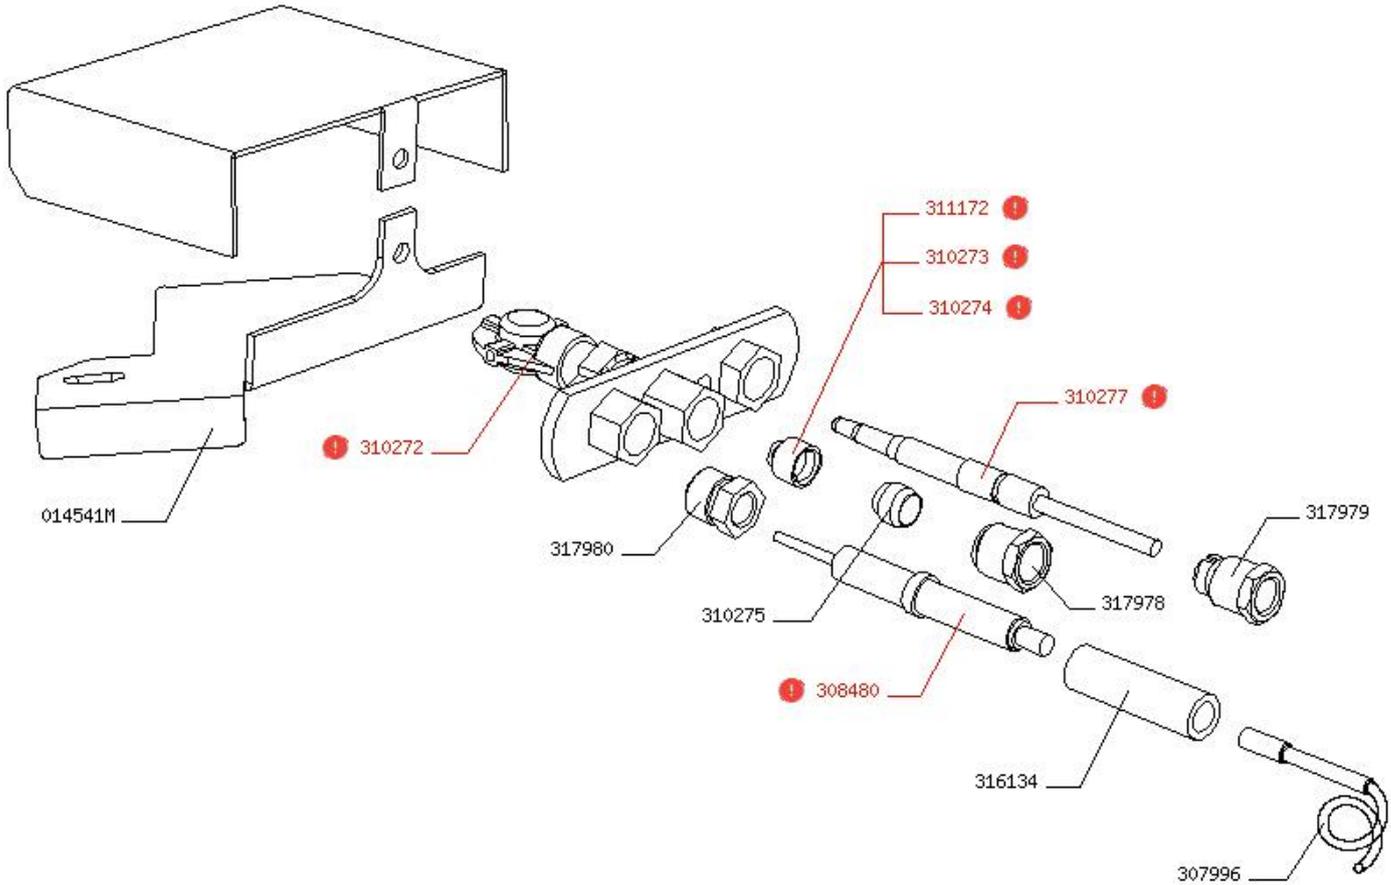

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
014541M	Fixation de veilleuse		
307996	Fil electrode longueur 1500		
308480	Electrode d'allumage M4		!
310272	Veilleuse serie 160 3 flammes sans ecrou		!
310273	Injecteur de veilleuse diametre 41	Voir tableau injecteurs	!
310274	Injecteur veilleuse diametre 25	Voir tableau injecteurs	!
310275	Bicone pour tube diametre 6		
310277	Thermocouple serie 200 longueur 1200 mm		!
311172	Injecteur de veilleuse diametre 45	Voir tableau injecteurs	!
316134	Tube silicone translucide diametre 6 x 9		
317978	Ecrou bicone pour tube diametre 6 mm		
317979	Ecrou de fixation thermocouple		
317980	Ecrou de fixation electrode d'allumage		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 90 : Tableau injecteurs feux vifs

N° série début : P46140152i

N° série fin :

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 00-00-0000

### Légende :

	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure

	GAZ / GAS			Injecteurs pour / Injectors for / Inyectores para / Inyectoren voor						
	Dénomination / Designation Denominacion / Aanduiding		Pression / Pressure / Presion / D ruck (m bar)	Type de brûleur/ Type of burner/ Tipo quemador/ Type brander	Nbre / No / Num. Aant.	Diamètre / Diameter / Diametro (1/100 <sup>e/h</sup> )	RA	Code / Codigo		
	Famille / Family / Familia / Gassoort	Type / Tipo								
<b>Brûleur / Bumer / Quemador / Brander /</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	Ar	1	175	2	311 131-175		
				Av	1	220	2	311 131-220		
		G 25	20	Ar	1	195	2	311 131-195		
				Av	1	245	2	311 131-245		
	G 25***	25	25	Ar	1	185	2	311 131-185		
				Av	1	235	2	311 131-235		
		G.P.L / L.P.G	G 30	28-30	Ar	1	120	2	311 131-120	
					Av	1	120	2	311 131-120	
	G 31	37	37	Ar	1	120	2	311 131-120		
				Av	1	150	2	311 131-150		
				G 30 / G 31*	50	Ar	1	105	2	311 131-105
						Av	1	130	2	311 131-130
G 31**	50	50	Ar	1	110	2	311 131-110			
			Av	1	140	2	311 131-140			
<b>Veilleuse / Pilot flame / Piloto / Waakvlam</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	-	2	35	-	310 336		
		G 25	20	-	2	35	-	310 336		
	G.P.L / L.P.G	G 30 / G 31	28-30 / 30 / 37	-	2	25	-	310 274		
		G 30 / G 31	50	-	2	20	-	311 170		
<b>Vis réglage ralenti / Low flame bypass screw / Tomillo de reglaje del ralenti / Stelschroef</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	-	2	100	-	310 175		
		G 25	20	-	2	120	-	310 280		
		G 25***	25	-	2	100	-	310 175		
	G.P.L / L.P.G	G 30	28-30 / 50	-	2	65 / 60	-	310 330 / 310 173		
		G 31	37 / 50	-	2	65	-	310 330		

Av: Feu avant

Ar: Feu arrière

Av: Fuego delantero

Ar: Fuego trasero

\* Configuration valable pour le propane 50 mbar en Autriche

\* Configuración válida sólo para el propano en Austria

\*\* Configuration non valable en Autriche

\*\* Configuración no válida en Austria

\*\*\* Configuration valable uniquement au Pays bas

\*\*\* Configuración válida sólo en Holanda

Av: Front open burner

Ar: Rear open burner

Av: Brander vóór

Ar: Brander achter

\* This configuration is only valid for propane 50 mbars in austria

\* Configuratie uitsluitend van toepassing voor propan 50 m bar in Oostenrijk

\*\* This configuration not valid in Austria

\*\* Configuratie niet van toepassing voor Oostenrijk

\*\*\* This configuration is only valid in the netherlands

\*\*\* Configuratie uitsluiten d van toepassing voor nederland

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
------	---------	--------------	-----

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

**VUE 100 : Tableau injecteurs coup de feu**

N° série début : P46140152i  
Date Début : 05-04-2007

N° série fin :  
Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure

	GAZ / GAS			Injecteurs pour / Injectors for / Inyectores para / Inyectoren voor			
	Dénomination / Designation Denominacion / Aanduiding		Pression / Pressure /	Nbre / No /	Diamètre / Diameter /	RA	Code / Codigo
	Famille / Family / Familia / Gassoort	Type / Typo	Presion / Druck (m bar)	Num. / Aant.	Diametro (1/100 <sup>th</sup> )		
<b>Brûleur / Bumer / Quemador / Brander /</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	185	2	311 131-185
		G 25	20	1	210	2	311 131-210
		G 25***	25	1	195	2	311 131-195
	G.P.L / L.P.G	G 30	28-30	1	115	2	311 131-115
		G 31	37	1	125	2	311 131-125
		G 30 / G 31*	50	1	110	2	311 131-110
	G 31**	50	1	120	2	311 131-120	
<b>Veilleuse / Pilot flame / Piloto / Waakvlam</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	41	-	310 273
		G 25	20	1	45	-	311 172
		G 25***	25	1	41	-	310 273
	G.P.L / L.P.G	G 30 / G 31	28-30 / 37	1	25	-	310 274
G 30 / G 31		50	1	25	-	310 274	
<b>Vis réglage ralenti / Low flame bypass screw / Tomillo de reglaje del ralenti / Stelschroef</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	80	-	310 174
		G 25	20	1	80	-	310 174
		G 25***	25	1	80	-	310 174
	G.P.L / L.P.G	G 30 / G 31	28-30 / 37	1	70	-	310 278
		G 30 / G 31	50	1	60	-	310 173

\* Configuration valable pour le propane 50 mbar en Autriche  
\*\* Configuration non valable en Autriche  
\*\*\* Configuration valable uniquement au Pays bas

\* Configuración válida sólo para el propano en Austria  
\*\* Configuración no válida en Austria  
\*\*\* Configuración válida sólo en Holanda

\* This configuration is only valid for propane 50 mbars in austria  
\*\* This configuration not valid in Austria  
\*\*\* This configuration is only valid in the netherlands

\* Configuratie uitsluitend van toepassing voor propaan 50 m bar in Oostenrijk  
\*\* Configuratie niet van toepassing voor Oostenrijk  
\*\*\* Configuratie uitsluitend van toepassing voor nederland

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
------	---------	--------------	-----

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 110 : Tableau injecteurs four gaz

N° série début : P46140152i

N° série fin : P46147564o

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 01-12-2008

Légende :

	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure

	GAZ / GAS			Injecteurs pour / Injectors for / Inyectores para / Injectoren voor			
	Dénomination / Designation Denominacion / Aanduiding		Pression / Pressure / Presion / D ruck (m bar)	Hbre / No / Num. / Aant.	Diamètre / Diameter / Diametero (1/100 <sup>mm</sup> )	d (mm)	Code / Codigo
	Famille / Family / Familia / Gassoort	Type / Tipo					
<b>Brûleur / Bumer / Quemador / Brander /</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	205	11	311 131-205
		G 25	20	1	230	11	311 131-230
		G 25***	25	1	215	11	311 131-215
	G.P.L / L.P.G	G 30 / G 31	28-30 / 37	1	135	14	311 131-135
		G 30 / G 31*	50	1	120	11	311 131-120
	G 31**	50	1	125	11	311 131-125	
<b>Veilleuse / Pilot flame / Piloto / Waakvlam</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	41	-	310 273
		G 25	20	1	45	-	311 172
	G.P.L / L.P.G	G 30 / G 31	28-30 / 50 37 / 50	1	25	-	310 274
<b>Vis réglage ralenti / Low flame bypass screw / Tornillo de reglaje del ralenti / Stelschroef</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	145	-	310 281
		G 25	20	1	145	-	310 281
	G.P.L / L.P.G	G 30 / G 31	28-30 / 50 37 / 50	1	110	-	310 279

\* Configuration valable pour le propane 50 mbar en Autriche

\*\* Configuration non valable en Autriche

\*\*\* Configuration valable uniquement au Pays bas

\* This configuration is only valid for propane 50 mbar in austria

\*\* This configuration not valid in Austria

\*\*\* This configuration is only valid in the netherlands

\* Configuración válida sólo para el propano en Austria

\*\* Configuración no válida en Austria

\*\*\* Configuración válida sólo en Holanda

\* Configuratie uitsluitend van toepassing voor propaan 50 mbar in Oostenrijk

\*\* Configuratie niet van toepassing voor Oostenrijk

\*\*\* Configuratie uitsluitend van toepassing voor nederland

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
------	---------	--------------	-----

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 111 : Tableau injecteurs four gaz

N° série début : P461475650

N° série fin :

Date Début : 01-12-2008

Date Fin : 00-00-0000

Légende :

	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure

	GAZ / GAS			Injecteurs pour / Injectors for / Inyectores para / Injectoren voor			
	Dénomination / Designation Denominacion / Aanduiding		Pression / Pressure / Presion / Druck (mbar)	Nbre / No / Num. / Aant.	Diamètre / Diameter / Diametero (1/100 <sup>mm</sup> )	RA (mm)	Code / Codigo
	Famille / Family / Familia / Gassoort	Type / Tipo					
<b>Brûleur / Bumer / Quemador / Brander /</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	205	1 + ring	311 131-205
		G 25	20	1	230	1 + ring	311 131-230
		G 25***	25	1	215	1 + ring	311 131-215
	G.P.L / L.P.G	G 30	28-30	1	135	1	311 131-135
		G 31	37	1	135	1 + ring	311 131-135
		G 30 / G 31*	50	1	120	1 + ring	311 131-120
	G 31**	50	1	125	1 + ring	311 131-125	
<b>Veilleuse / Pilot flame / Piloto / Waakvlam</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	41	-	310 273
		G 25	20	1	45	-	311 172
	G.P.L / L.P.G	G 30 / G 31	28-30 / 50 30 / 37 / 50	1	25	-	310 274
<b>Vis réglage ralenti / Low flame bypass screw / Tomillo de reglaje del ralenti / Stelschroef</b>	Gaz naturel / Natural gas / Aardgas	G 20 / G 25	20 / 25	1	75	-	310 177
		G 25	20	1	80	-	310 309
	G.P.L / L.P.G	G 30	28-30	1	80	-	310 309
		G 31	37	1	65	-	310 165
	G 30 / G 31	50	1	60	-	310 311	

\* Configuration valable pour le propane 50 mbar en Autriche

\*\* Configuration non valable en Autriche

\*\*\* Configuration valable uniquement au Pays bas

\* Configuración válida sólo para el propano en Austria

\*\* Configuración no válida en Austria

\*\*\* Configuración válida sólo en Holanda

\* This configuration is only valid for propane 50 m bars in austria

\*\* This configuration not valid in Austria

\*\*\* This configuration is only valid in the netherlands

\* Configuratie uitsluitend van toepassing voor propaan 50 mbar in Oostenrijk

\*\* Configuratie niet van toepassing voor Oostenrijk

\*\*\* Configuratie uitsluitend van toepassing voor nederland

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
------	---------	--------------	-----

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

**VUE 120 : Option se veilleuse avec allumage feux vifs**


N° série début : P46140152i

N° série fin :

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
!	Pièce recommandée
▲	Pièce d'usure

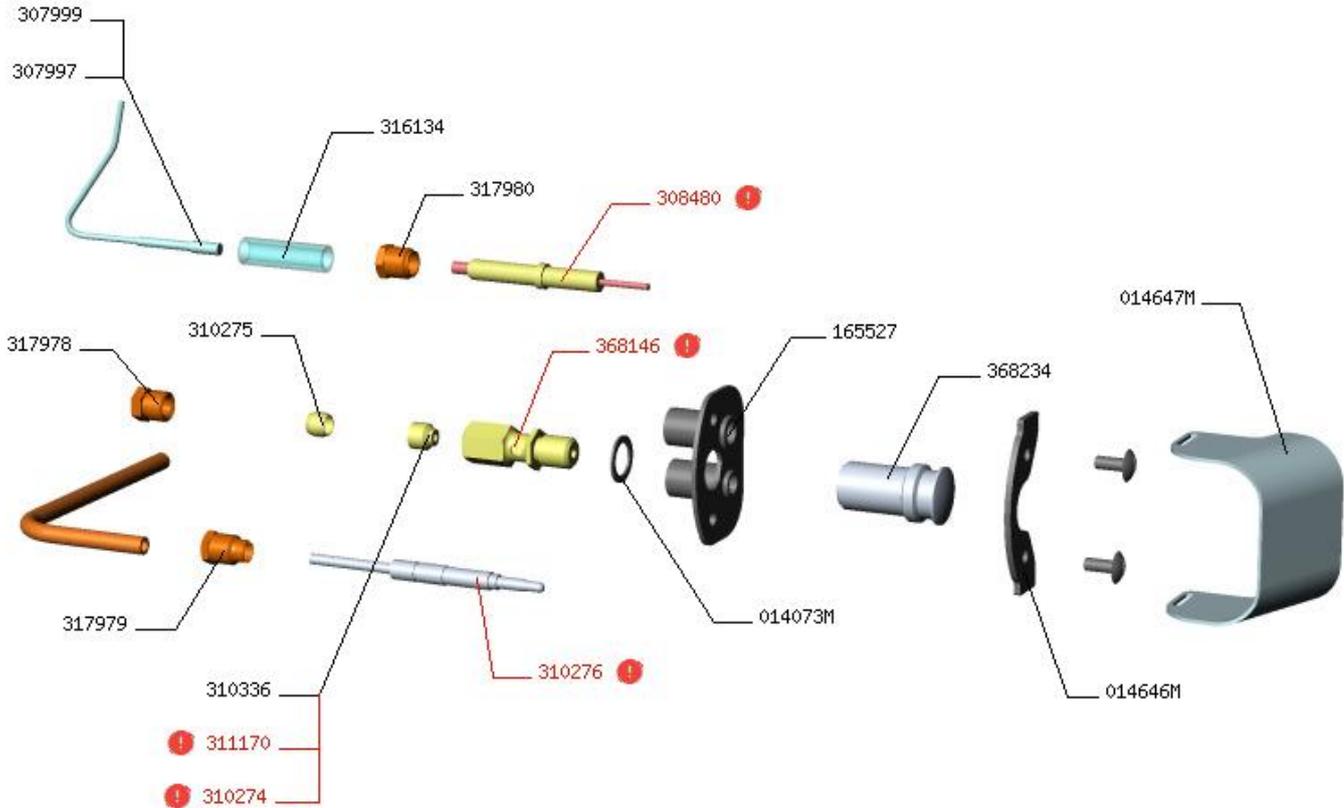

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
014073M	Rondelle embase fixation corps de veilleuse		
014646M	Clips accroche capot		
014647M	Capot veilleuse		
165527	Support de veilleuse feux vifs		
307997	Fil electrode longueur 800		
307999	Fil electrode longueur 500		
308480	Electrode d'allumage M4		!
310274	Injecteur veilleuse diametre 25	Voir tableau injecteurs	!
310275	Bicone pour tube diametre 6		
310276	Thermocouple serie 200 longueur 850 mm		!
310336	Injecteur de veilleuse diametre 35	Voir tableau injecteurs	
311170	Injecteur de veilleuse diametre 20	Voir tableau injecteurs	!
316134	Tube silicone translucide diametre 6 x 9		
317978	Ecrou bicone pour tube diametre 6 mm		
317979	Ecrou de fixation thermocouple		
317980	Ecrou de fixation electrode d'allumage		
368146	Corps de veilleuse feux vifs		!
368234	Tete de veilleuse		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

### VUE 130 : Module placard largeur 400


N° série début : P46140152i

N° série fin :

Date Début : 05-04-2007

Date Fin : 00-00-0000

Légende :	
	Pièce de rechange
	Pièce recommandée
	Pièce d'usure

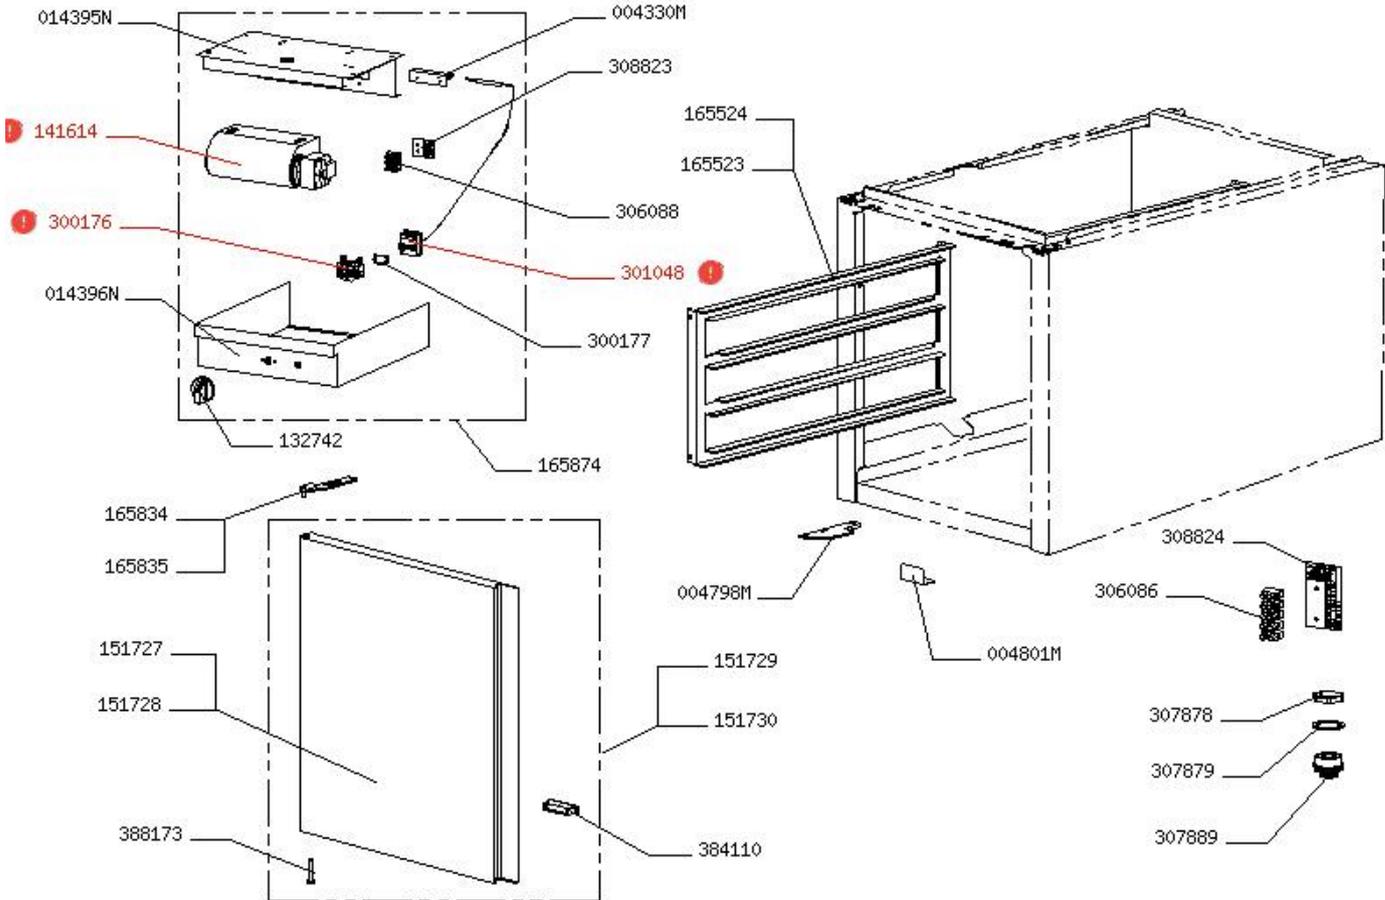

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
004330M	Patte fixation bulbe thermostat		
004798M	Charniere basse de porte		
004801M	Embase accroche porte		
014395N	Support ventilation		
014396N	Capot ventilation		
132742	Sous ensemble bouton equipe		
141614	Ventilateur tangentiel chauffant	Remplace par le code 166789	!
151727	Porte soudee		
151728	Porte soudee pendue a droite		
151729	Porte complete		
151730	Porte complete pendue a droite		
165523	Sous ensemble gradin 4 niveaux avancee 700	Attention code 1 Gradin	
165524	Sous ensemble gradin 4 niveaux avancee 900	Attention code 1 Gradin	
165834	Charniere haute de porte gauche		
165835	Charniere haute de porte droite		
165874	Sous ensemble electrique placard chaud		
300176	Commutateur marche / arret		!
300177	Etrier de liaison		
301048	Thermostat 95°C		!
306086	Barrette de connexion 400V 57A 5 poles		
306088	Barrette de connexion 400V 10A 3 poles		
307878	Ecrou de presse etoupe plastique PG 29		

B-B906.FV.2CF.FG

Début Prod 05/04/2007 Fin Prod 01/03/2012

CODE	LIBELLÉ	COMMENTAIRES	CAT
307879	Joint neoprene de presse etoupe plastique PG 29		
307889	Presse etoupe plastique		
308823	Etiquette arrivee électrique		
308824	Etiquette arrivee électrique		
384110	Loqueteau magnetique Force 15 54 x 12.4 x 14.5		
388173	Vis inox TH 6 x 30/18		